



EVANS®



BOMBAS DE SUPERFICIE

Llevando agua a tu vida



evans.com.mx

BOMBAS DE SUPERFICIE

RESIDENCIAL



AGRÍCOLA



INDUSTRIALES



PISCINAS



MOTORES PARA BOMBAS

Potencia a la medida

EVANS®



- Motores de diferentes potencias diseñados para impulsar el comercio o industria.
- Ideales para acoplar con bombas, compresores, ventiladores, trituradoras, molinos, etc.



★ NUEVO PRODUCTO ★



BOMBAS DE SUPERFICIE

CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	CORRIENTE A FACTOR SERVICIO	EFICIENCIA	ARMAZÓN	NO. POLOS	RPM		
MOTORES MONOFÁSICOS (USO EN BOMBAS)										
RB-M025A-2PC-1H ★	1/3 HP	127V~ 60Hz 1Φ 220V~ 60Hz 1Φ	5.2 A	5.5 A	55.0 %	56	2	3 450 r/min		
RB-M050A-2PC-2H ★	1/2 HP		6.1 A	6.4 A	59.5 %					
RB-M050A-2PC-JX ★	1/2 HP		(8.2/4.4) A	/	62.0 %					
RB-M075A-2PC-2H ★	3/4 HP		(7.4/3.9) A	(8.2/4.4) A	62.0 %					
RB-M075A-2PC-JX ★	3/4 HP		(10.7/5.4) A	/	66.0 %					
RB-M100A-2PC-3H ★	1 HP		(9.4/4.7) A	(10.7/5.4) A	66.0 %					
RB-M100A-2PC-JX ★	1 HP		(10.5/5.6) A	(13/7) A	64.0 %					
RB-M150A-2PC-4H ★	1.5 HP		(13/7) A	/	68.0 %					
RB-M150A-2PC ★	1.5 HP		(13.2/6.8) A	(15.9/8.3) A	68.0 %					
RB-M200A-2PC ★	2 HP		(16.8/9) A	(21/11.3) A	72.0 %					
RB-M300A-2PC ★	3 HP		14 A	15.6 A	77.0 %					
E2CT300C ★	3 HP		12.9 A	16.1 A	81.5 %	184				
E2CT500C ★	5 HP		21 A	26.3 A	82.5 %					
E2EC500 ★	5 HP		17.2 A	/	78.7 %					
E2E500CD ★	5 HP		23 A	25 A	81.0 %					
MOTORES TRIFÁSICOS (USO EN BOMBAS)										
RB-M0100A-2PC ★	1	(220/440) V~ 60Hz 3Φ	(3.15/155) A	(3.5/1.75) A	77.0 %	56C	2	3 450 r/min		
RB-M0150A-2PC ★	1.5		(4.2/2.1) A	(5.2/2.6) A	84.0 %	56HC				
RB-M0200A-2PC ★	2		(5.3/2.65) A	(6.3/3.15) A	85.5 %	56HC				
RB-M0300A-2PC ★	3		(7.9/3.95) A	(9/4.5) A	85.5 %	56HC				
ET2CT0300C ★	3		(7.85/3.93) A	(9.81/4.91) A	86.5 %	184				
RB-M0500C-2PC ★	5		(12.3/6.15) A	(15.4/7.7) A	88.5 %	184				
RB-M0750C-2PC ★	7.5		(18.2/9.11) A	(22.8/11.4) A	89.5 %	184				
RB-M1000C-2PC ★	10		(24.2/12.1) A	(30.3/15.1) A	90.2 %	213				
ET2CT1500C ★	15		(36.1/18) A	(45.1/22.5) A	91.0 %	215				
ET2CT2000C ★	20		(48.6/24.3) A	(60.8/30.4) A	91.0 %	256				
ET2CT2500C ★	25		(59.5/29.7) A	(74.4/37.1) A	91.7 %	284				
ET2CT3000C ★	30		(70.7/35.4) A	(88.4/44.3) A	91.7 %	286				
ET2CT4000C ★	40		(95.7/47.9) A	(120/59.9) A	92.4 %	286				
ET2CT5000C ★	50		(117.3/58.7) A	(146.6/73.4) A	93.0 %	326				



- Motores de diferentes potencias diseñados para impulsar el comercio o industria.
- Ideales para acoplar con bombas, compresores, ventiladores, trituradoras, molinos, etc.
- Cuentan con tecnología rotativa reversible que se adapta a las necesidades de trabajo.
- Alta resistencia para trabajar continuamente.



CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	CORRIENTE A FACTOR SERVICIO	EFICIENCIA	ARMAZÓN	NO. POLOS	RPM
MOTORES 4 POLOS								
E4E050 ★	1/2 HP	(127/220) V~ 60Hz 1Φ	(8.8/4.4) A	(9.4/4.7) A	52.5 %	56	4	1725 r/min
E4E100 ★	1 HP		(11.2/5.6) A	(12.6/6.4) A	64.0 %	56		
E4E150 ★	1.5 HP		(14.8/7.4) A	(17/8.5) A	68.0 %	56		
E4E200 ★	2 HP		(20.6/10.3) A	(23.4/11.7) A	70.0 %	56		
E4E300 ★	3 HP		13.3 A	14.9 A	76.0 %	184T		
E4E500 ★	5 HP		22 A	24.5 A	79.0 %	184T		
E4E750 ★	7.5 HP		31 A	35.2 A	83.0 %	215T		
E4E1000 ★	10 HP		41 A	/	84.0 %	215T		
MOTORES 4 POLOS TRIFÁSICOS								
ET4ET0500 ★	5 HP	(220/440) V~ 60Hz 3Φ	(13.4/6.7) A	(15.4/7.7) A	89.5 %	184T	4	1725 r/min
ET4ET0750 ★	7.5 HP		(19.4/9.7) A	(22.3/11.2) A	91.7 %	213T		
ET4ET1000 ★	10 HP		(25.6/12.8) A	(29.4/14.7) A	91.7 %	215T		
ET4ET1500 ★	15 HP		(36.8/18.4) A	(42.3/21.1) A	92.4 %	254T		

BOMBA AUTOMÁTICA

Aqua a cualquier hora

EVANS®

CLASE 1R



- Presurización de agua en casas de 1-2 niveles.
- **BP1ME050-ADC** tiene un desempeño de bomba de 1/2 HP consumiendo solo 1/4 HP.
- **MAGNET-PACK-0.5** tiene un desempeño de bomba de 1 HP consumiendo solo 1/2 HP.
- Ideal para calentador de agua, lavavajillas, lavadora y riego por aspersión.
- Ahorro de energía del 50%. Extra eficientes.
- Funcionamiento automático: presurizan sin necesidad de hidroneumático. Cuentan con presión ajustable.




★ NUEVO PRODUCTO ★

BP1ME025-ADC



MAGNET-PACK-0.5

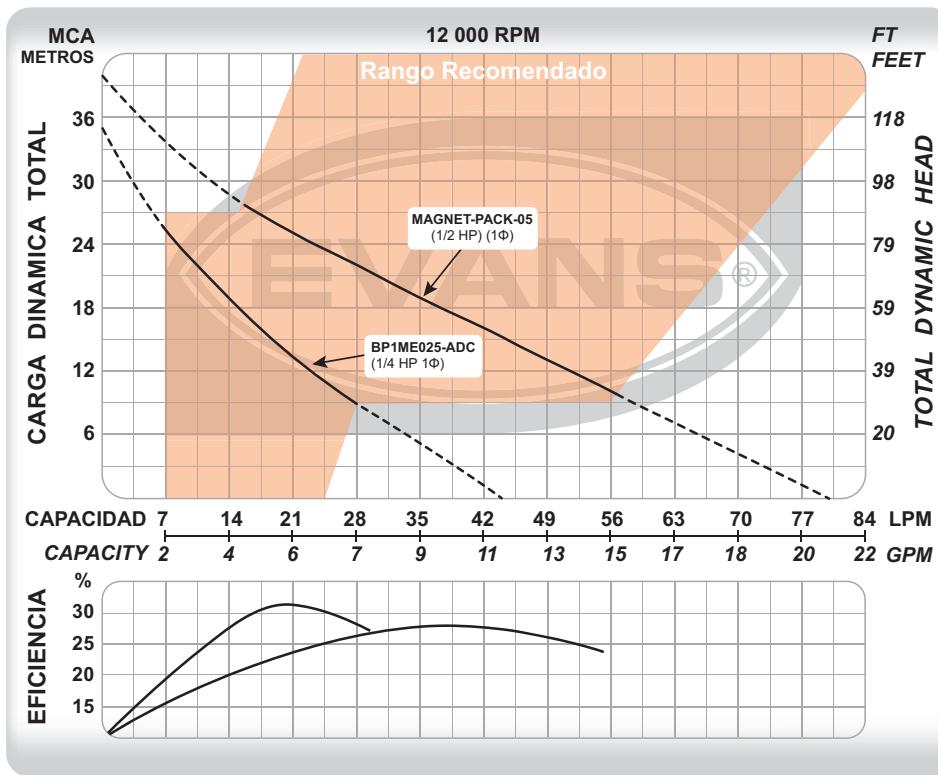

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BP1ME025-ADC★	1"	1"	0.187 kW	(100-240)V	2.5 A	43 l/min	35 m	18 l/min a 15 m
MAGNET-PACK-0.5★	1"	1"	0.373 kW	60Hz 1Φ	4.5 A	80 l/min	40 m	37 l/min a 18 m




BP1ME100



- Las únicas que pueden trabajar a 30-50 psi (1/2HP) y 40-60 psi (1HP).
- Protector térmico evita que el motor se dañe por calentamiento.
- Incluyen insertos de acero inoxidable en la parte frontal y trasera del impulsor para evitar que se atasque con el agua dura.
- Gran capacidad de succión.

**INSERTO EN ACERO INOXIDABLE**

Evita que el sarro pegue el impulsor y se atasque.

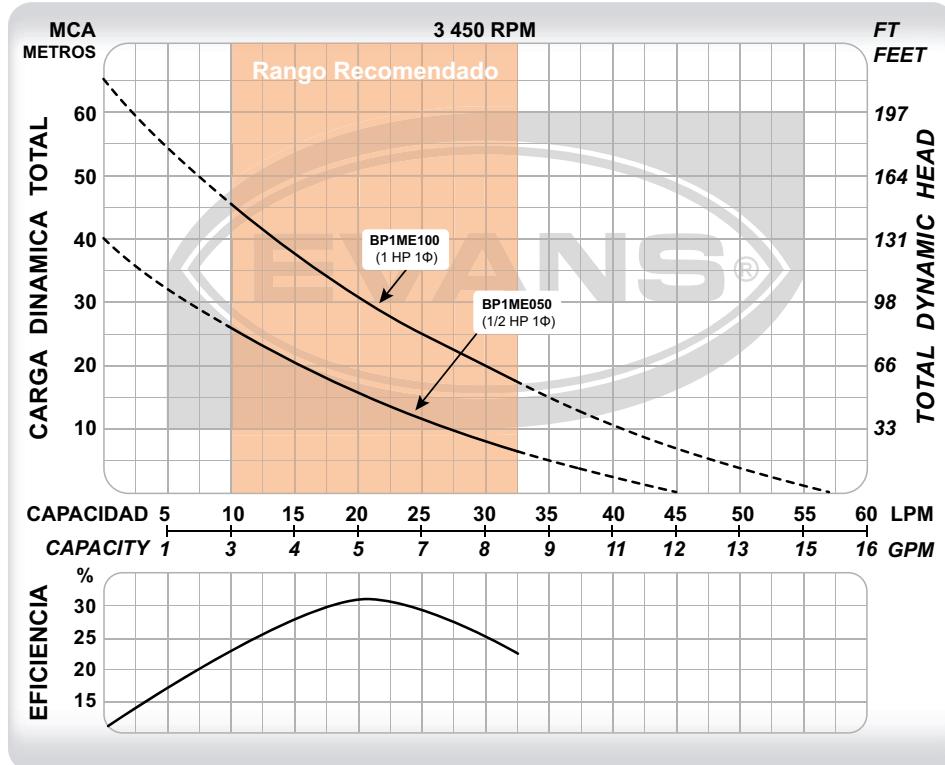

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BP1ME050	5.5 kg	28 x 14 x 17 cm
BP1ME100	7 kg	32 x 19 x 21 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BP1ME050	1"	1"	1/2 HP	115 V~ 60 Hz 1Φ	5 A	45 l/min	40 m	20 l/min a 15 m
BP1ME100	1"	1"	1 HP	115 V~ 60 Hz 1Φ	10 A	65 l/min	57 m	20 l/min a 30 m

BOMBAS CENTRÍFUGAS RESIDENCIALES

La Ahorradora

EVANS®

CLASE 1A




NOM



- Ideal para llenado de tinacos. Las de mayor presión y flujo en su categoría.
- Modelos de 1 HP y superiores ofrecen excelente rendimiento con hidroneumáticos.
- Protección por sobrecarga evita que el motor trabaje en situaciones adversas.
- Respaldada por la más grande red de centros de servicio autorizados en México.
- La más alta eficiencia hidráulica en su categoría: tendrás mayor cantidad de agua a mayor altura con un menor consumo energético.



BOMBAS DE SUPERFICIE

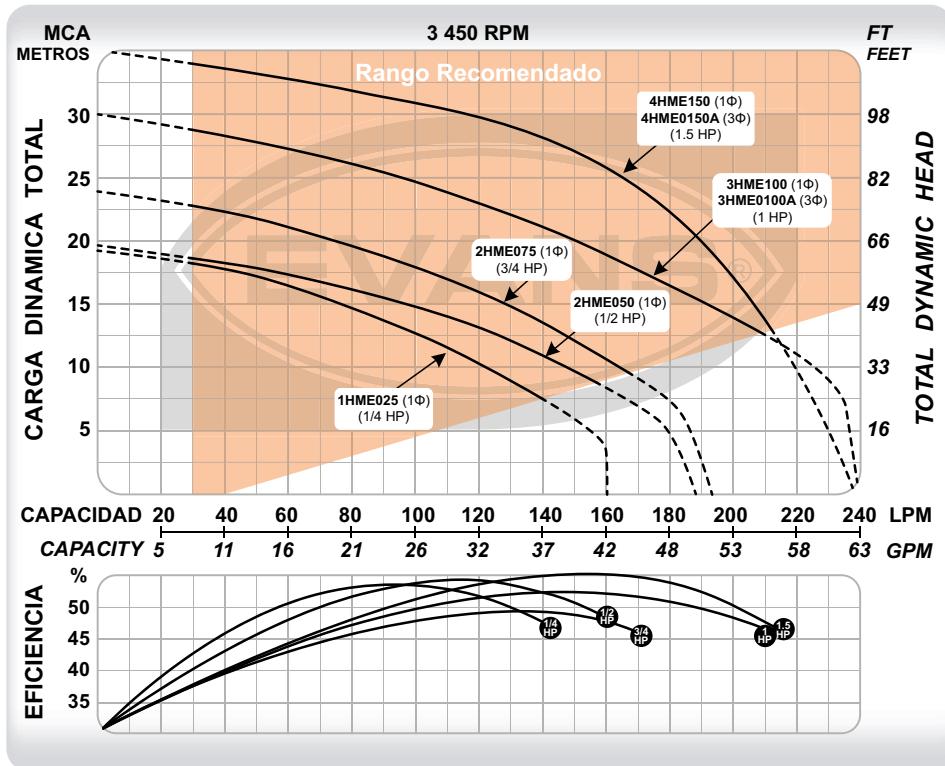

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
1HME025	10 kg	39 x 19 x 23 cm
2HME050	12 kg	39 x 19 x 23 cm
2HME075	13 kg	39 x 19 x 23 cm
3HME100	16 kg	39 x 19 x 23 cm
4HME150	17 kg	39 x 19 x 23 cm
3HME0100A	15 kg	39 x 19 x 23 cm
4HME0150A	22 kg	39 x 19 x 23 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
1HME025	1"	1"	1/4 HP	127 V~ 60Hz 1Φ	5.3 A	160 l/min	19 m	103 l/min a 12 m
2HME050	1 1/4"	1"	1/2 HP		6.3 A	188 l/min	20 m	127 l/min a 12 m
2HME075	1 1/4"	1"	3/4 HP		(9.5 / 4.7) A	193 l/min	24 m	131 l/min a 15 m
3HME100	1 1/4"	1"	1 HP	(127/220)V~ 60Hz 1Φ	(14 / 6.2) A	240 l/min	30 m	164 l/min a 18 m
4HME150	1 1/2"	1 1/4"	1.5 HP		(15.5 / 9.5) A	240 l/min	35 m	164 l/min a 25 m
3HME0100A	1 1/4"	1"	1 HP	(220/440)V~ 60Hz 3 Φ	(4.2 / 2.1) A	240 l/min	30 m	164 l/min a 18 m
4HME0150A	1 1/2"	1 1/4"	1.5 HP		(6 / 3) A	240 l/min	33 m	140 l/min a 22 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.

DEBIDO A LAS MEJoras CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

173



2H075-FS


- Protege tu bomba contra corrida en seco.
- Automatiza el paro y arranque de tu bomba durante el llenado del tinaco.
- Olvídate de tu flotador de varilla descompuesto por las molestas tijerillas.


3H100-F
SELECCIONA LA BOMBA CENTRÍFUGA IDEAL PARA TU HOGAR
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

- 1.- Ubica la capacidad de litros que tiene tu tinaco.
- 2.- Identifica la cantidad de pisos que tiene tu hogar.
- 3.- Selecciona tu bomba ideal en el cruce litros y pisos que tiene tu hogar. Esto asegurará que llenes tu tinaco con el menor consumo de electricidad posible tomando en cuenta las recomendaciones de instalación.

CAPACIDAD DE LITROS DEL TINACO	450 L	600 L	750 L	1 100 L	2 500 L	
CASA HABITACIÓN	1 PISOS	2 HME025 🕒 5 minutos	1HME025 🕒 6 minutos	1HME025 🕒 8 minutos	2HME050 🕒 10 minutos	2HME050 🕒 22 minutos
	2 PISOS	2HME050 🕒 5 minutos	2HME050 🕒 7 minutos	2HME050 🕒 9 minutos	2HME075 🕒 9 minutos	2HME075 🕒 20 minutos
	3 PISOS	3HME100 🕒 3 minutos	3HME100 🕒 4 minutos	3HME100 🕒 5 minutos	3HME100 🕒 7 minutos	3HME100 🕒 16 minutos
	4 PISOS	4HME150 🕒 3 minutos	4HME150 🕒 4 minutos	4HME150 🕒 5 minutos	4HME150 🕒 6 minutos	4HME150 🕒 14 minutos

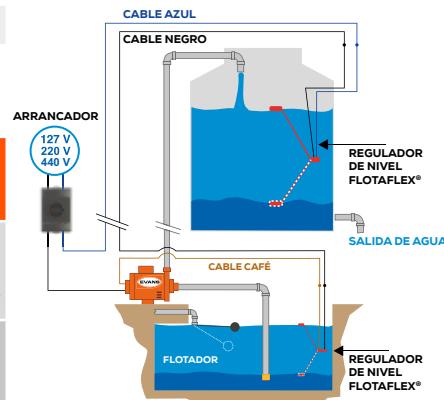

*La información mostrada considera el rendimiento obtenido siguiendo los lineamientos de instalación Evans®.

***RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN**

- 1.- Utiliza tubería preferentemente de un diámetro mayor al de la conexión de tu bomba.
- 2.- Utiliza válvula de pie y check de un diámetro mayor al de la conexión de tu bomba.
- 3.- Utiliza la menor cantidad de codos posibles en tu instalación.
- 4.- Evita exceder 3 metros de recorrido en la tubería de succión.
- 5.- Evita usar flotadores mecánicos al final de la tubería de llenado de tu tanque para evitar el desbordamiento, en su lugar, controla el llenado con un flotador eléctrico Evans®.
- 6.- Se recomienda el uso de un flotador eléctrico adicional para la protección contra corrida en seco.

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	FLOTADOR ELÉCTRICO	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
1H025-FS	1"	1"	1/4 HP		127 V~ 60Hz 1Φ	5.3 A	160 l/min	19 m	103 l/min a 12 m
2H050-FS	1 ¼"	1"	1/2 HP	ABRNS2C		6.3 A	188 l/min	20 m	127 l/min a 12 m
2H075-FS	1 ¼"	1"	3/4 HP		(127/220)V~ 60Hz	(9.5 / 4.7) A	193 l/min	24 m	131 l/min a 15 m
3H100-F	1 ¼"	1"	1 HP	ABRNK2C	1 Φ	(14 / 6.2) A	240 l/min	30 m	164 l/min a 18 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.

BOMBAS CENTRÍFUGAS COMERCIALES

Fuerza Centrífuga

EVANS®


CLASE 1A, 1C



- Las más eficientes del mercado.
Las de mayor presión y flujo en su categoría.
- Ideal para presurización en instalaciones de máximo 3 niveles en complejos residenciales o comerciales.
- Excelente opción para equipos hidroneumáticos de alto flujo.
- Traslado de agua limpia (llenado de tinacos) en industria, agricultura, ganadería, edificios, etc.
- Respalizada por la más grande red de centros de servicio autorizados en México.



BOMBAS DE SUPERFICIE

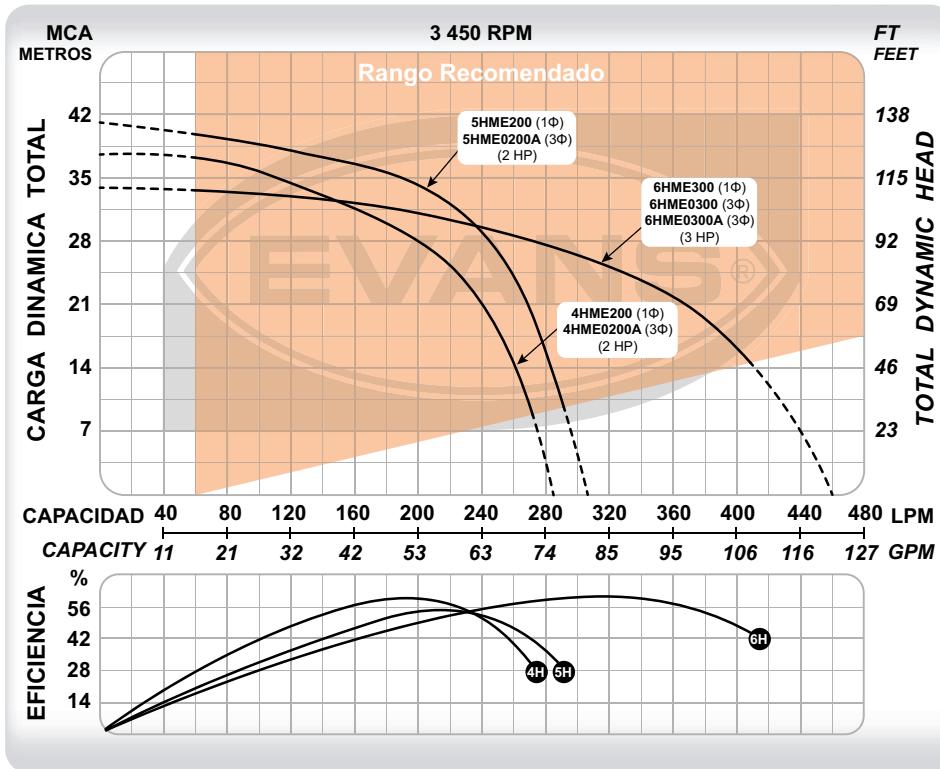

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
4HME200	1 ½"	1 ¼"	2 HP	(127/220)V~	(22 / 12) A	285 l/min	38 m	201 l/min a 28 m
5HME200	1 ½"	1 ¼"	2 HP	60Hz 1Φ	(22 / 12) A	307 l/min	40 m	180 l/min a 29 m
6HME300	2"	1 ½"	3 HP	220V~ 60Hz 1Φ	(31 / 15.5) A	460 l/min	34 m	329 l/min a 24 m
4HME0200A	1 ½"	1 ¼"	2 HP		(6.8 / 3.4) A	285 l/min	37 m	220 l/min a 24 m
5HME0200A	1 ½"	1 ¼"	2 HP	(220/440)V~	(6.8 / 3.4) A	307 l/min	41 m	238 l/min a 30 m
*6HME0300	2"	1 ½"	3 HP	60Hz 3 Φ	(9.6 / 4.8) A	460 l/min	37 m	320 l/min a 24 m
6HME0300	2"	1 ½"	3 HP		(9.6 / 4.8) A	460 l/min	37 m	320 l/min a 24 m


*Este modelo cuenta con una protección a la intemperie IP55. | Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.



JX2ME075E



- Equipos con terminación "E": incluye presostato y manómetro. ¡Solo agrega tanque hidroneumático y listo!
- Excelente para presurización de residencias de máximo 3 niveles.
- Protector térmico evita que el motor se dañe por calentamiento.
- Protección por sobrecarga evita que el motor trabaje en situaciones adversas.
- Cuerpo en hierro gris extra resistente.

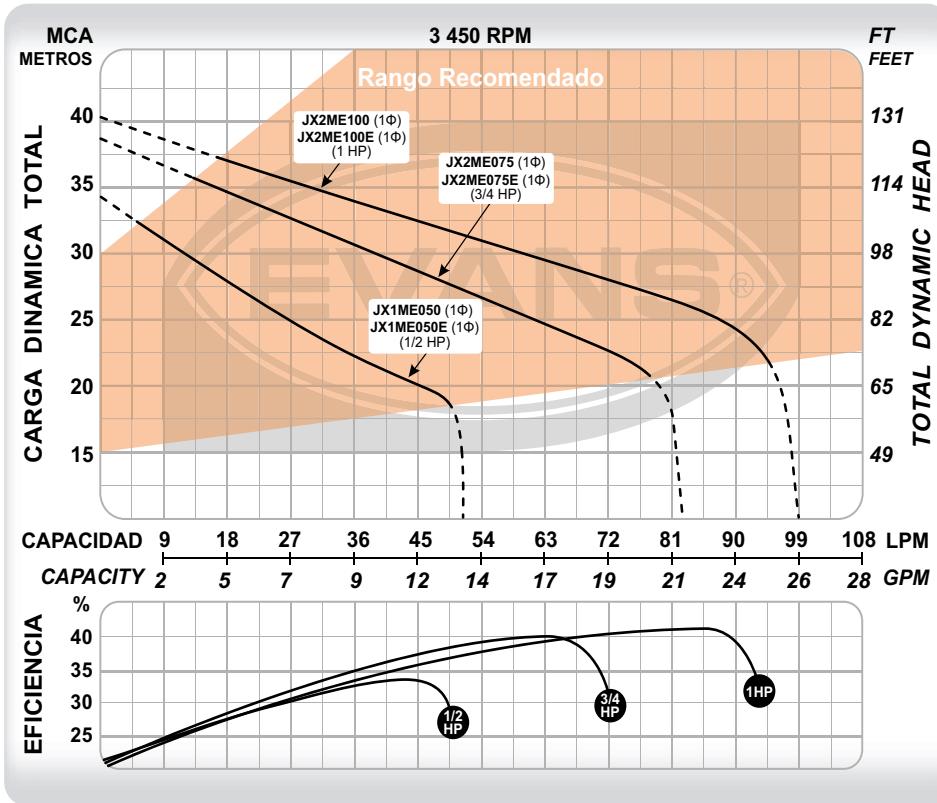

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
JX1ME050E	16 kg	49 x 27 x 25 cm
JX2ME075E	18 kg	49 x 27 x 25 cm
JX2ME100E	21 kg	49 x 27 x 25 cm
JX1ME050	16 kg	49 x 27 x 25 cm
JX2ME075	18 kg	49 x 27 x 25 cm
JX2ME100	21 kg	49 x 27 x 25 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
JX1ME050E	1"	1"	1/2 HP		(6.3 / 3.2) A	51 l/min	34 m	45 l/min a 20 m
JX2ME075E	1 ¼"	1"	3/4 HP		(9.5 / 4.7) A	83 l/min	38 m	63 l/min a 25 m
JX2ME100E	1 ¼"	1"	1 HP	(127/220)V~	(14 / 6.2) A	99 l/min	40 m	85 l/min a 25 m
JX1ME050	1"	1"	1/2 HP	60Hz 1Φ	(6.3 / 3.2) A	51 l/min	34 m	45 l/min a 20 m
JX2ME075	1 ¼"	1"	3/4 HP		(9.5 / 4.7) A	83 l/min	38 m	63 l/min a 25 m
JX2ME100	1 ¼"	1"	1 HP		(14 / 6.2) A	99 l/min	40 m	85 l/min a 25 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.

BOMBA MULTIETAPAS

Disfruta la presión del agua

EVANS®

CLASE 1L





BOMBAS DE SUPERFICIE

- Equipo de alto flujo y presión ideal para sistema hidroneumático residencial.
- Motor Easy Access (de fácil acceso y mantenimiento).
- Construida con materiales plásticos que evitan la corrosión.
- Ideal para potabilizadoras de agua.
- Anillos de refuerzo en las roscas en acero inoxidable.



XHP3ME100

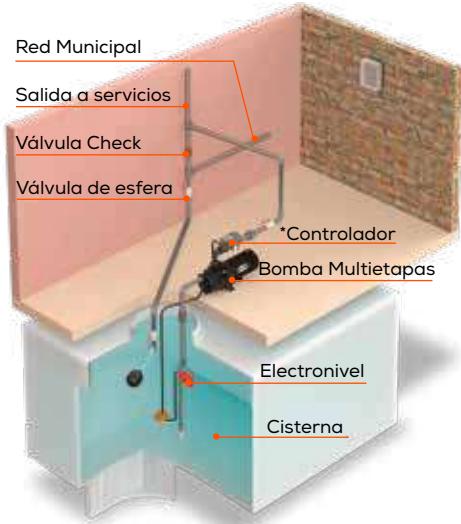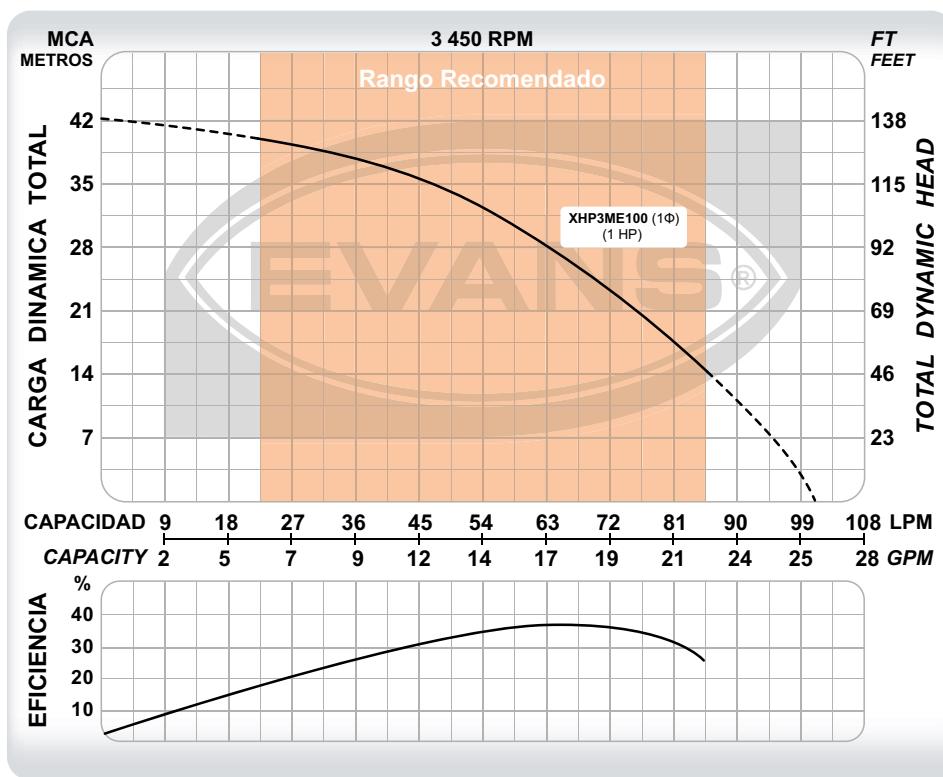

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
XHP3ME100	10 kg	46 X 17 X 19.7 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
XHP3ME100	1"	1"	1 HP	(115/220)V~ 60 Hz 1Φ	(12.4 / 6.2) A	100 l/min	42 m	54 l/min a 32 m

*El controlador de presurización se vende por separado, ver en página 399.



CLASE 1R

BOMBA RECIRCULADORA Y TERMOSTATO PARA AGUA CALIENTE

BOMBAS DE SUPERFICIE



BRAC120W



TF750W




CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
TF750W	0.5 kg	16 x 13 x 7 cm
BRAC120W	3 kg	19 x 14 x 13 cm

**BRAC120W:**

- Útil para circular agua caliente de hasta 110 °C en diversos sistemas de calefacción de agua (solar, de paso, rápida recuperación).
- Sistema de 3 velocidades y no incluye termostato.

TF750W:

- Automatiza el paro y arranque de tu bomba circuladora de agua caliente.
- Siempre contarás con agua caliente al instante.
- Evita el desperdicio de agua fría mientras esperas que salga agua caliente.

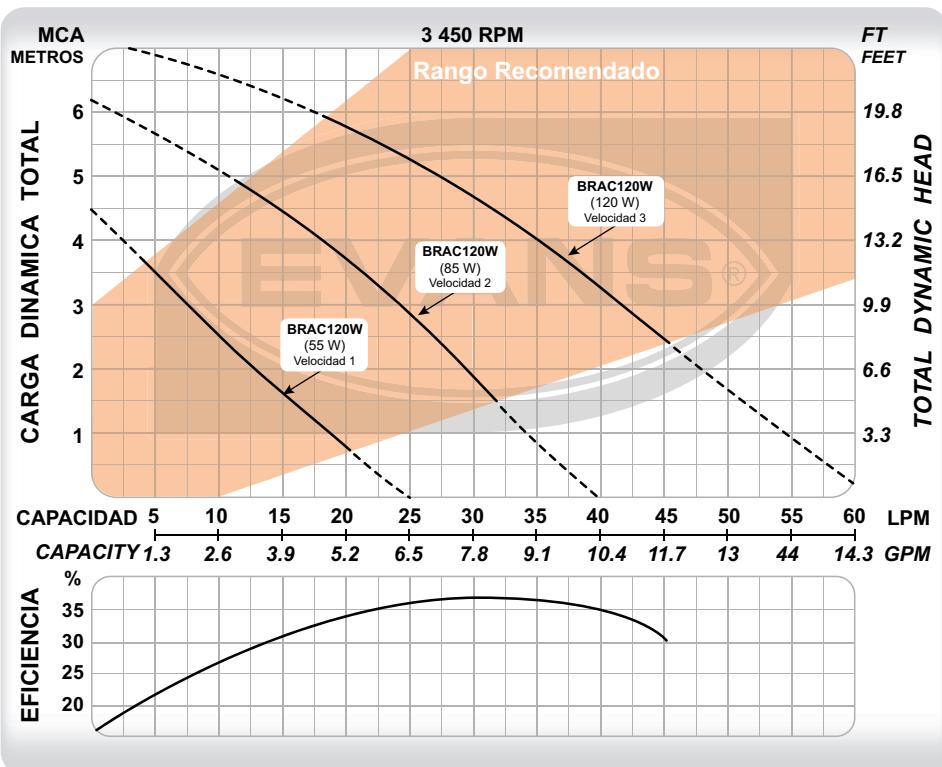

CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PRECISIÓN	PUNTO RECOMENDADO	RANGO DE TEMPERATURA		
TF750W	750 W	110 V ~ 60Hz 1Φ	5 A	±1 °C	40 °C	0 °C a 100 °C		
CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BRAC120W	1"	1"	120 W	110 V ~ 60Hz 1Φ	1.1 A	62 l/min	7.2 m	35 l/min a 4 m

BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA CALIENTE AUTOMÁTICA

EVANS®

CLASE IR




BOMBAS DE SUPERFICIE

- Bomba automática circuladora de agua caliente.
- Incluye termostato con dos posibles funciones: encender la bomba cuando la temperatura baje de lo calibrado o cuando lo exceda.
- Útil para circular agua caliente de hasta 95 °C en sistemas de calefacción.
- Opción de instalarse en paralelo para incrementar flujo.



BRAC120W-A

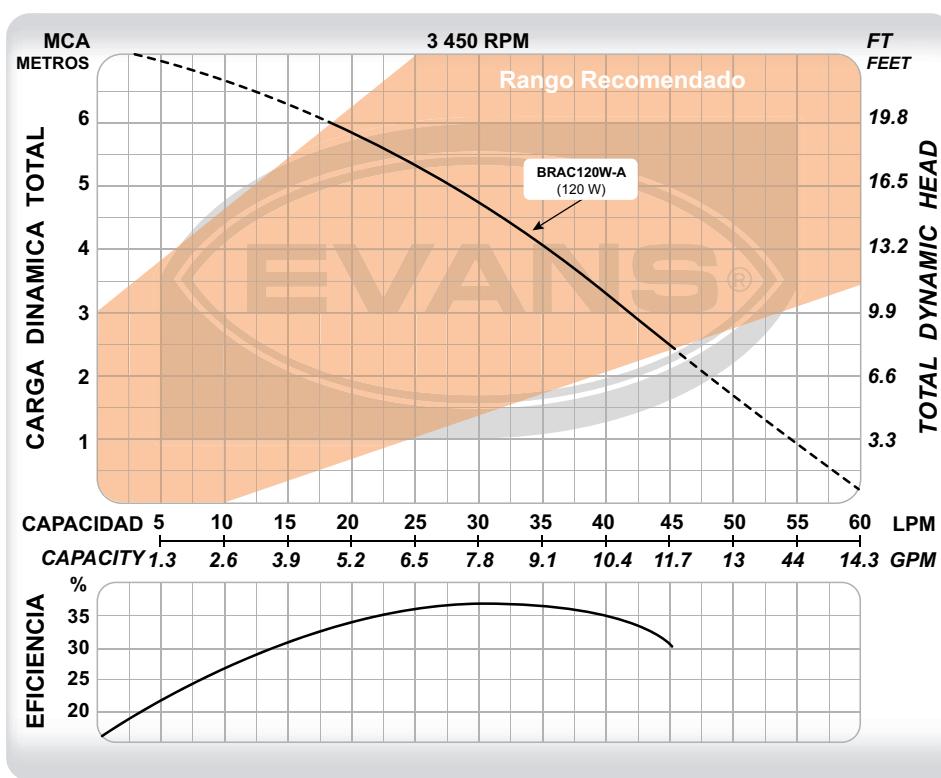

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BRAC120W-A	3 kg	19 x 14 x 13 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BRAC120W-A	1"	1"	120 W	110 V ~ 60Hz 1Φ	1.1 A	62 l/min	7.2 m	35 l/min a 4 m

CLASE 1L


BOMBAS DE SUPERFICIE



XH3ME0300A



- Bombas de dos y tres etapas para aplicaciones que requieren alta presión con pequeñas potencias.
- Excelente opción para instalaciones con succión positiva.
- Presiones desde 20 hasta 135 PSI en diferentes puntos dentro del rango recomendado.

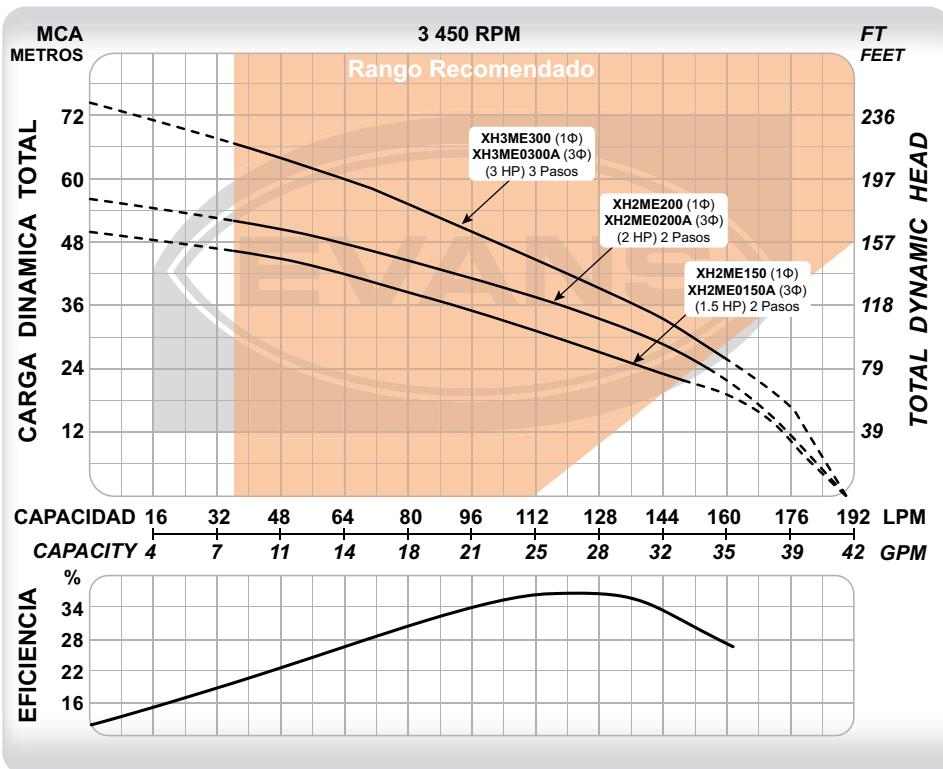

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
XH2ME150	25 kg	46 x 23 x 32 cm
XH2ME200	29 kg	46 x 23 x 32 cm
XH3ME300	33 kg	53 x 21 x 24 cm
XH2ME0150A	23 kg	46 x 23 x 32 cm
XH2ME0200A	27 kg	46 x 23 x 32 cm
XH3ME0300A	31 kg	52 x 22 x 24 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
XH2ME150	1 ¼"	1"	1.5 HP	(127/220)V ~	(15.5 / 9.5) A	2	190 l/min	50 m	90 l/min a 36 m
XH2ME200	1 ¼"	1"	2 HP	60Hz 1Φ	(22 / 12) A	2	190 l/min	57 m	90 l/min a 39 m
XH3ME300	1 ¼"	1"	3 HP	220V ~ 60Hz 1Φ	(31 / 15.5) A	3	190 l/min	74 m	90 l/min a 51 m
XH2ME0150A	1 ¼"	1"	1.5 HP	(220/440)V ~	(6 / 3) A	2	190 l/min	50 m	90 l/min a 36 m
XH2ME0200A	1 ¼"	1"	2 HP	60Hz 3Φ	(6.8 / 3.4) A	2	190 l/min	57 m	90 l/min a 39 m
XH3ME0300A	1 ¼"	1"	3 HP		(9.6 / 4.8) A	3	190 l/min	74 m	90 l/min a 51 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.

BOMBAS MULTIETAPAS 15 GPM

Fuerza centrífuga de alta presión

EVANS®

CLASE 1L




BOMBAS DE SUPERFICIE

- Ideal para presurización de casas de 1 a 2 niveles.
- Óptimo funcionamiento con presostato calibrado a 20-40 PSI o con controlador READY-PRESS-C.
- Motor cerrado TEFC con ventilación forzada. Silencioso y confiable.
- Presuriza regaderas, aspersores, lavavajillas.
- Ciclos de llenado mucho más rápidos en lavadoras, tinas, WC.



BME15ME100

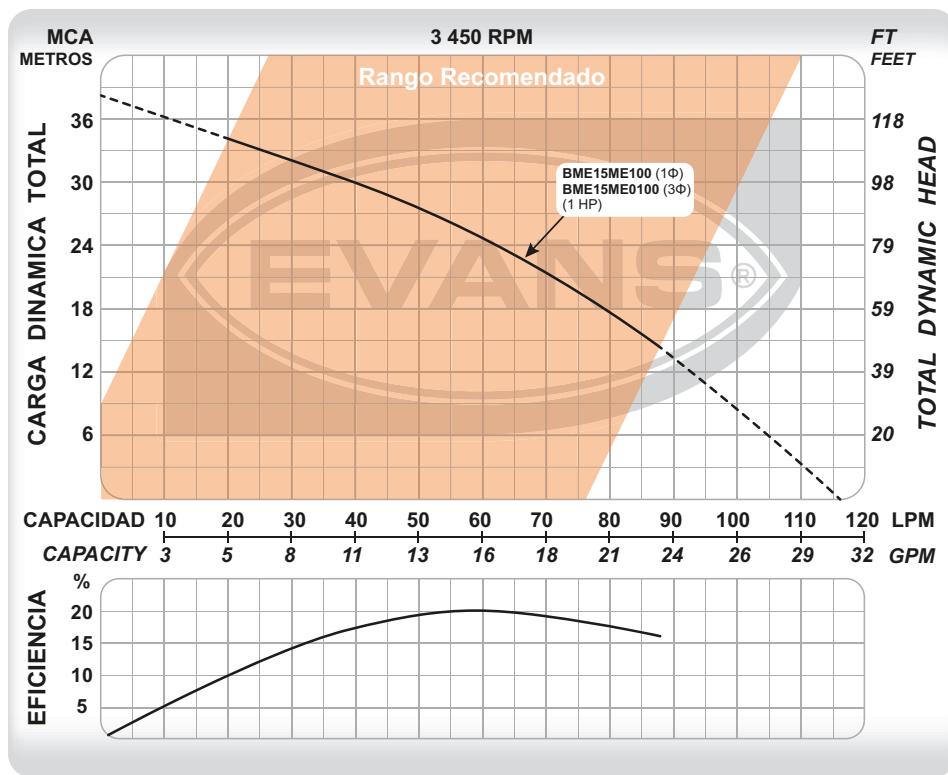

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BME15ME100	18.8 kg	37 x 20 x 26 cm
BME15ME0100	18.8 kg	37 x 20 x 26 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BME15ME100★	1"	1"	1 HP	(110/220)V ~ 60Hz 1Φ	(12/6) A	116 l/min	38 m	55 l/min a 26 m
BME15ME0100★	1"	1"	1 HP	(220/440)V ~ 60Hz 3Φ	(3.6/1.8) A	116 l/min	38 m	55 l/min a 26 m

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

CLASE 1L

BOMBAS DE SUPERFICIE




★ NUEVO PRODUCTO ★



BME25ME200



- Ideal para presurización de casas o instalaciones de hasta 4 niveles.
- Óptimo funcionamiento con presostato calibrado a 30-50 PSI.
- Motor cerrado TEFC con ventilación forzada. Silencioso y confiable.
- Aplicaciones en pequeños comercios.

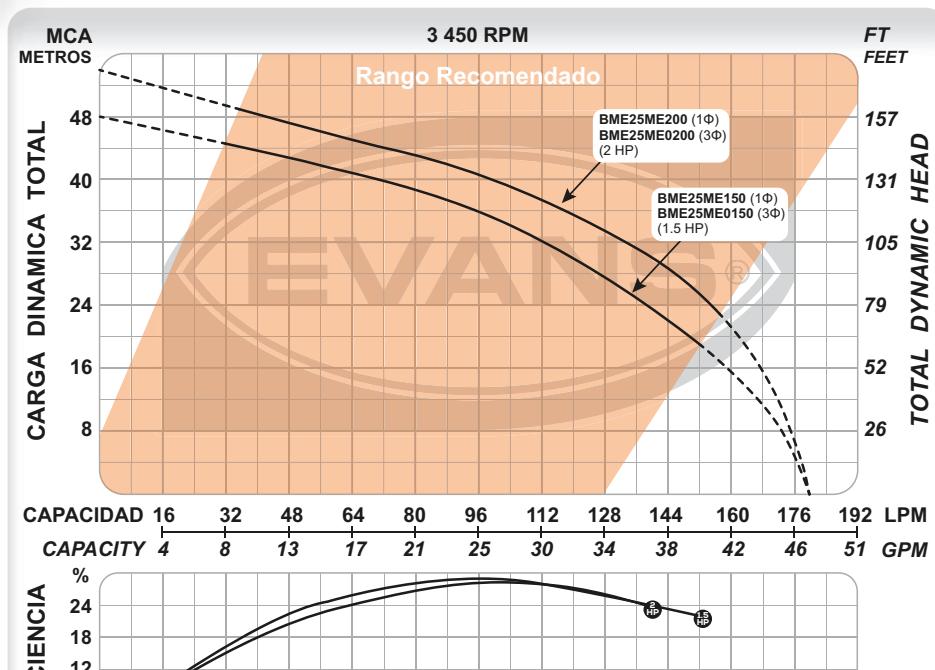

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BME25ME150	23.5 kg	43.5 x 25 x 32 cm
BME25ME0150	23.5 kg	43.5 x 25 x 32 cm
BME25ME200	25 kg	43.5 x 25 x 32 cm
BME25ME0200	25 kg	43.5 x 25 x 32 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BME25ME150★	1 ¼"	1"	1.5 HP	(110/220)V ~ 60Hz 1Φ	(21.6/10.8) A	180 l/min	48 m	96 l/min a 36 m
BME25ME200★	1 ¼"	1"	2 HP		(25.8/12.9) A	180 l/min	54 m	100 l/min a 40 m
BME25ME0150★	1 ¼"	1"	1.5 HP	(220/440)V ~ 60Hz 3Φ	(5/2.5) A	180 l/min	48 m	96 l/min a 36 m
BME25ME0200★	1 ¼"	1"	2 HP		(6.4/3.2) A	180 l/min	54 m	100 l/min a 40 m

BOMBAS MULTIESTÁGOS 30 GPM

Fuerza centrífuga de alta presión

EVANS®

CLASE 1L




BOMBAS DE SUPERFICIE

- Ideal para presurización en instalaciones de hasta 4 niveles.
- Óptimo funcionamiento con presostato calibrado a 40-60 PSI.
- Motor cerrado TEFC con ventilación forzada. Silencioso y confiable.
- Aplicaciones pequeños comercios como: gasolineras, zona comercial pequeña, fraccionamiento horizontal, etc.



BME30ME300

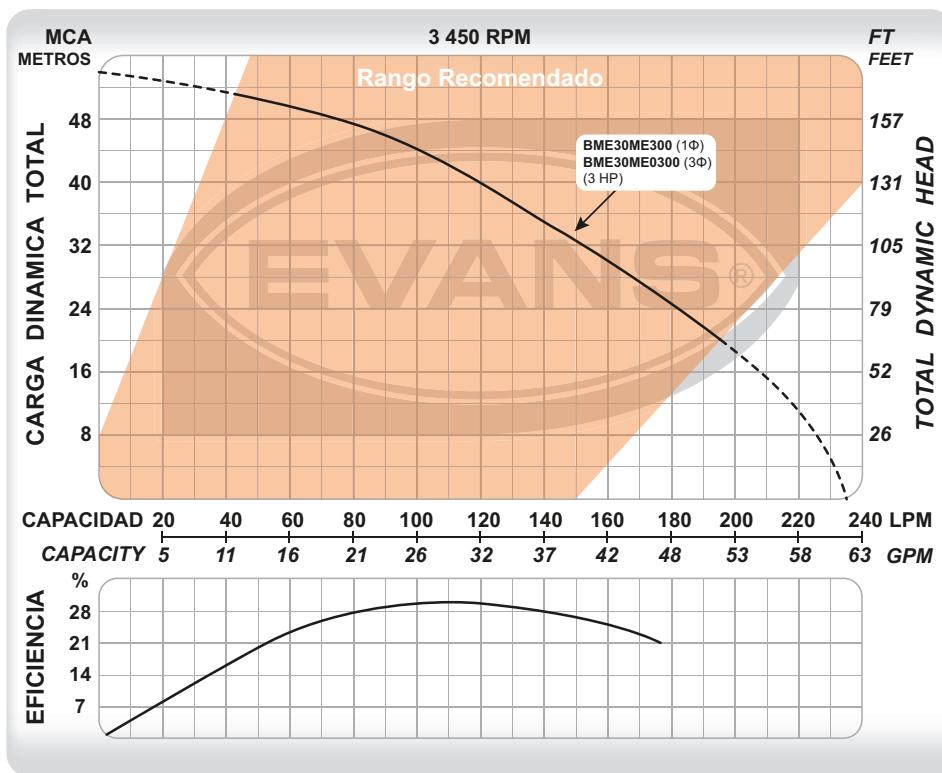

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BME30ME300	31 kg	47.5 x 25 x 34 cm
BME30ME0300	31 kg	47.5 x 25 x 34 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BME30ME300★	2"	2"	3 HP	220 V ~ 60Hz 1Φ	13.4 A	235 l/min	54 m	127 l/min a 38 m
BME30ME0300★	2"	2"	3 HP	(220/440)V ~ 60Hz 3Φ	(9.4/4.7) A	235 l/min	54 m	127 l/min a 38 m

CLASE 1L

BOMBAS DE SUPERFICIE



★ NUEVO PRODUCTO ★




- Ideal para presurización en instalaciones de hasta 9 niveles.
- Óptimo funcionamiento con presostato calibrado a 70-90psi.
- Motor cerrado TEFC con ventilación forzada. Silencioso y confiable.
- Aplicaciones comerciales como: gasolineras, pequeños centro comerciales, escuelas, hospitales, pequeñas torres de departamentos, etc.



BME35ME500



BME35ME0500

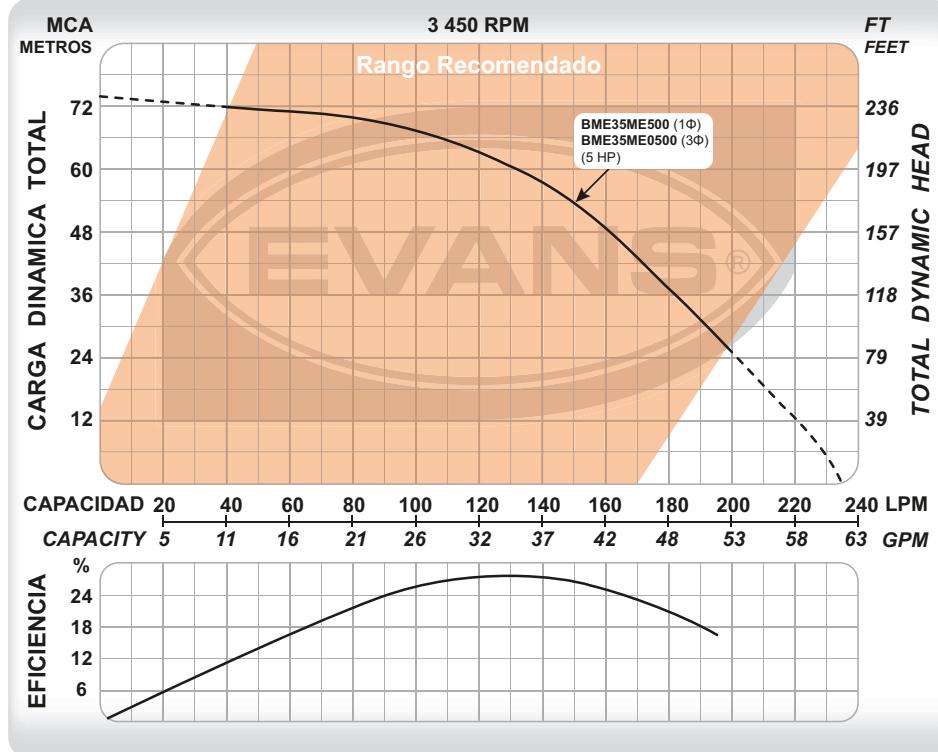

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BME35ME500	47.5 kg	58 x 33 x 37 cm
BME35ME0500	47.5 kg	58 x 33 x 37 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BME35ME500★	1 1/2"	1 1/4"	5 HP	220 V ~ 60Hz 1Φ	23.5 A	235 l/min	74 m	129 l/min a 63 m
BME35ME0500★	1 1/2"	1 1/4"	5 HP	(220/440)V ~ 60Hz 3Φ	(15.6/7.8) A	235 l/min	74 m	129 l/min a 63 m

BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la industria

EVANS®


CLASE 1C



- Bomba centrífuga de alto flujo.
- Excelente opción para trasvasar agua limpia y/o llenado de depósitos.
- Aplicaciones que necesiten altos volúmenes de agua con bajo consumo energético.
- Las más eficientes del mercado.
Las de mayor presión y flujo en su categoría.



BOMBAS DE SUPERFICIE

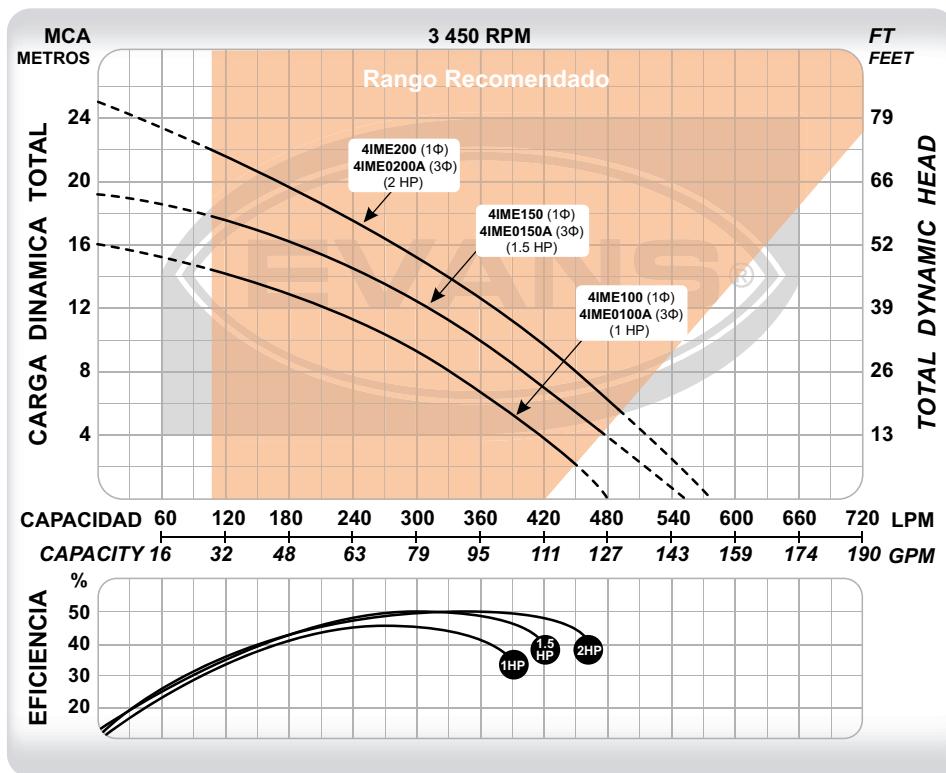

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
4IME100	2"	1 ½"	1 HP		(14 / 6.2) A	480 l/min	16 m	270 l/min a 10 m
4IME150	2"	1 ½"	1.5 HP	60Hz 1Φ	(15.5 / 9.5) A	545 l/min	19 m	330 l/min a 11 m
4IME200	2"	1 ½"	2 HP		(22 / 12) A	570 l/min	25 m	360 l/min a 13 m
4IME0100A	2"	1 ½"	1 HP	(220/440)V~	(4.2 / 2.1) A	480 l/min	16 m	270 l/min a 10 m
4IME0150A	2"	1 ½"	1.5 HP	60Hz 3Φ	(6 / 3) A	545 l/min	19 m	330 l/min a 11 m
4IME0200A	2"	1 ½"	2 HP		(6.8 / 3.4) A	570 l/min	25 m	360 l/min a 13 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.


DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx




MT2ME0150A

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MT2ME100	15 kg	47 x 22 x 32 cm
MT2ME150	22 kg	47 x 22 x 32 cm
MT2ME200	30 kg	47 x 22 x 32 cm
MT2ME300	32 kg	47 x 22 x 32 cm
MT2ME0100A	13 kg	47 x 22 x 32 cm
MT2ME0150A	21 kg	47 x 22 x 32 cm
MT2ME0200A	23 kg	47 x 22 x 32 cm
MT2ME0300A	25 kg	47 x 22 x 32 cm

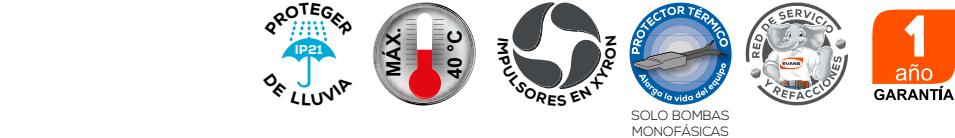

- Bomba centrífuga de alto flujo.
- Excelente opción para trasvasar agua limpia y/o llenado de depósitos.
- Aplicaciones que necesiten altos volúmenes de agua con bajo consumo energético.
- Las más eficientes del mercado.
La mayor presión y flujo en su categoría.

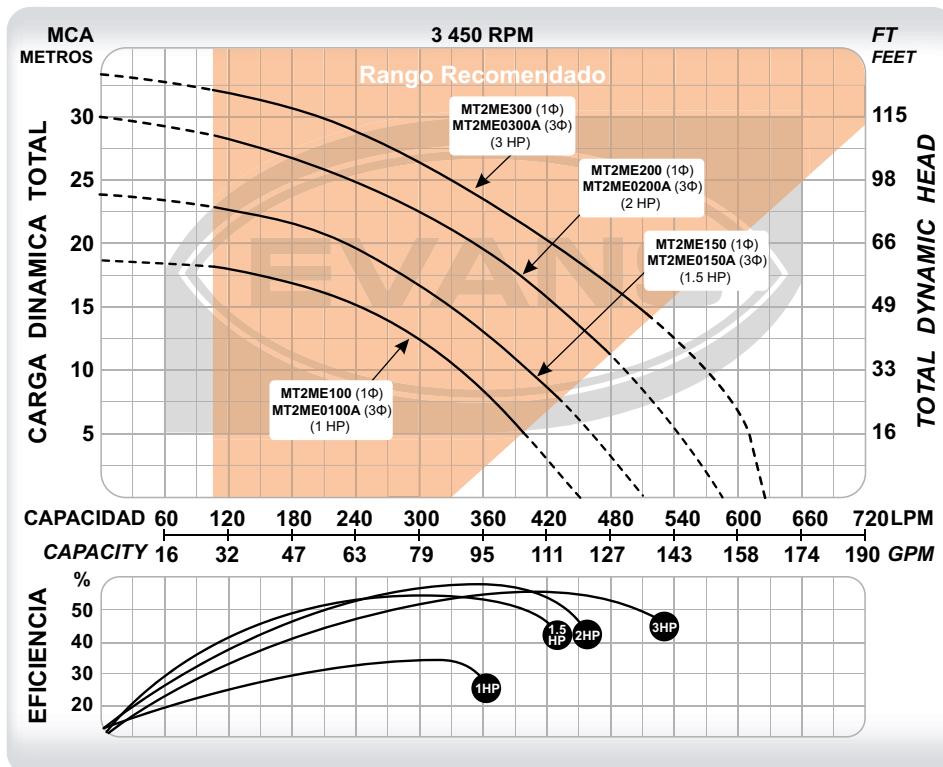

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	POLOS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT2ME100	2"	2"	1 HP	(127/220)V~ 60Hz 1Φ	14 / 6.2 A	2	450 l/min	19 m	300 l/min a 12 m
MT2ME150	2"	2"	1.5 HP	(15.5 / 9.5) A	2	510 l/min	24 m	300 l/min a 17 m	
MT2ME200	2"	2"	2 HP	(22 / 12) A	2	580 l/min	30 m	360 l/min a 20 m	
MT2ME300	2"	2"	3 HP	(31 / 15.5) A	2	623 l/min	33 m	420 l/min a 20 m	
MT2ME0100A	2"	2"	1 HP	(4.2 / 2.1) A	2	450 l/min	19 m	300 l/min a 12 m	
MT2ME0150A	2"	2"	1.5 HP	(6 / 3) A	2	510 l/min	24 m	300 l/min a 17 m	
MT2ME0200A	2"	2"	2 HP	(6.8 / 3.4) A	2	580 l/min	30 m	360 l/min a 20 m	
MT2ME0300A	2"	2"	3 HP	(9.6 / 4.8) A	2	623 l/min	33 m	420 l/min a 20 m	

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.

BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la industria y el campo

EVANS®

CLASE 1C




- Bomba centrífuga de alta presión y medio flujo.
- Excelente opción para sistemas de presión en edificios residenciales, escuelas, hospitales, entre otros.
- Útil en aplicaciones que demanden alta presión como: riego agrícola, torres de enfriamiento e industria en general.
- Comúnmente instalada en sistemas multibomba.



BOMBAS DE SUPERFICIE

MT1AME300

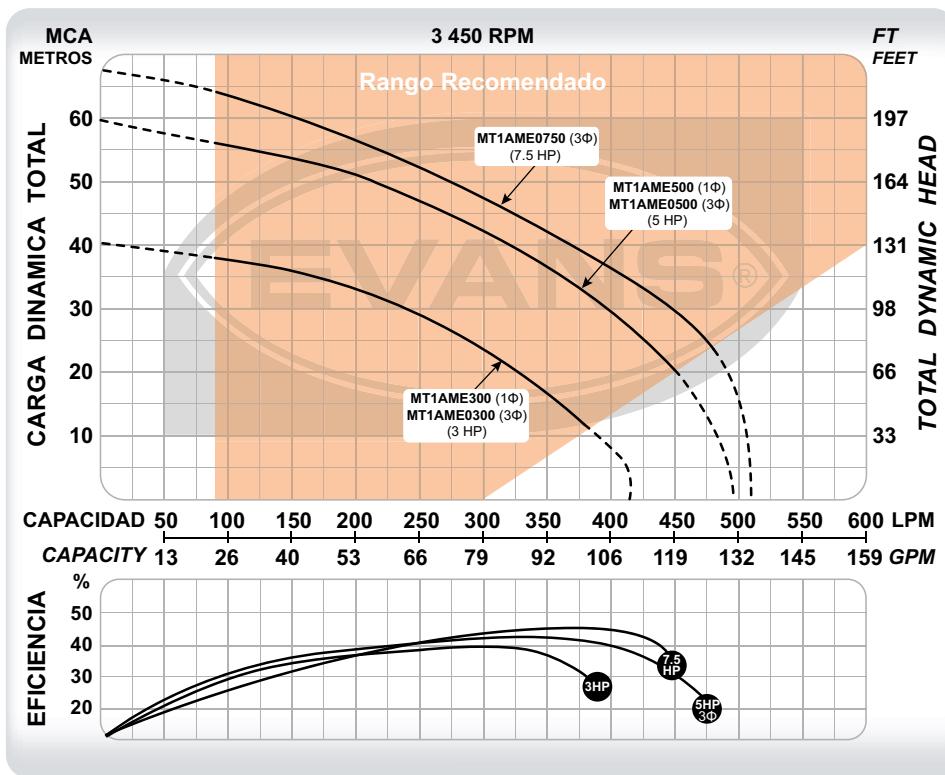

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MT1AME300	44 kg	57 x 41 x 37 cm
MT1AME500	81 kg	69 x 46 x 39 cm
MT1AME0300	44 kg	57 x 41 x 37 cm
MT1AME0500	67 kg	57 x 41 x 37 cm
MT1AME0750	82 kg	69 x 44 x 39 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT1AME300	1 ½"	1 ¼"	3 HP	220 V~ 60Hz 1Φ	15.5 A	411 l/min	40 m	250 l/min a 30 m
MT1AME500	1 ½"	1 ¼"	5 HP		28 A	492 l/min	60 m	313 l/min a 41 m
MT1AME0300	1 ½"	1 ¼"	3 HP	(220/440)V~	(9.6 / 4.8) A	411 l/min	40 m	250 l/min a 30 m
MT1AME0500	1 ½"	1 ¼"	5 HP	60Hz 3Φ	(15.2 / 7.6) A	492 l/min	60 m	313 l/min a 41 m
MT1AME0750	1 ½"	1 ¼"	7.5 HP		(22 / 11) A	505 l/min	72 m	400 l/min a 34 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.




- Bomba centrífuga de alto flujo y media presión.
- Excelente opción para trasvasar altos volúmenes de agua limpia y/o llenado de depósitos.
- Útil en aplicaciones como: riego agrícola, torres de enfriamiento, sistemas de presión en fábricas o complejos residenciales.
- Comúnmente instalada en sistemas multibomba.



SIME500



SIME0500

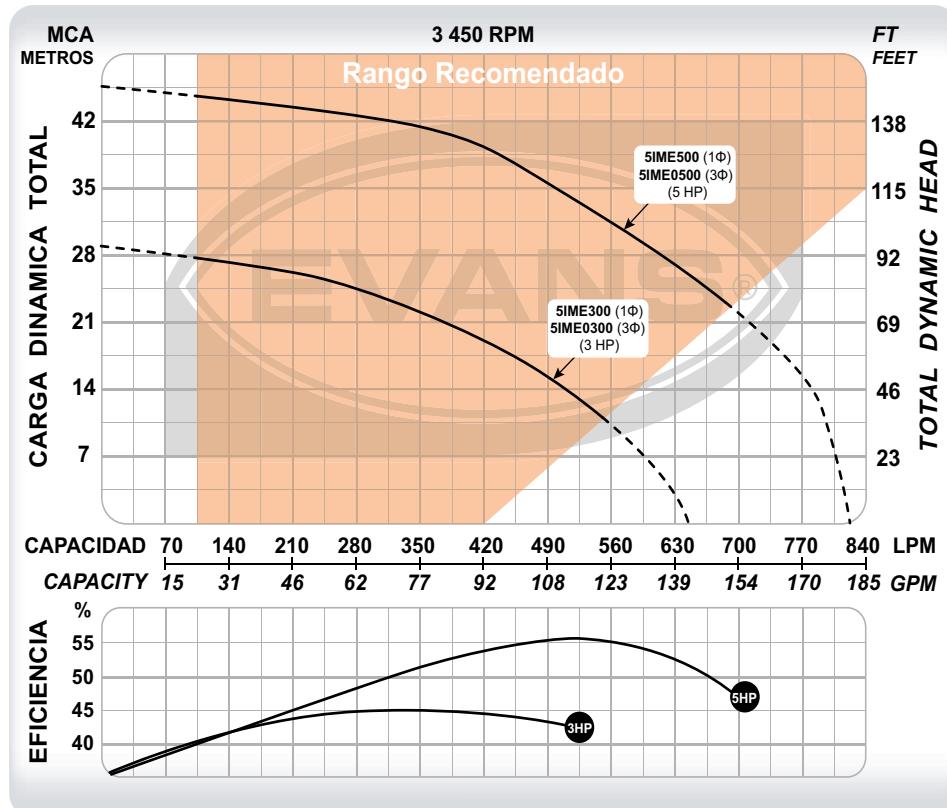

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SIME300	38 kg	57 x 24 x 31 cm
SIME500	49 kg	57 x 41 x 37 cm
SIME0300	40 kg	57 x 41 x 37 cm
SIME0500	52 kg	57 x 41 x 37 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SIME300	2"	1 ¼"	3 HP	220 V~ 60Hz 1Φ	15.5 A	650 l/min	28 m	420 l/min a 18 m
SIME500	2"	1 ¼"	5 HP		28 A	823 l/min	46 m	540 l/min a 30 m
SIME0300	2"	1 ¼"	3 HP	(220/440)V~	(9.6 / 4.8) A	650 l/min	28 m	420 l/min a 18 m
SIME0500	2"	1 ¼"	5 HP	60Hz 3Φ	(15.2 / 7.6) A	823 l/min	46 m	540 l/min a 30 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.

BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la industria y el campo

EVANS®

CLASE 1C



- Bomba centrífuga de alto flujo y media presión.
- Excelente opción para trasvasar altos volúmenes de agua limpia y/o llenado de depósitos.
- Útil en aplicaciones como: riego agrícola, torres de enfriamiento, sistemas de presión en fábricas o complejos residenciales.
- Comúnmente instalada en sistemas multibomba.




BOMBAS DE SUPERFICIE



6IME500



6IME1000

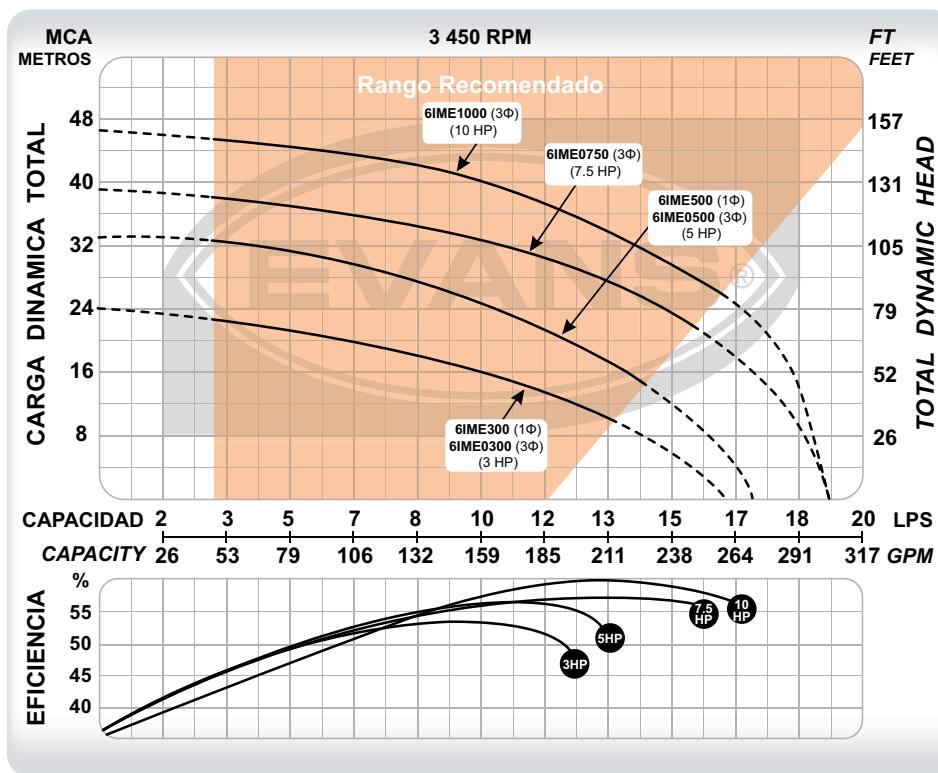

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
6IME300	3"	2"	3 HP	220 V~ 60Hz 1Φ	15.5 A	16.5 l/s	24 m	10 l/s a 16 m
6IME500	3"	2"	5 HP		28 A	17 l/s	33 m	10 l/s a 25 m
6IME0300	3"	2"	3 HP		(9.6 / 4.8) A	16.5 l/s	24 m	10 l/s a 16 m
6IME0500	3"	2"	5 HP	(220/440)V~	(15.2 / 7.6) A	17 l/s	33 m	10 l/s a 25 m
6IME0750	3"	2"	7.5 HP	60Hz 3Φ	(22 / 11) A	19 l/s	39 m	13 l/s a 28 m
6IME1000	3"	2"	10 HP		(28 / 14) A	19 l/s	47 m	13 l/s a 34 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.




7IME500



TIME1000

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
7IME500	42 kg	69 x 46 x 39 cm
7IME0500	61 kg	57 x 41 x 37 cm
7IME0750	76 kg	80 x 53 x 51 cm
7IME1000	80 kg	80 x 53 x 51 cm
7IME1500	116 kg	80 x 53 x 51 cm

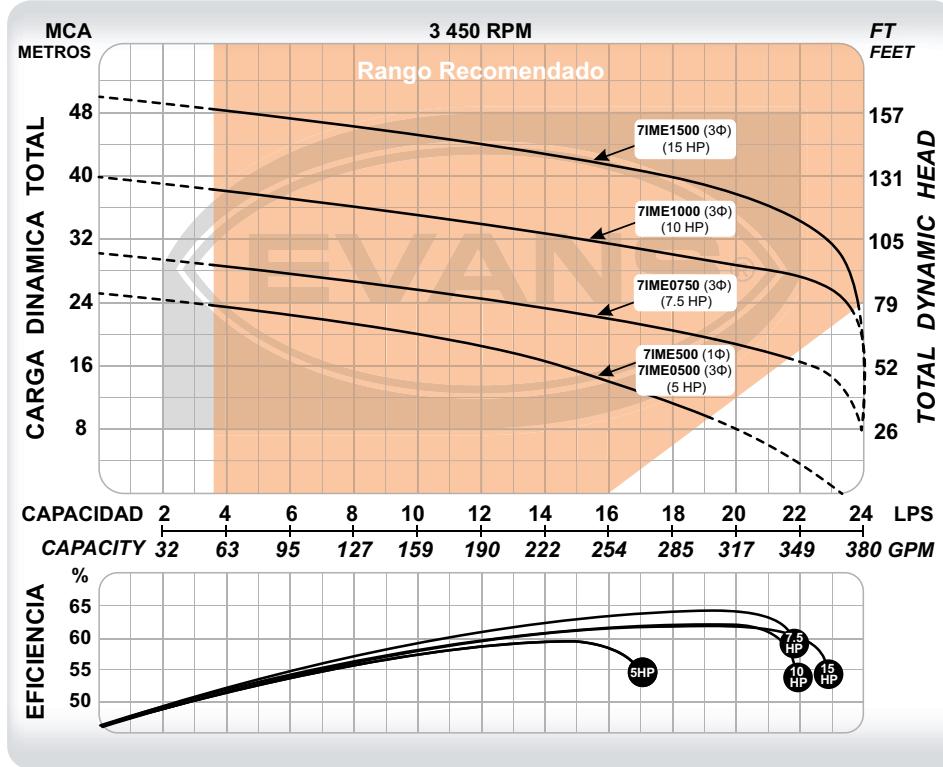

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
7IME500	3"	3"	5 HP	220 V~ 60Hz 1Φ	28 A	23 l/s	25 m	14 l/s a 17 m
7IME0500	3"	3"	5 HP		(15.2 / 7.6) A	23 l/s	25 m	14 l/s a 17 m
7IME0750	3"	3"	7.5 HP	(220/440)V~	(22 / 11) A	25 l/s	30 m	20 l/s a 18 m
7IME1000	3"	3"	10 HP	60Hz 3Φ	(28 / 14) A	25 l/s	40 m	20 l/s a 30 m
7IME1500	3"	3"	15 HP		(42 / 21) A	25 l/s	50 m	20 l/s a 38 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.

BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS


Fuerza centrífuga de alta presión

EVANS®

CLASE 1C




- Bomba centrífuga de alta presión ideal para presurización de torres residenciales, parques industriales, centros comerciales, etc.
- Excelente opción para Sistemas contra Incendio.
- Alta eficiencia por su diseño hidráulico.
- Presurización de edificios verticales, escuelas, fraccionamientos y fábricas.

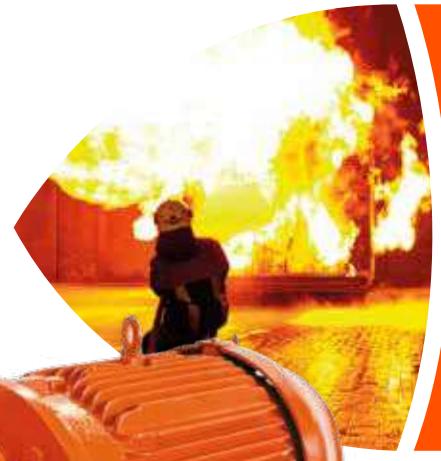

BOMBAS DE SUPERFICIE



8IME1500

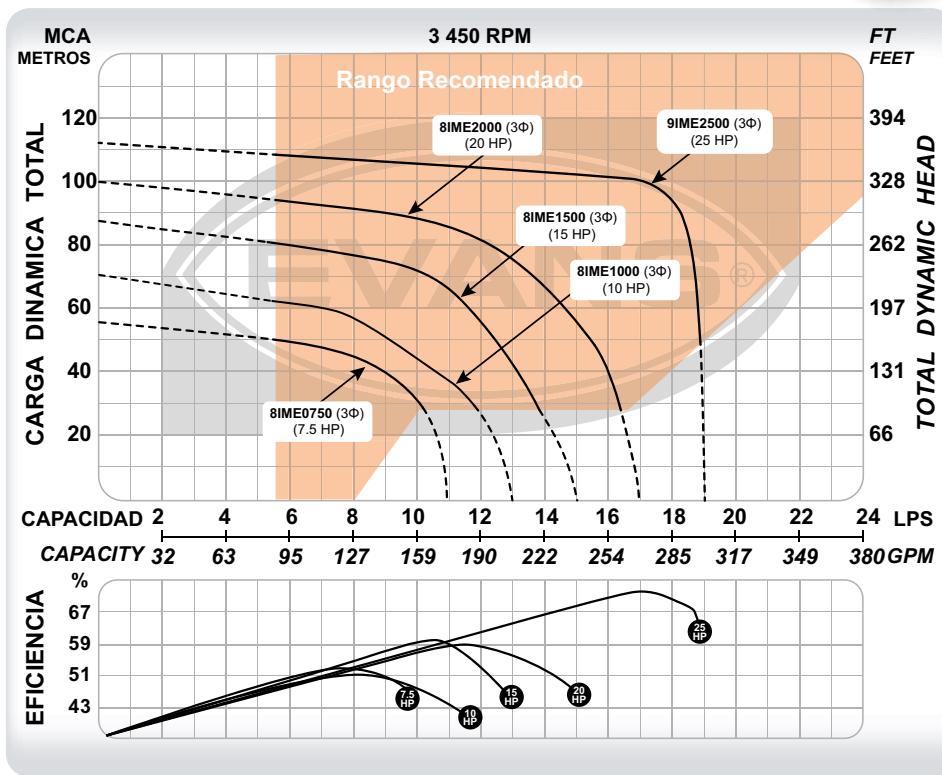

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
8IME0750	104 kg	80 x 53 x 51 cm
8IME1000	136 kg	80 x 53 x 51 cm
8IME1500	112 kg	80 x 53 x 51 cm
8IME2000	152 kg	88 x 52 x 64 cm
9IME2500	245 kg	112 x 63 x 82 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
8IME0750	3"	2"	7.5 HP		(22 / 11) A	11 l/s	56 m	7.6 l/s a 44 m
8IME1000	3"	2"	10 HP		(28 / 14) A	13 l/s	70 m	7.4 l/s a 60 m
8IME1500	3"	2"	15 HP		(42 / 21) A	15 l/s	88 m	11 l/s a 72 m
8IME2000	3"	2"	20 HP		(54 / 27) A	17 l/s	102 m	11 l/s a 83 m
9IME2500	3"	2"	25 HP	(220/440)V~ 60Hz 3 Φ	(68 / 34) A	19 l/s	112 m	16 l/s a 100 m


Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.




9IAME3000



- Bomba centrífuga de alta presión ideal para presurización de torres residenciales, parques industriales, centros comerciales, etc.
- Excelente opción para Sistemas contra Incendio.
- Alta eficiencia por su diseño hidráulico.
- Presurización de edificios verticales, escuelas, fraccionamientos y fábricas.



Incluye contrabridas con rosca interna en la succión y descarga.

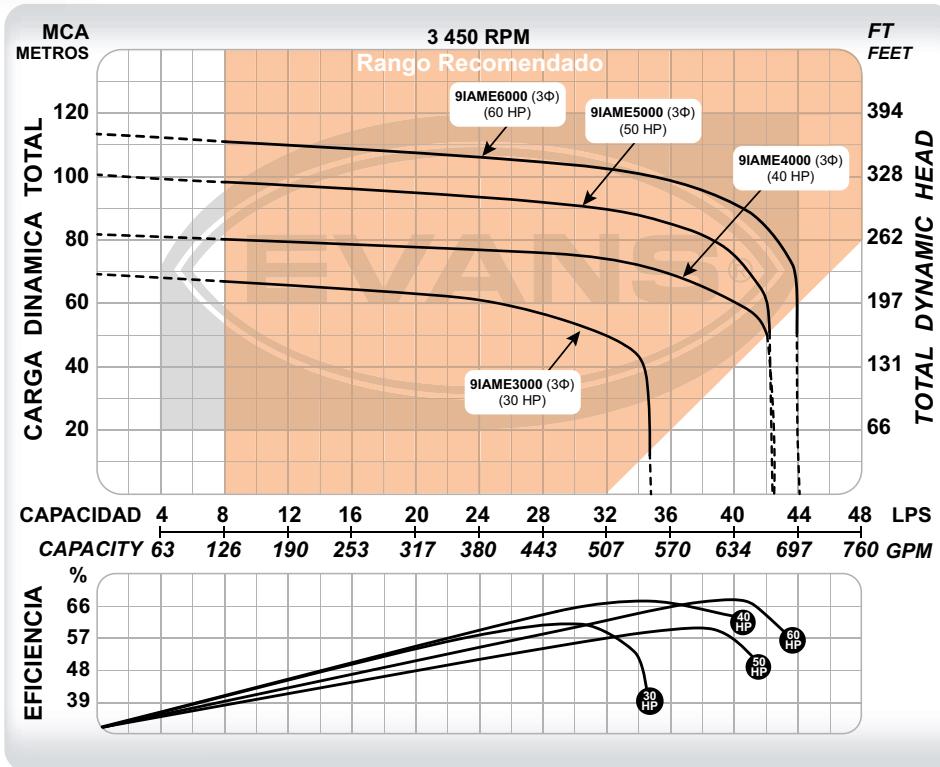

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
9IAME3000	270 kg	130 x 63 x 95 cm
9IAME4000	300 kg	140 x 83 x 95 cm
9IAME5000	335 kg	150 x 103 x 100 cm
9IAME6000	355 kg	162 x 115 x 110 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
9IAME3000★	3"	3"	30 HP	(220/440)V ~	(80 / 40) A	35 l/s	69 m	30 l/s a 55 m
9IAME4000★	3"	3"	40 HP	60Hz 3Φ	(104 / 52) A	42 l/s	81 m	34 l/s a 72 m
9IAME5000★	3"	3"	50 HP		(130 / 65) A	41 l/s	100 m	38 l/s a 81 m
9IAME6000★	3"	3"	60 HP		(154 / 77) A	44 l/s	114 m	41 l/s a 91 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.

BOMBAS INDUSTRIALES Y DE RIEGO CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la Industria y el campo

EVANS®

CLASE 1C




- Bomba centrífuga de alto flujo y alta presión
- Excelente opción para trasvasar altos volúmenes de agua limpia y/o llenado de depósitos.
- Útil en aplicaciones como: riego agrícola, torres de enfriamiento, sistemas de presión en fábricas o complejos residenciales.
- Comúnmente instalada en sistemas multibomba.
- Opciones con motor 4 polos para uso continuo como torres de enfriamiento.



BOMBAS DE SUPERFICIE



MT3ME2000

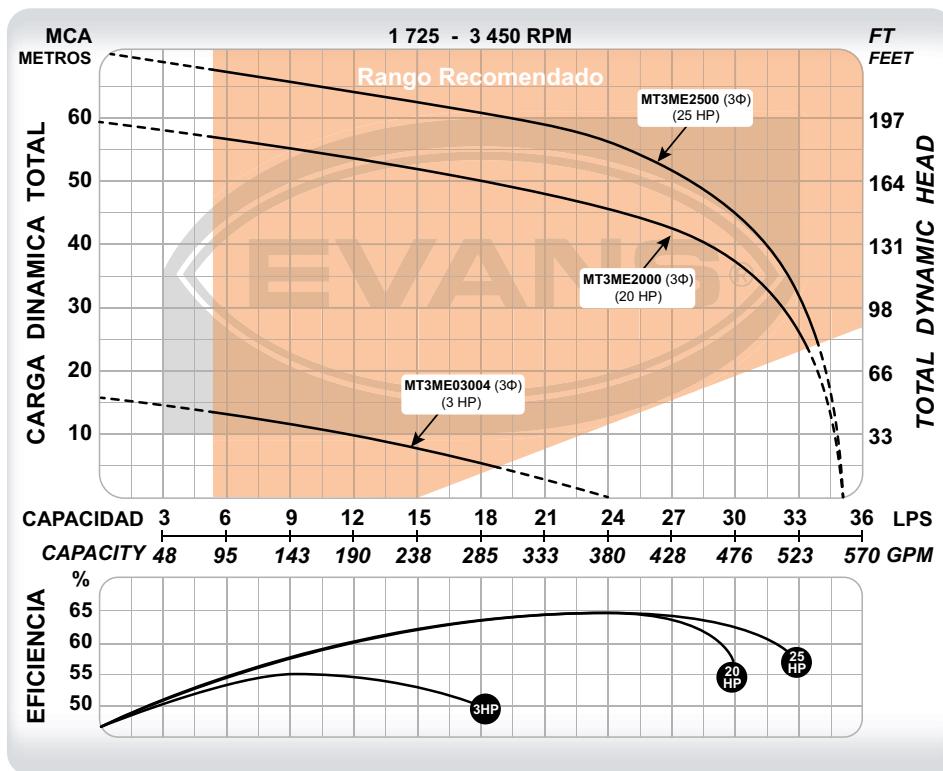

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MT3ME03004	85 kg	69 x 46 x 39 cm
MT3ME2000	158 kg	88 x 52 x 64 cm
MT3ME2500	175 kg	112 x 63 x 82 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	POLOS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT3ME03004	3"	3"	3 HP	(220/440)V~ 60Hz 3Φ	(9.6 / 4.8) A	4	24 l/s	16 m	11 l/s a 12 m
MT3ME2000	3"	3"	20 HP		(54 / 27) A	2	35 l/s	59 m	24 l/s a 46 m
MT3ME2500	3"	3"	25 HP		(68 / 34) A	2	35 l/s	70 m	24 l/s a 56 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.



BOMBAS INDUSTRIALES Y DE RIEGO CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la industria y el campo.

CLASE 1C


BOMBAS DE SUPERFICIE



MT4AME1000



- Bomba centrífuga de alto flujo y baja presión.
- Excelente opción para trasvasar grandes volúmenes de agua limpia.
- Aplicaciones agrícolas, industriales, en granjas y/o procesos.
- Las más eficientes del mercado. La mayor presión y flujo en su categoría.
- Opciones con motor 4 polos para uso continuo como torres de enfriamiento.

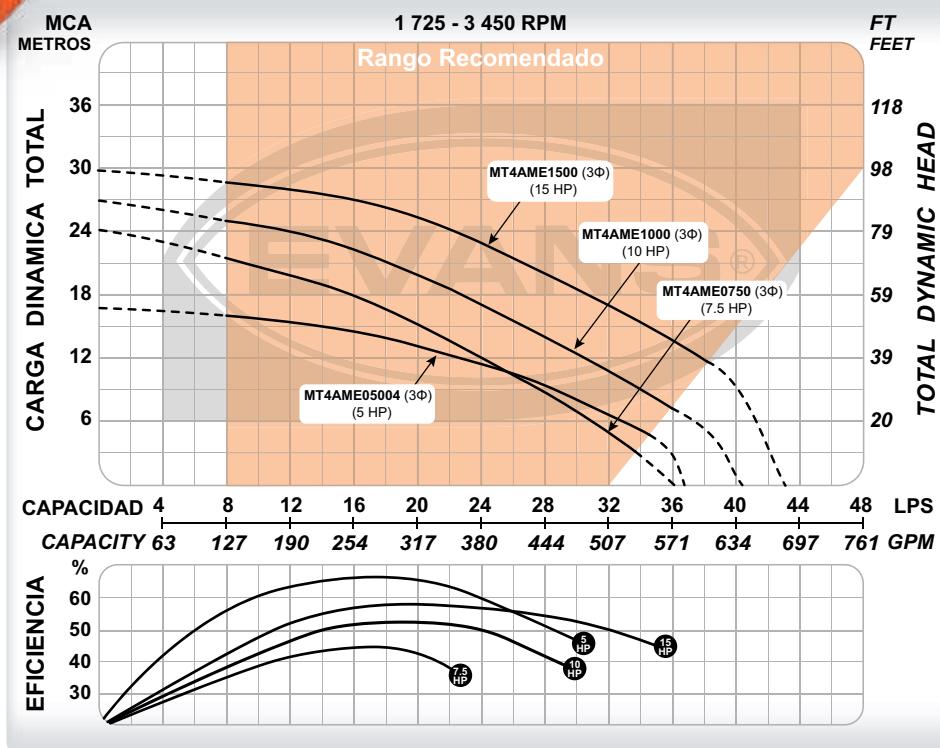

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MT4AME05004	78.5 kg	80 x 53 x 51 cm
MT4AME0750	88 kg	80 x 53 x 51 cm
MT4AME1000	115 kg	80 x 53 x 51 cm
MT4AME1500	117 kg	88 x 52 x 64 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	POLOS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT4AME05004★	4"	4"	5 HP		(15.2 / 7.6) A	4	36 l/s	17 m	19 l/s a 13 m
MT4AME0750★	4"	4"	7.5 HP	(220/440)V	(22 / 11) A	2	36 l/s	25 m	19 l/s a 16 m
MT4AME1000★	4"	4"	10 HP	~ 60Hz 3Φ	(28 / 14) A	2	40 l/s	27 m	22 l/s a 18 m
MT4AME1500★	4"	4"	15 HP		(42 / 21) A	2	43 l/s	31 m	24 l/s a 22 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.

BOMBAS INDUSTRIALES Y DE RIEGO CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la industria y el campo

EVANS®

CLASE 1C




- Bomba centrífuga de media-alta presión y alto flujo.
- Excelente opción para trasvasar grandes volúmenes de agua limpia, sistemas de presión en edificios residenciales, escuelas, hospitales, entre otros..
- Útil en aplicaciones que demanden alta presión como: riego agrícola, torres de enfriamiento e industria en general.
- Comunmente instalada en sistemas multibomba.

★ NUEVOS PRODUCTOS ★

BOMBAS DE SUPERFICIE



MT4AME4000

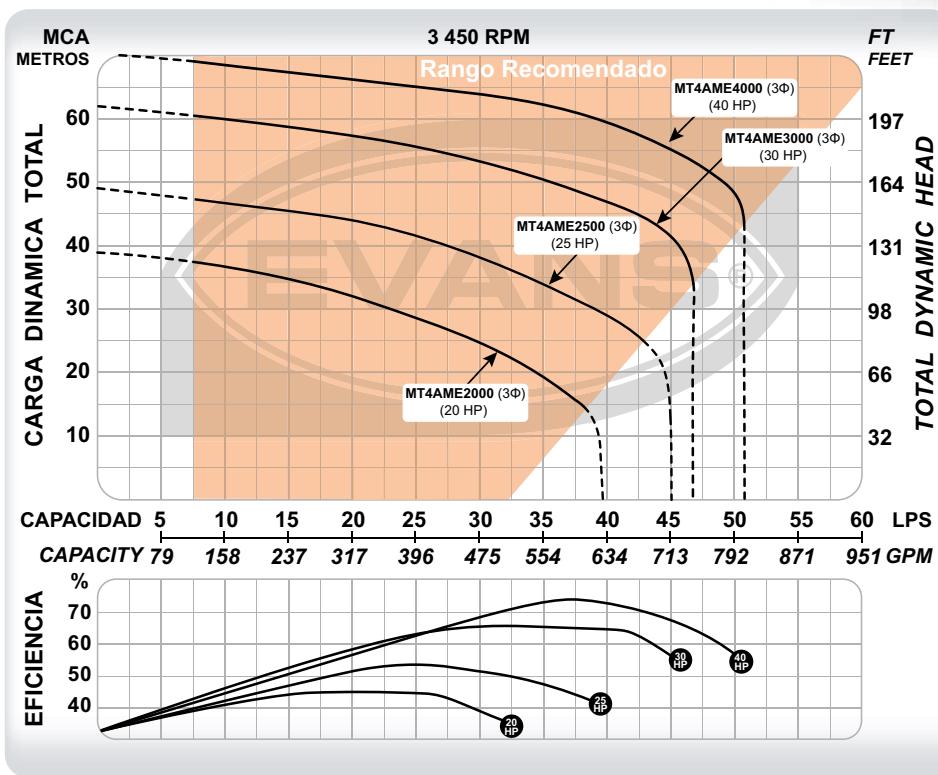

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MT4AME2000	117 kg	88 x 52 x 64 cm
MT4AME2500	250 kg	112 x 63 x 82 cm
MT4AME3000	309 kg	112 x 63 x 82 cm
MT4AME4000	330 kg	125 x 70 x 85 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT4AME2000★	4"	4"	20 HP		(54 / 27) A	40 l/s	39 m	25 l/s a 27 m
MT4AME2500★	4"	4"	25 HP	(220/440)V ~	(68 / 34) A	45 l/s	49 m	27 l/s a 40 m
MT4AME3000★	4"	4"	30 HP	60Hz 3Φ	(80 / 40) A	47 l/s	61 m	37 l/s a 48 m
MT4AME4000★	4"	4"	40 HP		(104 / 52) A	51 l/s	70 m	37 l/s a 62 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.




MT6ME07504



- Bomba centrífuga de alto flujo y baja presión.
- Excelente opción para trasvasar grandes volúmenes de agua limpia.
- Aplicaciones agrícolas, industriales, en granjas y/o procesos.
- Motores 4 polos para uso continuo como torres de enfriamiento.

• Solamente instalar con succión positiva.

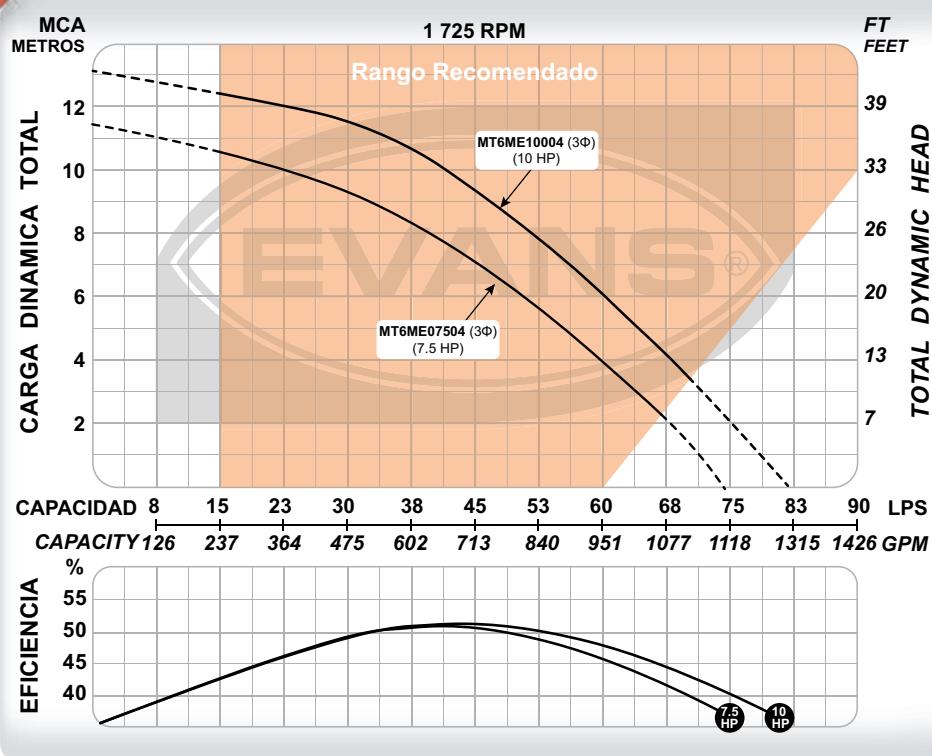

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MT6ME07504	111 kg	88 x 52 x 64 cm
MT6ME10004	117 kg	88 x 52 x 64 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	POLOS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT6ME07504	6"	6"	7.5 HP	(220/440)V~	(22 / 11) A	4	74 l/s	12 m	36 l/s a 7.5 m
MT6ME10004	6"	6"	10 HP	60Hz 3Φ	(28 / 14) A	4	81 l/s	13 m	36 l/s a 10 m

Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 416.

BOMBAS MULTIETAPAS HORIZONTALES SXH

Vista transversal

EVANS®

CLASE 1L




DOBLE VOLTAJE*

Opción para conectar los bornes monofásicos a 110/220V y trifásicos a 220/440V. *Modelos de 2 y 3 HP un solo voltaje monofásicos 220V.

MOTOR CERRADO TEFC

Extra silencioso.

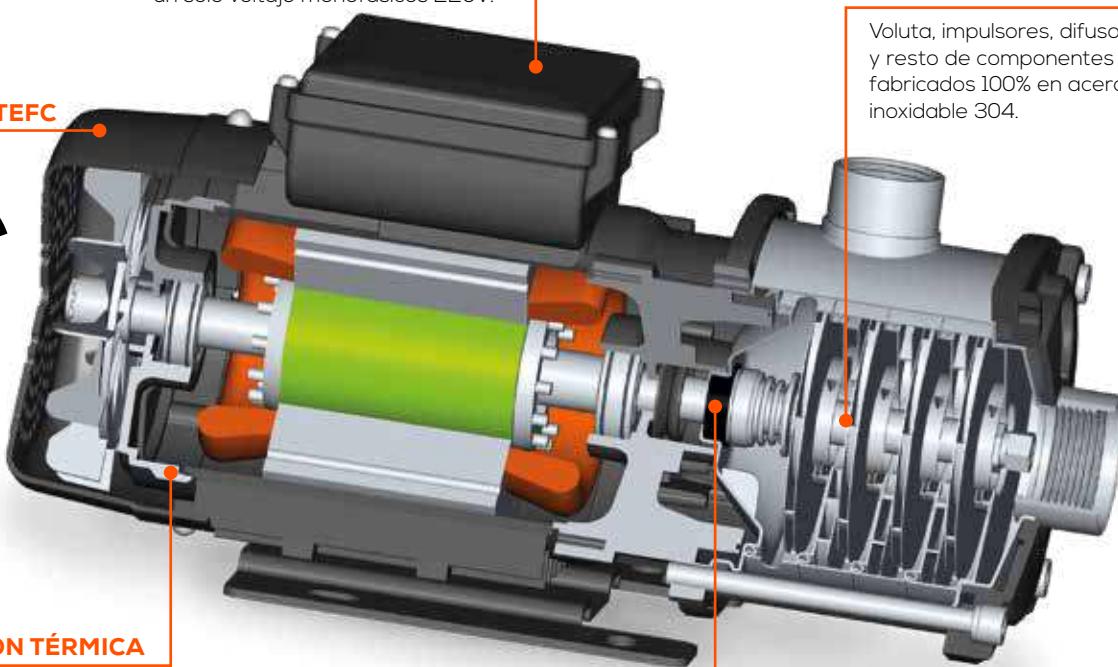

PROTECCIÓN TÉRMICA

Evita que el motor trabaje en altas temperaturas, protegiendo y alargando su vida útil. Sólo motores monofásicos.



UNIDAD DE BOMBEO

Voluta, impulsores, difusores y resto de componentes fabricados 100% en acero inoxidable 304.

SELLO MECÁNICO



Sello mecánico y empaques fabricados en Vitón® resisten altas temperaturas así como acidez y alcalinidad en el agua.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

APLICACIONES	Presurización, industria alimenticia, calderas y purificadoras de agua.
TEMPERATURA DE AGUA	0 °C ~ 100 °C.
IMPULSORES	Cerrados construidos en acero inoxidable 304.
SELLO MECÁNICO	Doble sello fabricado en Vitón® y acero inoxidable.
RANGO pH LÍQUIDO	6 - 9
MOTOR	Asíncrono dos polos, doble voltaje, ventilación externa.
ROTOR	AISI 420
PROTECCIÓN	IP55
MÁXIMA SUCCIÓN (NEGATIVA)	2 metros.



SXH08ME100

- Ofrece la mejor eficiencia hidráulica en su categoría. Mayor presión / flujo con menor consumo energético.
- Ideales para sistemas de presión constante o variable con tanque hidroneumático para satisfacer varios servicios simultáneos.
- Empaques y sello mecánico en Vitón® útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Óptimo funcionamiento con presurizador EVANS® (Control-Press o Ready-Press).
- Silenciosa y durable por sus materiales en acero inoxidable.
- Excelente opción para usos de refrigeración y calefacción en procesos industriales por soportar un rango de temperatura de -20 °C a +100 °C.

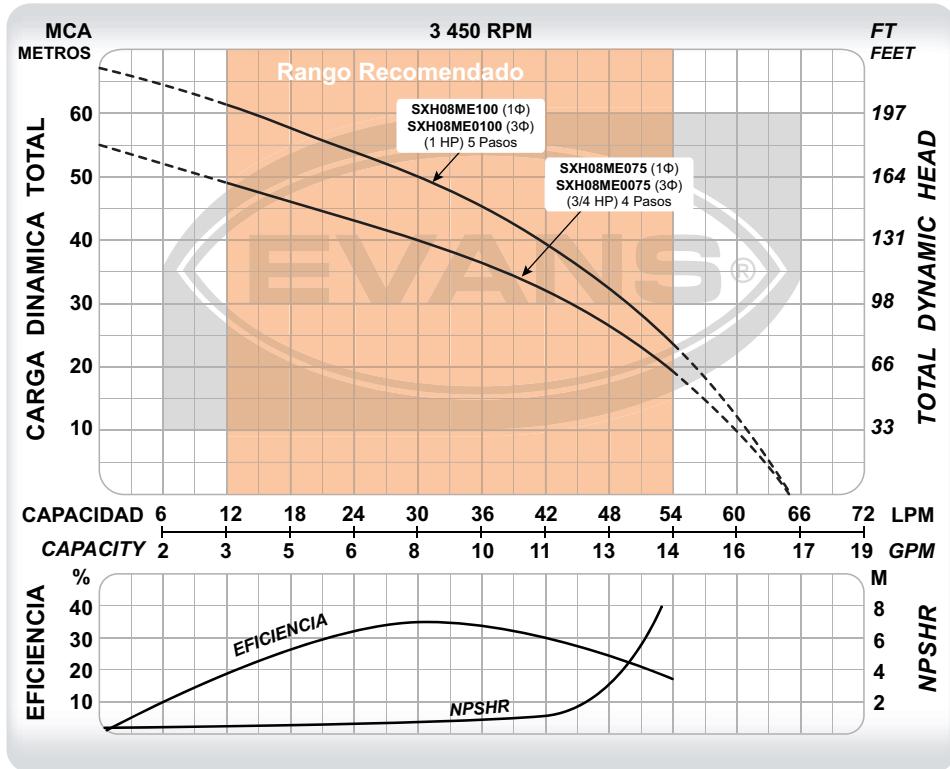

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SXH08ME075	11.5 kg	39 x 19 x 25.5 cm
SXH08ME0075	11.5 kg	36 x 19 x 25.5 cm
SXH08ME100	12.5 kg	40.5 x 19 x 25.5 cm
SXH08ME0100	12.5 kg	40.5 x 19 x 25.5 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SXH08ME075★	1"	1"	3/4 HP	(110/220) V ~ 60Hz 1Φ	(7.6 / 3.8) A	4	65 l/min	55 m	30 l/min a 40 m
SXH08ME0075★	1"	1"	3/4 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(2.8 / 1.4) A	4	65 l/min	55 m	30 l/min a 40 m
SXH08ME100★	1"	1"	1 HP	(110/220) V ~ 60Hz 1Φ	(10.6 / 5.3) A	5	65 l/min	67 m	30 l/min a 50 m
SXH08ME0100★	1"	1"	1 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(3.2 / 1.6) A	5	65 l/min	67 m	30 l/min a 50 m

BOMBAS MULTIESTÁGOS INOXIDABLES 15 GPM

Presión de altura

EVANS®


CLASE 1L



- Ofrece la mejor eficiencia hidráulica en su categoría. Mayor presión / flujo con menor consumo energético.
- Ideales para sistemas de presión constante o variable con tanque hidroneumático para satisfacer varios servicios simultáneos.
- Empaques y sello mecánico en Vitón® útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Silenciosa y durable por sus materiales en acero inoxidable.
- Excelente opción para usos de refrigeración y calefacción en procesos industriales por soportar un rango de temperatura de -20 °C a +100 °C.



★ NUEVO PRODUCTO ★

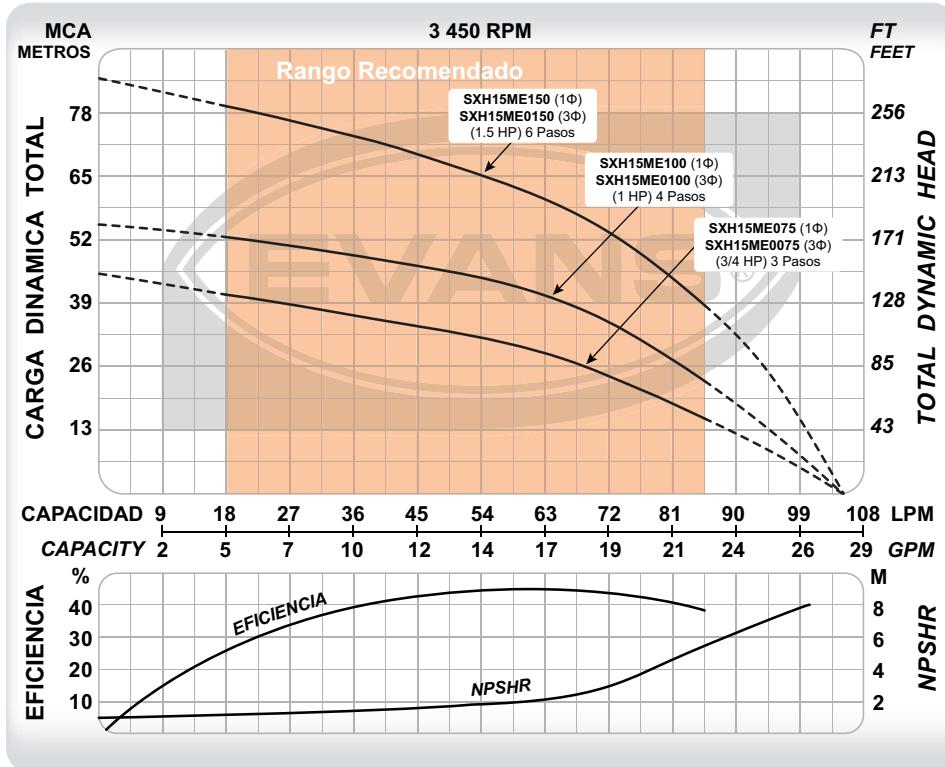

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SXH15ME075	11 kg	37.5 x 19 x 25.5 cm
SXH15ME0075	11 kg	34.5 x 19 x 25.5 cm
SXH15ME100	12.5 kg	39 x 19 x 25.5 cm
SXH15ME0100	12.5 kg	39 x 19 x 25.5 cm
SXH15ME150	15 kg	47 x 19 x 25.5 cm
SXH15ME0150	15 kg	47 x 19 x 25.5 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SXH15ME075★	1"	1"	3/4 HP	(110/220) V ~ 60Hz 1Φ	(7.6 / 3.8) A	3	105 l/min	45 m	60 l/min a 30 m
SXH15ME0075★	1"	1"	3/4 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(2.8 / 1.4) A	3	105 l/min	45 m	60 l/min a 30 m
SXH15ME100★	1"	1"	1 HP	(110/220) V ~ 60Hz 1Φ	(10.6 / 5.3) A	4	105 l/min	55 m	60 l/min a 42 m
SXH15ME0100★	1"	1"	1 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(3.2 / 1.6) A	4	105 l/min	55 m	60 l/min a 42 m
SXH15ME150★	1"	1"	1.5 HP	220 V ~ 60Hz 1Φ	8.4 A	6	105 l/min	85 m	60 l/min a 62 m
SXH15ME0150★	1"	1"	1.5 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(5.3 / 2.7) A	6	105 l/min	85 m	60 l/min a 62 m



BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 25 GPM

Presión de altura


CLASE 1L

BOMBAS DE SUPERFICIE



SXH25ME150

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SXH25ME100	12.5 kg	37.5 x 19 x 25.5 cm
SXH25ME0100	12.5 kg	37.5 x 19 x 25.5 cm
SXH25ME150	13.5 kg	39 x 19 x 25.5 cm
SXH25ME0150	13.5 kg	39 x 19 x 25.5 cm
SXH25ME200	18 kg	44 x 19 x 25.5 cm
SXH25ME0200	18 kg	44 x 19 x 25.5 cm

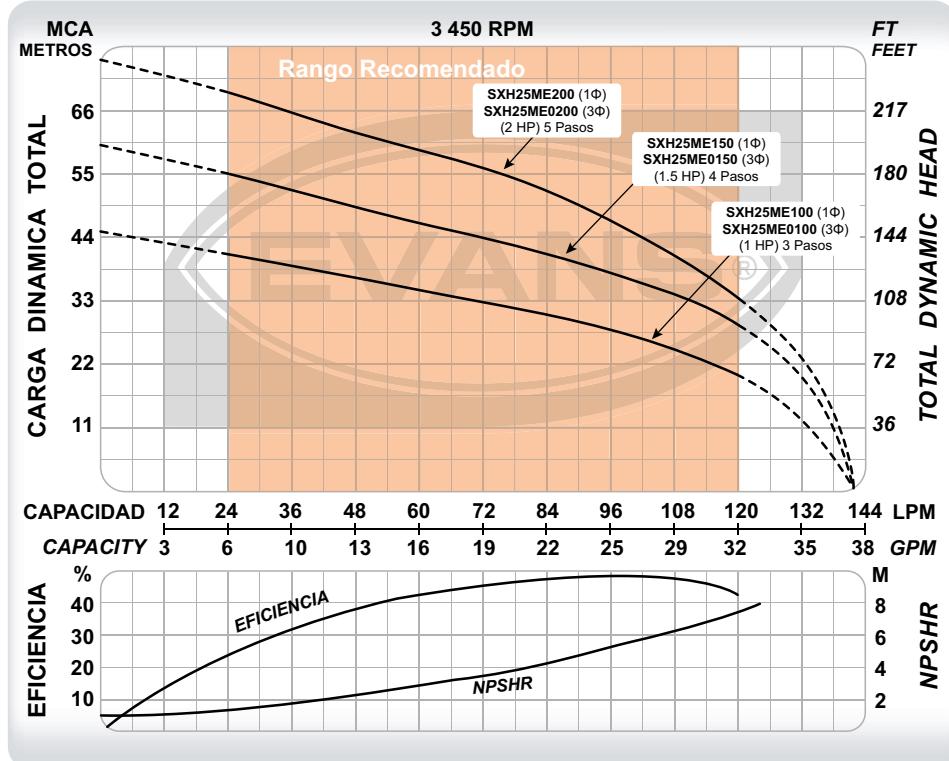

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SXH25ME100★	1 ¼"	1"	1 HP	(110/220) V ~ 60Hz 1Φ	(10.6 / 5.3) A	3	142 l/min	45 m	100 l/min a 27 m
SXH25ME0100★	1 ¼"	1"	1 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(3.2 / 16) A	3	142 l/min	45 m	100 l/min a 27 m
SXH25ME150★	1 ¼"	1"	1.5 HP	(110/220) V ~ 60Hz 1Φ	(12.9 / 6.5) A	4	142 l/min	60 m	100 l/min a 37 m
SXH25ME0150★	1 ¼"	1"	1.5 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(4.6 / 2.3) A	4	142 l/min	60 m	100 l/min a 37 m
SXH25ME200★	1 ¼"	1"	2 HP	220 V ~ 60Hz 1Φ	9.2 A	5	142 l/min	75 m	100 l/min a 45 m
SXH25ME0200★	1 ¼"	1"	2 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(5.9 / 2.9) A	5	142 l/min	75 m	100 l/min a 45 m

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 45 GPM

Presión de altura

EVANS®

CLASE 1L




- Ofrece la mejor eficiencia hidráulica en su categoría. Mayor presión / flujo con menor consumo energético.
- Ideales para sistemas de presión constante o variable con tanque hidroneumático para satisfacer varios servicios simultáneos.
- Empaques y sello mecánico en Vitón® útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Silenciosa y durable por sus materiales en acero inoxidable.
- Excelente opción para usos de refrigeración y calefacción en procesos industriales por soportar un rango de temperatura de -20 °C a +100 °C.



★ NUEVO PRODUCTO ★



SXH45ME0300

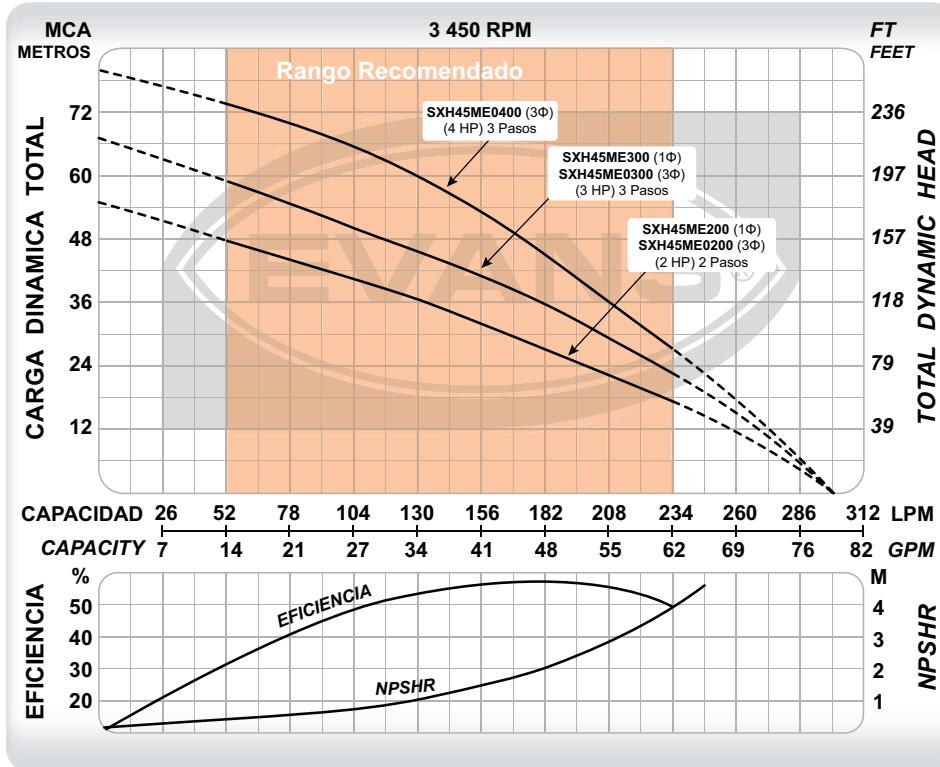

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
SXH45ME200	14.7 kg	48 x 22.5 x 27.5 cm
SXH45ME0200	14.7 kg	43.5 x 21 x 25.5 cm
SXH45ME300	22 kg	48 x 22.5 x 27.5 cm
SXH45ME0300	22 kg	43.5 x 21 x 25.5 cm
SXH45ME0400	22.5 kg	50 x 22.5 x 24.5 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SXH45ME200★	1 ½"	1 ½"	2 HP	220 V ~ 60Hz 1Φ	13 A	2	300 l/min	55 m	175 l/min a 29 m
SXH45ME0200★	1 ½"	1 ½"	2 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(7.5 / 3.8) A	2	300 l/min	55 m	175 l/min a 29 m
SXH45ME300★	1 ½"	1 ½"	3 HP	220 V ~ 60Hz 1Φ	14 A	3	300 l/min	67 m	175 l/min a 37 m
SXH45ME0300★	1 ½"	1 ½"	3 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(8.5 / 4.3) A	3	300 l/min	67 m	175 l/min a 37 m
SXH45ME0400★	1 ½"	1 ½"	4 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(12 / 6) A	3	300 l/min	80 m	175 l/min a 48 m

CLASE 1L


BOMBAS DE SUPERFICIE



- Ofrece la mejor eficiencia hidráulica en su categoría. Mayor presión / flujo con menor consumo energético.
- Ideales para sistemas de presión constante o variable con tanque hidroneumático para satisfacer varios servicios simultáneos.
- Empaques y sello mecánico en Vitón® útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Silenciosa y durable por sus materiales en acero inoxidable.
- Excelente opción para usos de refrigeración y calefacción en procesos industriales por soportar un rango de temperatura de -20 °C a +100 °C.



SXH50ME0500

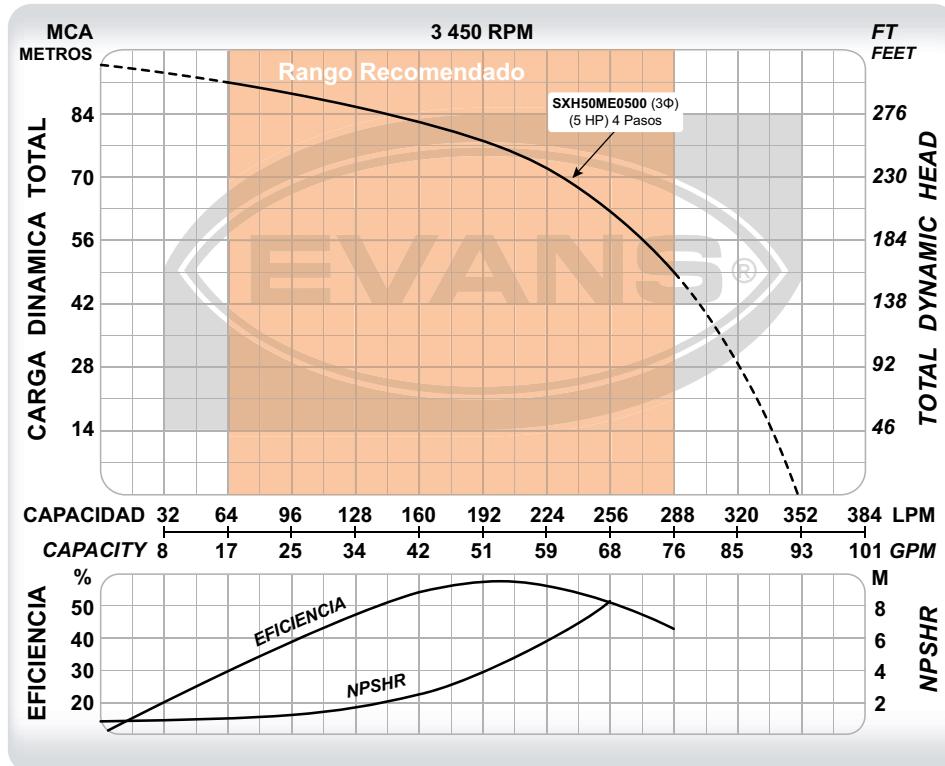

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SXH50ME0500	27 kg	55 x 22.5 x 28.5 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SXH50ME0500*	1 ½"	1 ½"	5 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(14.5 / 7.3) A	4	350 l/min	95 m	190 l/min a 78 m

BOMBAS MULTIESTÁGOS INOXIDABLES 60 GPM

Presión de altura

EVANS®


CLASE 1L



- Ofrece la mejor eficiencia hidráulica en su categoría. Mayor presión / flujo con menor consumo energético.
- Ideales para sistemas de presión constante o variable con tanque hidroneumático para satisfacer varios servicios simultáneos.
- Empaques y sello mecánico en Vitón® útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Silenciosa y durable por sus materiales en acero inoxidable.
- Excelente opción para usos de refrigeración y calefacción en procesos industriales por soportar un rango de temperatura de -20 °C a +100 °C.



★ NUEVO PRODUCTO ★

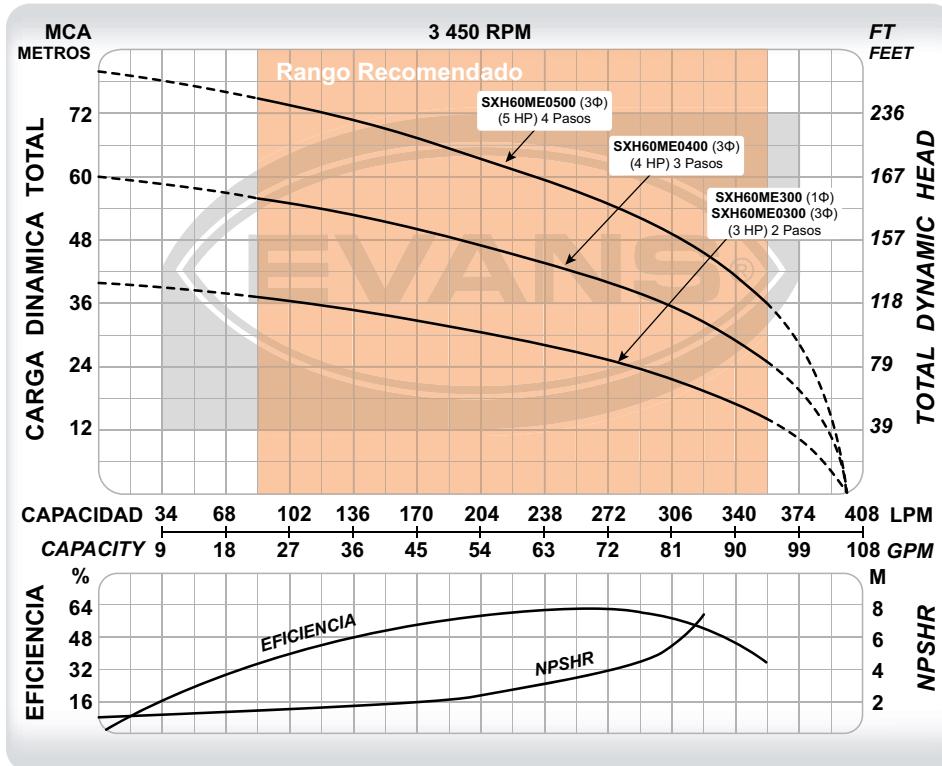

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SXH60ME300	23 kg	48 x 22.5 x 27.5 cm
SXH60ME0300	21 kg	44 x 21 x 24.5 cm
SXH60ME0400	23 kg	50 x 22.5 x 24.5 cm
SXH60ME0500	23.5 kg	55 x 22.5 x 28.5 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SXH60ME300★	1 ½"	1 ½"	3 HP	220 V ~ 60Hz 1Φ	14 A	2	400 l/min	40 m	270 l/min a 26 m
SXH60ME0300★	1 ½"	1 ½"	3 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(8.5 / 4.3) A	2	400 l/min	40 m	270 l/min a 26 m
SXH60ME0400★	1 ½"	1 ½"	4 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(12 / 6) A	3	400 l/min	60 m	270 l/min a 40 m
SXH60ME0500★	1 ½"	1 ½"	5 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(14.5 / 7.3) A	4	400 l/min	80 m	270 l/min a 55 m

CLASE 1L


BOMBAS DE SUPERFICIE



- Ofrece la mejor eficiencia hidráulica en su categoría. Mayor presión / flujo con menor consumo energético.
- Ideales para sistemas de presión constante o variable con tanque hidroneumático para satisfacer varios servicios simultáneos.
- Empaques y sello mecánico en Vitón® útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Silenciosa y durable por sus materiales en acero inoxidable.
- Excelente opción para usos de refrigeración y calefacción en procesos industriales por soportar un rango de temperatura de -20 °C a +100 °C.



SXH80ME0400

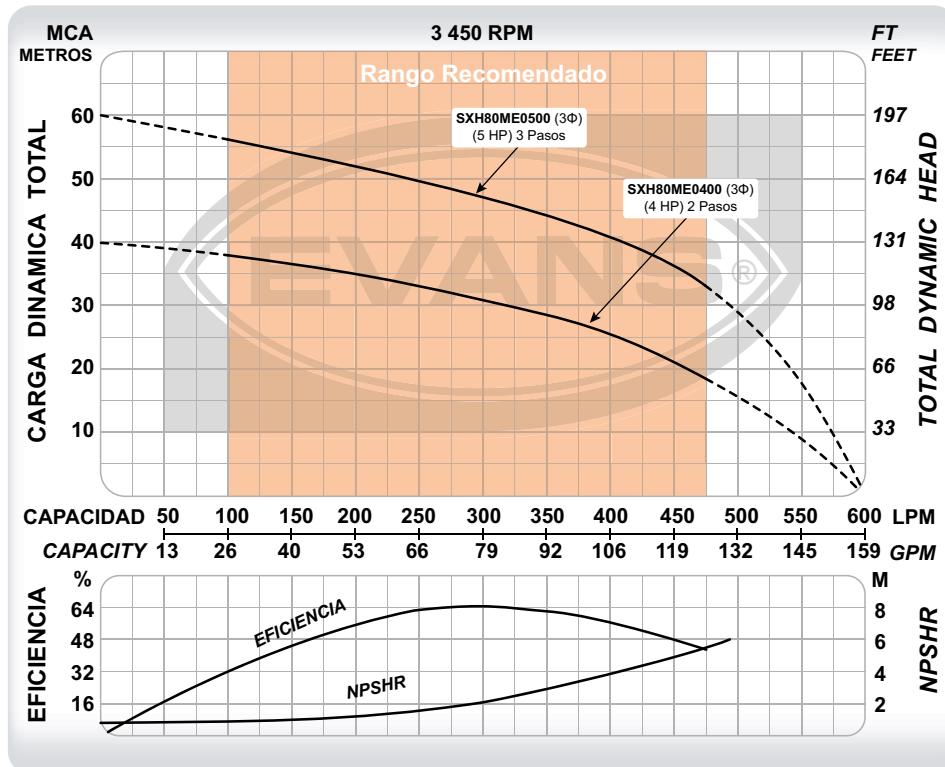

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SXH80ME0400	26 kg	53 x 22.5 x 24.5 cm
SXH80ME0500	26.5 kg	55 x 22.5 x 28.5 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SXH80ME0400★	2"	2"	4 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(12 / 6) A	2	600 l/min	40 m	300 l/min a 31 m
SXH80ME0500★	2"	2"	5 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(14.5 / 7.3) A	3	600 l/min	60 m	300 l/min a 47 m

BOMBAS MULTIESTÁGOS INOXIDABLES 100 GPM

Presión de altura

EVANS®

CLASE 1L




- Ofrece la mejor eficiencia hidráulica en su categoría. Mayor presión / flujo con menor consumo energético.
- Ideales para sistemas de presión constante o variable con tanque hidroneumático para satisfacer varios servicios simultáneos.
- Empaques y sello mecánico en Vitón® útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Silenciosa y durable por sus materiales en acero inoxidable.
- Excelente opción para usos de refrigeración y calefacción en procesos industriales por soportar un rango de temperatura de -20 °C a +100 °C.



★ NUEVO PRODUCTO ★



BOMBAS DE SUPERFICIE

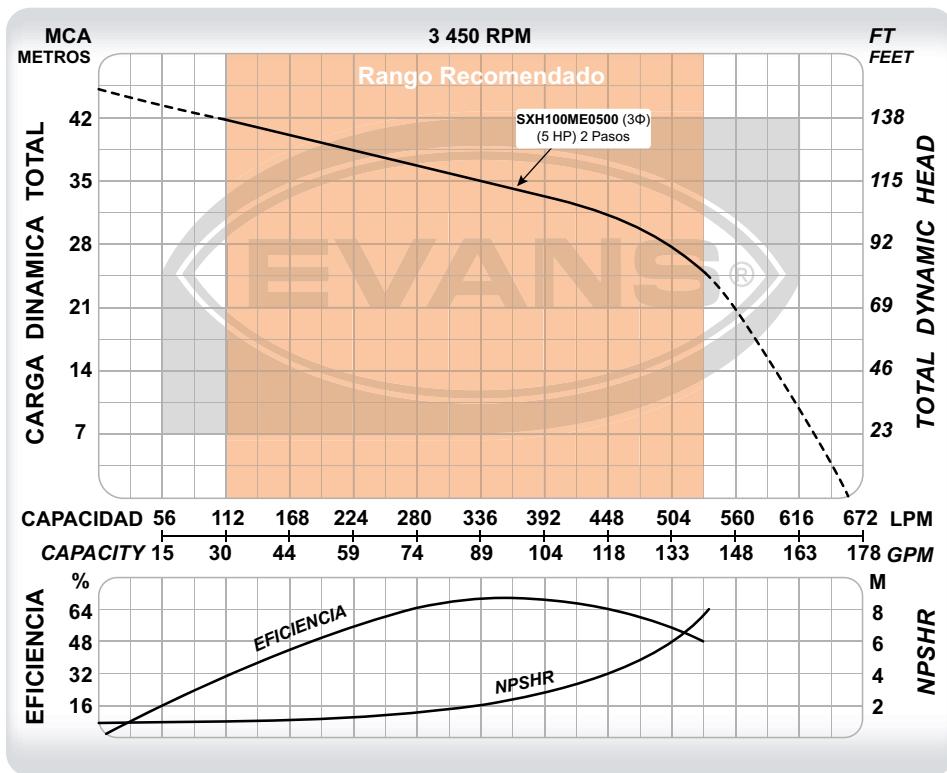

SXH100ME0500

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
SXH100ME0500	25.5 kg	LARGO X ANCHO X ALTO 55x 22.5 x 28.5 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SXH100ME0500*	2"	2"	5 HP	(220/440) V ~ 60Hz 3Φ	(14.5 / 7.3) A	2	660 l/min	45 m	330 l/min a 35 m

CLASE II



DOBLE VOLTAJE*

Opción para conectar los bornes monofásicos a (110/220)V y trifásicos a (220/440)V. *Excepto Modelos monofásicos ≥ 2HP.


MOTOR CERRADO TEFC

Extra silencioso.



PROTECCIÓN TÉRMICA

Evita que el motor trabaje en altas temperaturas, protegiendo y alargando su vida útil. Sólo motores monofásicos.

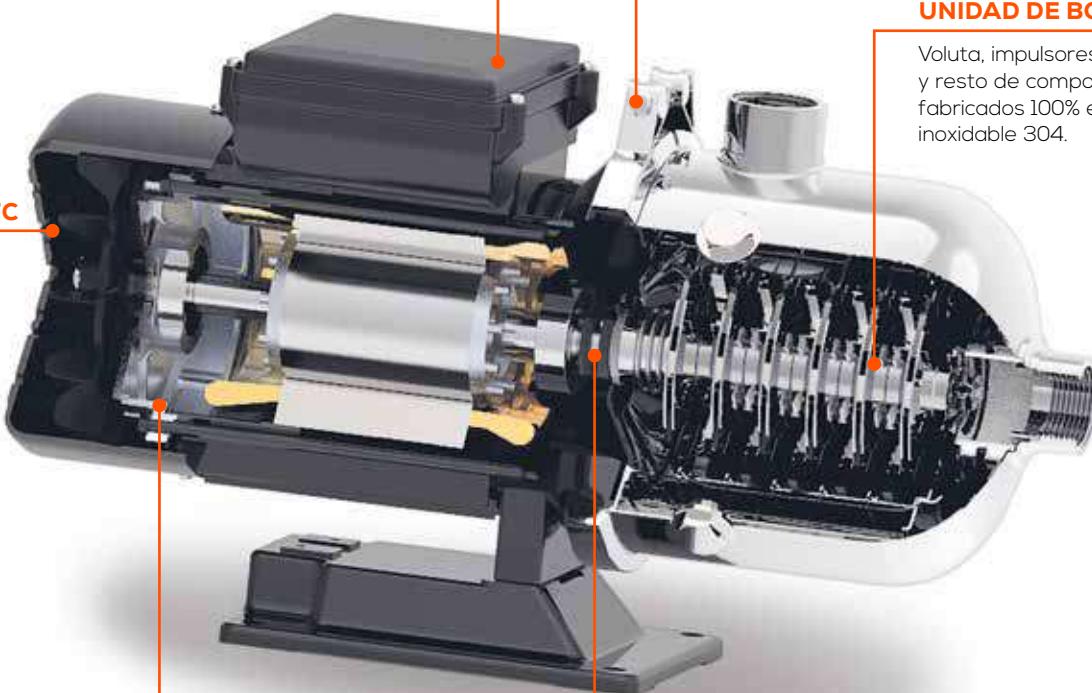

ABRAZADERA

Para un fácil desensamblaje y mantenimiento.



UNIDAD DE BOMBEO

Voluta, impulsores, difusores y resto de componentes fabricados 100% en acero inoxidable 304.



SELLO MECÁNICO

Sello mecánico y empaques fabricados en Vitón® resisten altas temperaturas así como acidez y alcalinidad en el agua.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

APLICACIONES	Presurización, industria alimenticia, calderas y purificadoras de agua.
TEMPERATURA DE AGUA	0 °C ~ 100 °C.
IMPULSORES	Cerrados construidos en acero inoxidable 304.
SELLO MECÁNICO	Doble sello fabricado en Vitón® y acero inoxidable.
RANGO pH LÍQUIDO	6 - 9
MOTOR	Asíncrono dos polos, doble voltaje, ventilación externa.
ROTOR	AISI 420
PROTECCIÓN	IP55
MÁXIMA SUCCIÓN (NEGATIVA)	2 metros.



BOMBAS MULTIESTÁGOS INOXIDABLES 15 GPM

Presión de altura

EVANS®

CLASE 1L




- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas hidroneumáticos residenciales.
- Extremadamente silenciosos.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



BOMBAS DE SUPERFICIE



SSXH15ME100

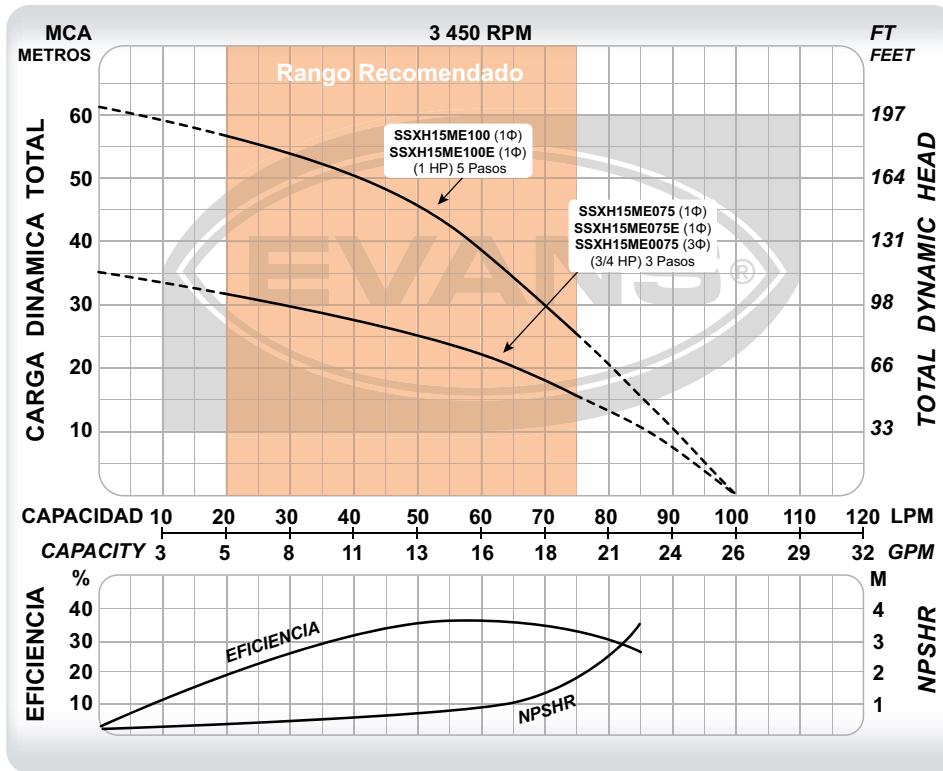

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXH15ME075	11 kg	45 x 21 x 29 cm
SSXH15ME075E	11.3 kg	44 x 34 x 34 cm
SSXH15ME0075	11 kg	45 x 21 x 29 cm
SSXH15ME100	12 kg	45 x 21 x 30 cm
SSXH15ME100E	12.7 kg	44 x 34 x 34 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXH15ME075	1"	1"	3/4 HP	(110/220)V~ 60Hz 1Φ	(7.6 / 3.8) A	3	100 l/min	35 m	60 l/min a 20 m
SSXH15ME075E	1"	1"	3/4 HP	(110/220)V~ 60Hz 1Φ	(7.6 / 3.8) A	3	100 l/min	35 m	60 l/min a 20 m
SSXH15ME0075	1"	1"	3/4 HP	(220/440)V~ 60Hz 3Φ	(2.8 / 14) A	3	100 l/min	35 m	60 l/min a 20 m
SSXH15ME100	1"	1"	1 HP	(110/220)V~ 60Hz 1Φ	(10.6 / 5.3) A	5	100 l/min	63 m	60 l/min a 39 m
SSXH15ME100E	1"	1"	1 HP	(110/220)V~ 60Hz 1Φ	(10.6 / 5.3) A	5	100 l/min	63 m	60 l/min a 39 m

Nota: Los equipos con terminación "E" se surten equipados con manómetro y switch de presión.

DEBIDO A LAS MEJORES CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

CLASE 1L


BOMBAS DE SUPERFICIE



- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas hidroneumáticos comerciales.
- Extremadamente silenciosa.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



SSXH25ME150

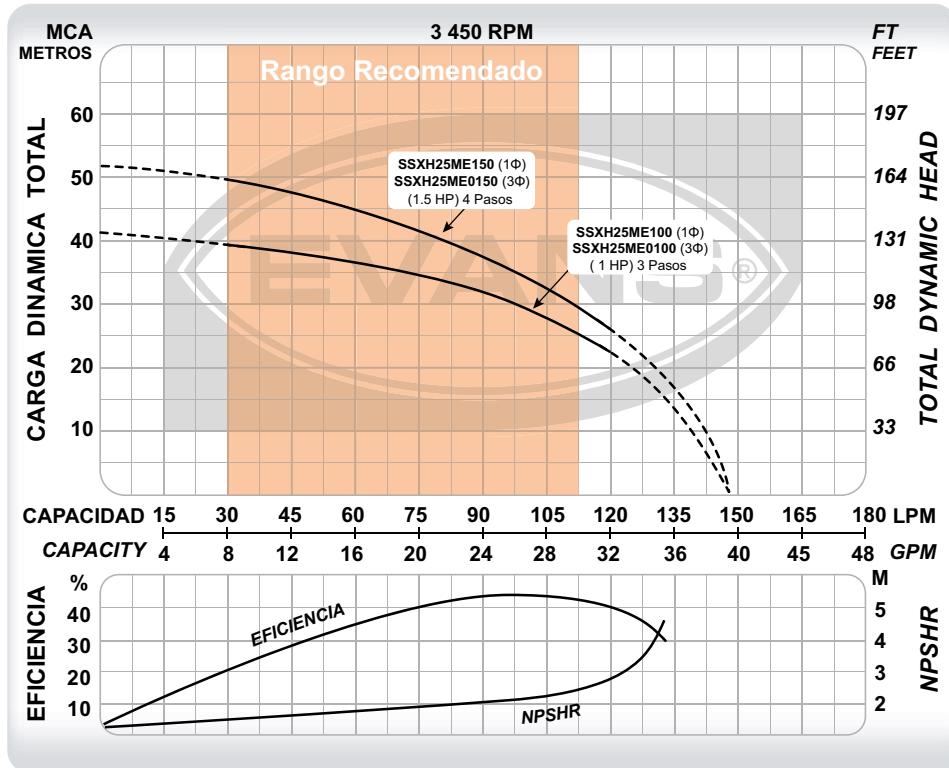

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXH25ME100	13 kg	45 x 21 x 29 cm
SSXH25ME150	14 kg	45 x 21 x 29 cm
SSXH25ME0100	12 kg	45 x 21 x 29 cm
SSXH25ME0150	13 kg	45 x 21 x 29 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXH25ME100	1 ¼"	1"	1 HP	(110/220)V~	(11.9 / 6) A	3	145 l/min	42 m	100 l/min a 30 m
SSXH25ME150	1 ¼"	1"	1.5 HP	60Hz 1Φ	(14 / 7) A	4	148 l/min	52 m	100 l/min a 35 m
SSXH25ME0100	1 ¼"	1"	1 HP	(220/440)V~	(4.6 / 2.3) A	3	145 l/min	42 m	100 l/min a 30 m
SSXH25ME0150	1 ¼"	1"	1.5 HP	60Hz 3Φ	(4.6 / 2.3) A	4	148 l/min	52 m	100 l/min a 35 m

BOMBAS MULTIESTÁGOS INOXIDABLES 45 GPM

Presión de altura

EVANS®

CLASE 1L




- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas hidroneumáticos comerciales.
- Extremadamente silenciosa.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



BOMBAS DE SUPERFICIE



SSXH45ME0200

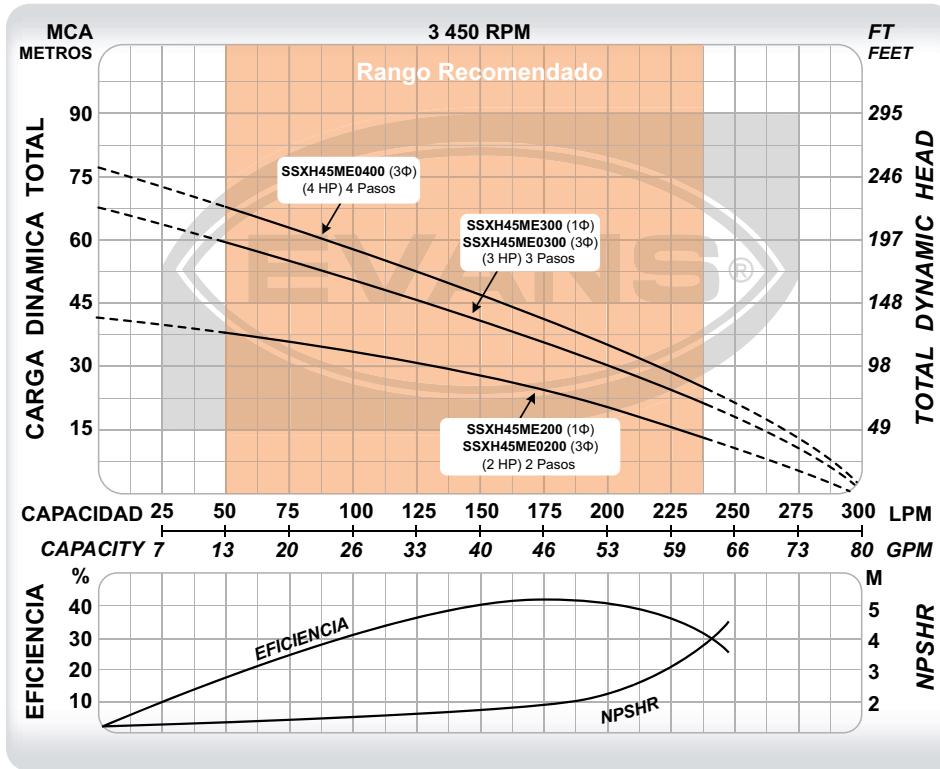

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXH45ME200	14 kg	51 x 25 x 33 cm
SSXH45ME0200	13 kg	51 x 25 x 33 cm
SSXH45ME300	22 kg	55 x 24 x 31 cm
SSXH45ME0300	21 kg	50 x 24 x 31 cm
SSXH45ME0400	23 kg	56 x 25 x 33 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXH45ME200	1 ½"	1 ½"	2 HP	220 V~ 60Hz 1Φ	9.2 A	2	290 l/min	42 m	175 l/min a 24 m
SSXH45ME300	1 ½"	1 ½"	3 HP		13 A	3	316 l/min	66 m	175 l/min a 36 m
SSXH45ME0200	1 ½"	1 ½"	2 HP		(5.9 / 2.9) A	2	290 l/min	42 m	175 l/min a 24 m
SSXH45ME0300	1 ½"	1 ½"	3 HP	(220/440)V~ 60Hz 3Φ	(8.5 / 4.3) A	3	316 l/min	66 m	175 l/min a 36 m
SSXH45ME0400	1 ½"	1 ½"	4 HP		(12 / 6) A	4	326 l/min	78 m	175 l/min a 43 m

DEBIDO A LAS MEJORES CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

CLASE 1L

BOMBAS DE SUPERFICIE




- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas hidroneumáticos industriales.
- Extremadamente silenciosa.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



SSXH60ME0500



SSXH60ME0300

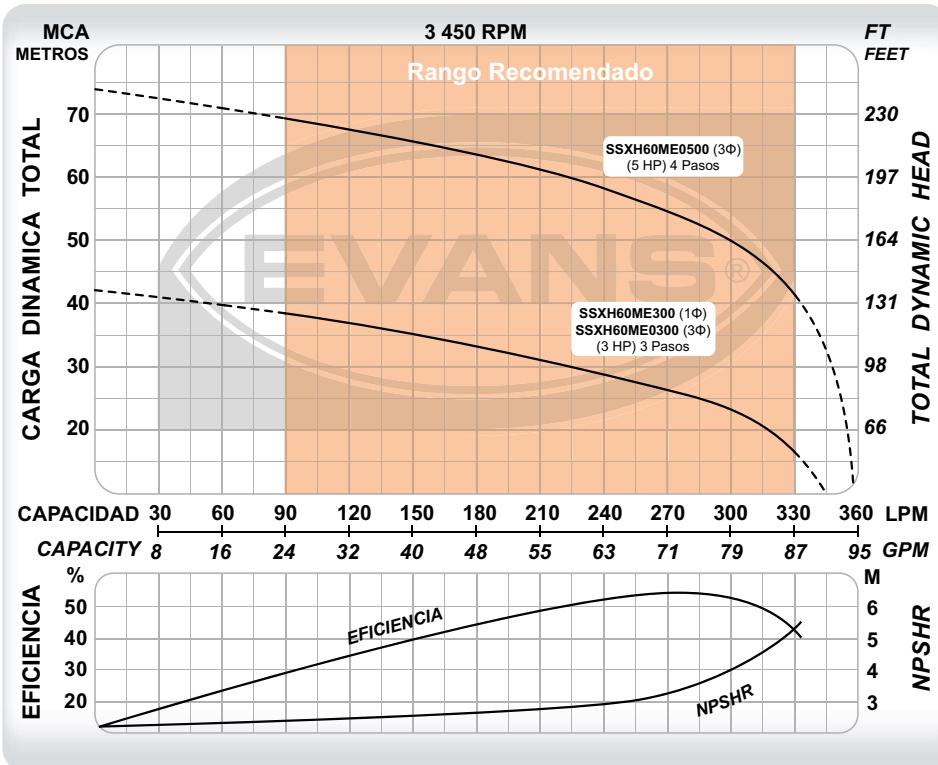

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXH60ME300	18 kg	51 x 25 x 33 cm
SSXH60ME0300	18 kg	51 x 25 x 33 cm
SSXH60ME0500	20 kg	63 x 24 x 33 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAGE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXH60ME300	1 ½"	1 ½"	3 HP	220 V ~ 60 Hz 1Φ	13 A	3	340 l/min	43 m	270 l/min a 26 m
SSXH60ME0300	1 ½"	1 ½"	3 HP	(220/440)V~	(8.5 / 4.3) A	3	340 l/min	43 m	270 l/min a 26 m
SSXH60ME0500	1 ½"	1 ½"	5 HP	60Hz 3Φ	(14.5 / 7.3) A	4	360 l/min	77 m	270 l/min a 54 m

VISTA TRANSVERSAL DE BOMBA MULTIETAPAS VERTICAL SSXV

EVANS®

CLASE 1L

1
año
GARANTÍA



MOTOR CERRADO TEFC

Extra silencioso.
Eficiencia IE3 y Nema premium.



PROTECCIÓN TÉRMICA

Evita que el motor trabaje en altas temperaturas, protegiendo y alargando su vida útil. Sólo modelos monofásicos.



DOBLE VOLTAJE

Opción para conectar los bornes a 110/220V ó 220/440V según sea el caso.



SELLO MECÁNICO

Sello mecánico y empaques fabricados en Vitón® resisten altas temperaturas así como acidez y alcalinidad en el agua.



TAPONES DE CEBADO

Útiles para expulsar el aire e ingresar el agua durante el cebado de la bomba.



UNIDAD DE BOMBEO

Cuerpo, impulsores, difusores y resto de componentes fabricados 100% en acero inoxidable AISI 304.



BRIDAS

Con barrenos ovalados compatibles con bridas ANSI y DIN. Con rosca interna y externa NPT.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

APLICACIONES	Presurización, industria alimenticia, calderas y purificadoras de agua.
TEMPERATURA DE AGUA	0 °C ~ 100 °C.
IMPULSORES	Cerrados construidos en acero inoxidable 304.
SELLO MECÁNICO	Tipo cartucho fabricado en Vitón® y acero inoxidable.
RANGO pH LÍQUIDO	6 - 9
MOTOR	Asíncrono 2 polos, ventilación externa, doble voltaje. Eficiencia IE3.
ROTOR	AISI 420
PROTECCIÓN	IP55




CLASE 1L

BOMBAS DE SUPERFICIE



- Equipos 100% en acero inoxidable ideales para sistemas de ósmosis inversa.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Extremadamente silenciosa.
- Soporta agua de hasta 100 °C.

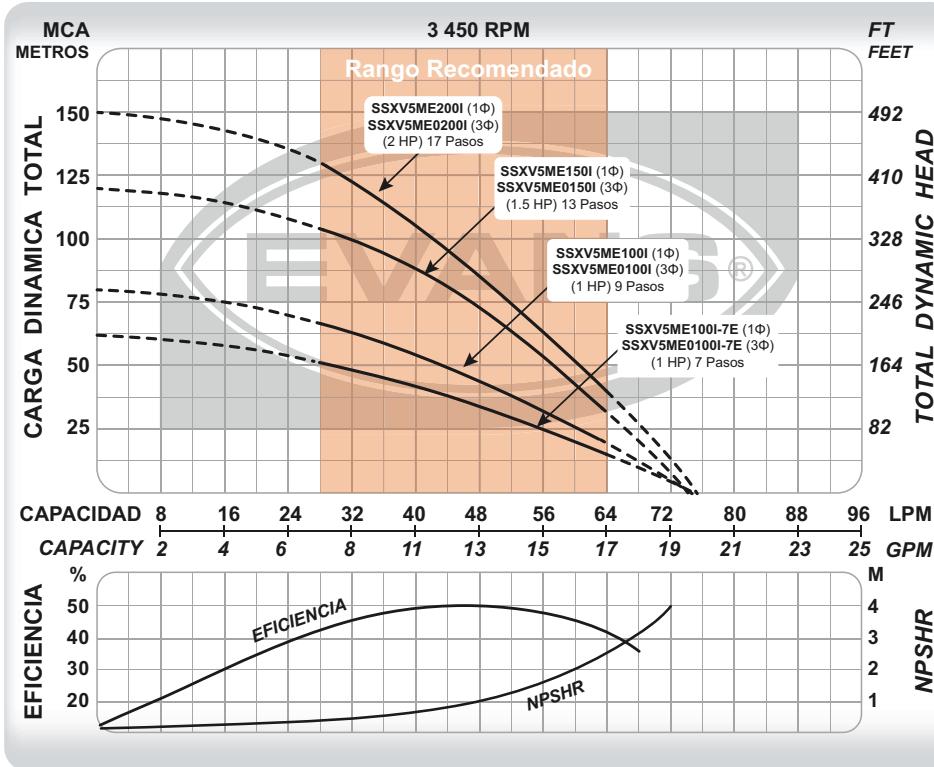

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXV5ME100I-7E	30 kg	55 x 28 x 37 cm
SSXV5ME100I	32 kg	69 x 28 x 37 cm
SSXV5ME150I	37 kg	84 x 37 x 30 cm
SSXV5ME200I	40 kg	90 x 37 x 30 cm
SSXV5ME0100I-7E	30 kg	55 x 28 x 37 cm
SSXV5ME0100I	32 kg	69 x 28 x 37 cm
SSXV5ME0150I	37 kg	84 x 37 x 30 cm
SSXV5ME0200I	40 kg	90 x 37 x 30 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXV5ME100I-7E			1 HP	(110/220)V~ 60Hz 1Φ	(10.8 / 5.4) A	7	75 l/min	62 m	48 l/min a 34 m
SSXV5ME100I			1 HP		(10.8 / 5.4) A	9	75 l/min	80 m	48 l/min a 44 m
SSXV5ME150I			1.5 HP		(14.8 / 7.4) A	13	75 l/min	120 m	48 l/min a 73 m
SSXV5ME200I	1 1/4" Macho	1 1/4" Macho	2 HP	220 V~ 60Hz 1Φ	9.2 A	17	75 l/min	150 m	48 l/min a 85 m
SSXV5ME0100I-7E	1" Hembra	1" Hembra	1 HP		(3.4 / 1.7) A	7	75 l/min	62 m	48 l/min a 34 m
SSXV5ME0100I			1 HP	(220/440)V~	(3.4 / 1.7) A	9	75 l/min	80 m	48 l/min a 44 m
SSXV5ME0150I			1.5 HP	60Hz 3Φ	(4.6 / 2.3) A	13	75 l/min	120 m	48 l/min a 73 m
SSXV5ME0200I			2 HP		(6.4 / 3.2) A	17	75 l/min	150 m	48 l/min a 85 m

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 10 GPM

Presión de altura

EVANS®

CLASE 1L



NEMA Premium®

WEG



- Equipos 100% en acero inoxidable ideales para sistemas de ósmosis inversa.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Extremadamente silenciosa.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



BOMBAS DE SUPERFICIE




Este equipo no cuenta con doble rosca NPT, sólo rosca 1" hembra.

SXVP10ME0150



SSXV10ME0300I

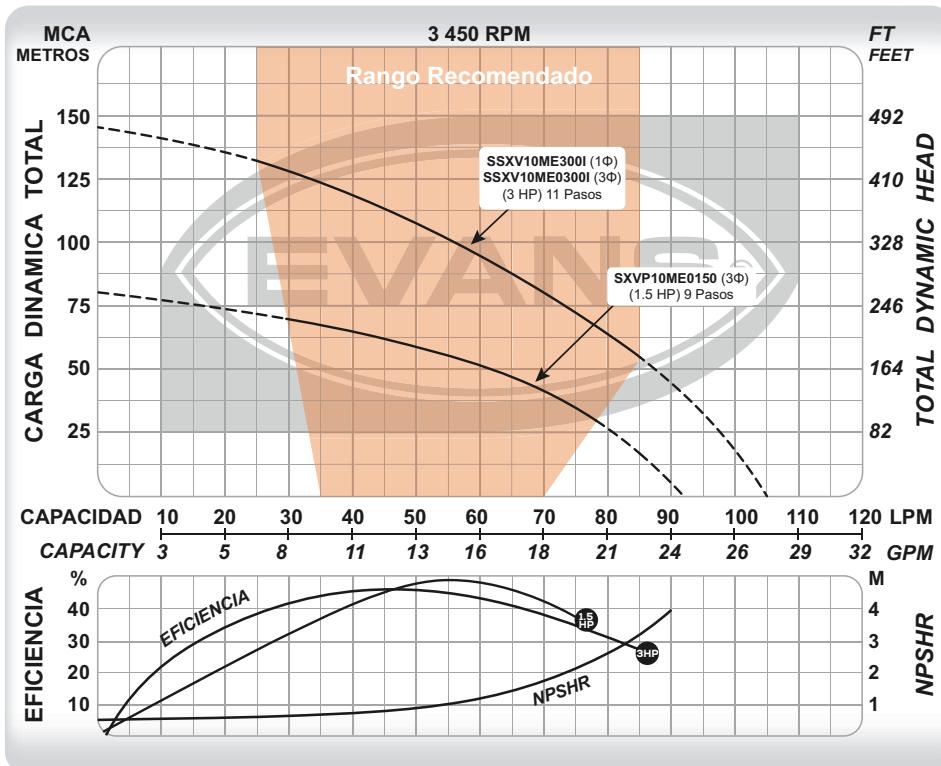

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SXVP10ME0150	33 kg	70 x 25 x 21 cm
SSXV10ME300I	42 kg	92 x 37 x 30 cm
SSXV10ME0300I	42 kg	92 x 37 x 30 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SXVP10ME0150	1" Hembra	1" Hembra	1.5 HP	(220/440)V ~ 60Hz 3Φ	(4.6 / 2.3) A	9	92 l/min	80 m	54 l/min a 53 m
SSXV10ME300I	1¼" Macho	1¼" Macho	3 HP	220 V ~ 60Hz 1 Φ	14 A	11	105 l/min	145 m	42 l/min a 115 m
SSXV10ME0300I	1" Hembra	1" Hembra	3 HP	(220/440)V ~ 60Hz 3Φ	(8.8 / 4.4) A	11	105 l/min	145 m	42 l/min a 115 m



BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 25 GPM


Presión de altura

CLASE 1L

BOMBAS DE SUPERFICIE



- Equipos 100% en acero inoxidable ideales para sistemas de ósmosis inversa.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Extremadamente silenciosa.
- Soporta agua de hasta 100 °C.

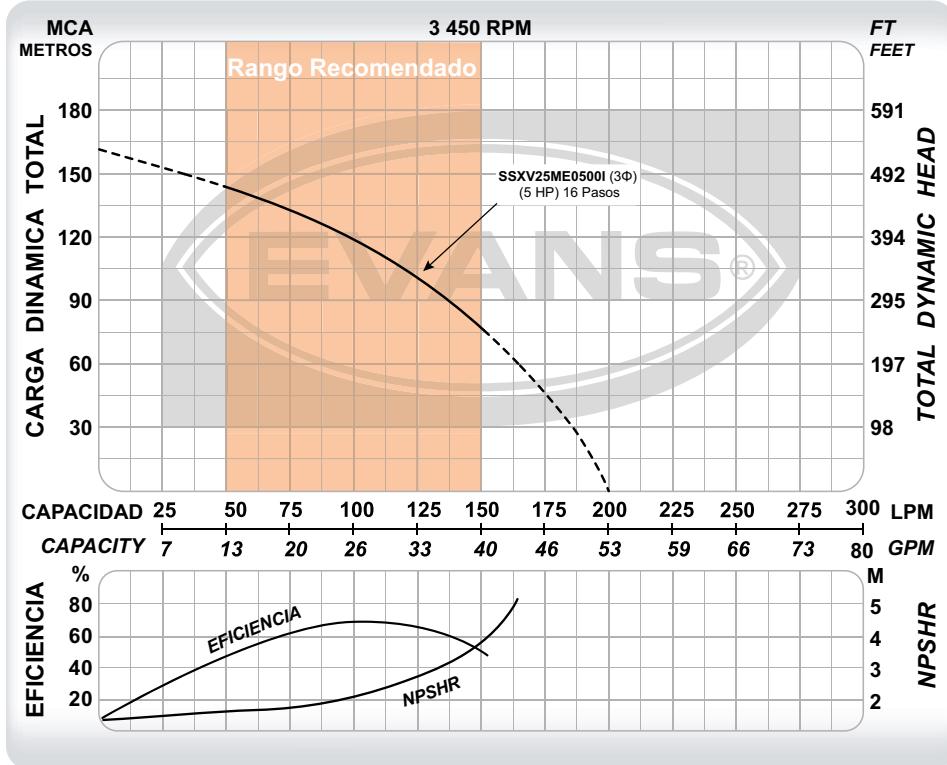

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXV25ME05001	48 kg	114 x 42 x 32 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXV25ME05001	"1 1/4" Macho 1" Hembra"	"1 1/4" Macho 1" Hembra"	5 HP	(220/440)V ~ 60Hz 3Φ	(14.2 / 7.1) A	16	200 l/min	163 m	100 l/min a 120 m

BOMBAS MULTIESTÁGOS INOXIDABLES 5 GPM

Presión de altura

EVANS®

CLASE 1L



NEMA Premium®

WEG




- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas booster multibomba.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Extremadamente silenciosa.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



Kit: "RB-SSXV-KBR125" Se vende por separado.



BOMBAS DE SUPERFICIE

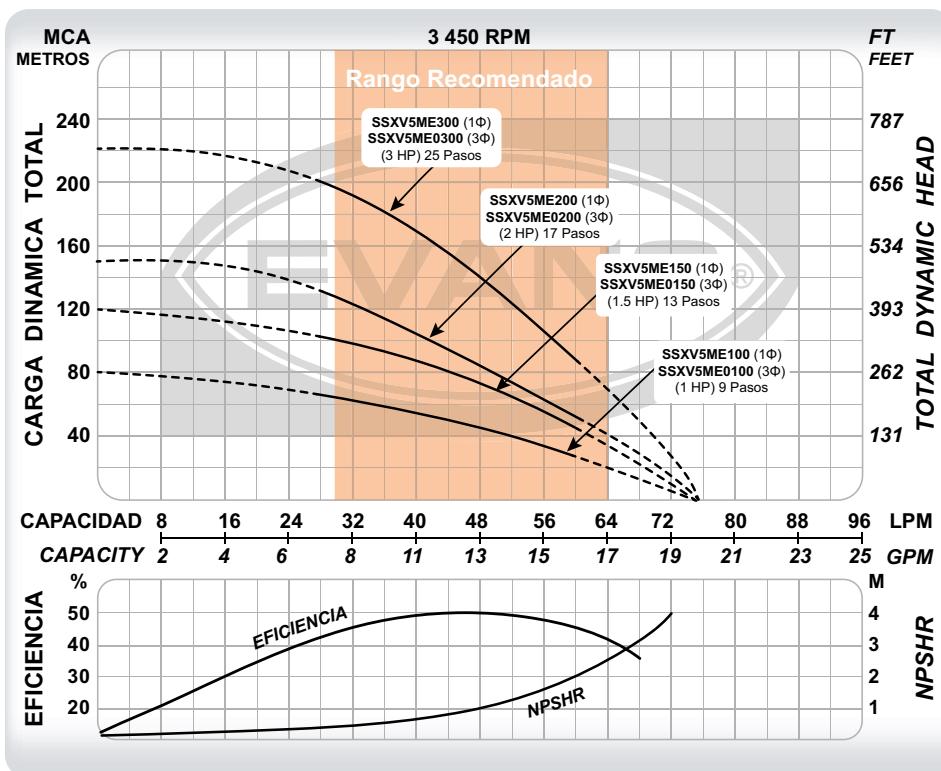

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXV5ME100	32 kg	69 x 28 x 37 cm
SSXV5ME150	37 kg	84 x 37 x 30 cm
SSXV5ME200	40 kg	90 x 37 x 30 cm
SSXV5ME300	42 kg	95 x 37 x 32 cm
SSXV5ME0100	32 kg	69 x 28 x 37 cm
SSXV5ME0150	37 kg	84 x 37 x 30 cm
SSXV5ME0200	40 kg	90 x 37 x 30 cm
SSXV5ME0300	42 kg	95 x 37 x 32 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXV5ME100	1 ¼"	1 ¼"	1 HP	(110/220)V~	(10.8 / 5.4) A	9	75 l/min	80 m	48 l/min a 50 m
SSXV5ME150	1 ¼"	1 ¼"	1.5 HP	60Hz 1Φ	(14.8 / 7.4) A	13	75 l/min	120 m	48 l/min a 70 m
SSXV5ME200	1 ¼"	1 ¼"	2 HP	220 V~	9.2 A	17	75 l/min	150 m	48 l/min a 85 m
SSXV5ME300	1 ¼"	1 ¼"	3 HP	60Hz 1Φ	14 A	25	75 l/min	218 m	48 l/min a 140 m
SSXV5ME0100	1 ¼"	1 ¼"	1 HP	(220/440)V~	(3.4 / 1.7) A	9	75 l/min	80 m	48 l/min a 50 m
SSXV5ME0150	1 ¼"	1 ¼"	1.5 HP	(4.6 / 2.3) A	13	75 l/min	120 m	48 l/min a 70 m	
SSXV5ME0200	1 ¼"	1 ¼"	2 HP	60Hz 3Φ	(6.4 / 3.2) A	17	75 l/min	150 m	48 l/min a 85 m
SSXV5ME0300	1 ¼"	1 ¼"	3 HP		(8.8 / 4.4) A	25	75 l/min	218 m	48 l/min a 140 m

DEBIDO A LAS MEJORES CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

215



BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 25 GPM

Presión de altura

CLASE 1L

BOMBAS DE SUPERFICIE



SSXV25ME0750


CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXV25ME0300	41 kg	92 x 37 x 30 cm
SSXV25ME0500	48 kg	114 x 42 x 32 cm
SSXV25ME0750	85 kg	134 x 47 x 36 cm
SSXV25ME1000	90 kg	140 x 47 x 36 cm



- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas booster multibomba.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Extremadamente silenciosa.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



Kit: "RB-SSXV-KBR125" Se vende por separado.

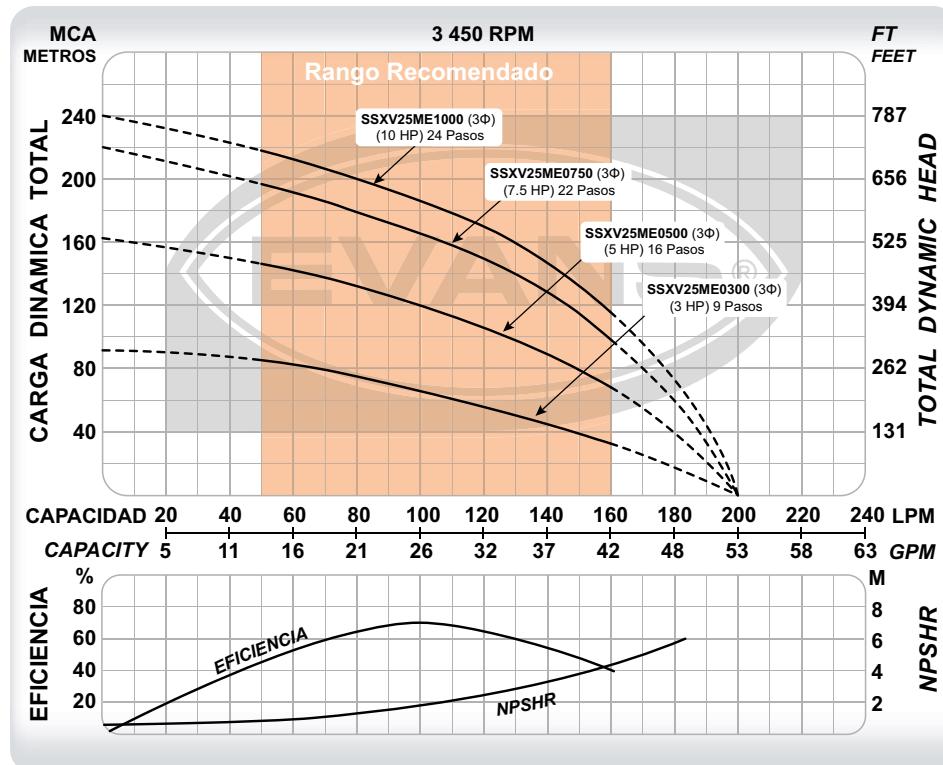

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXV25ME0300	1 ¼"	1 ¼"	3 HP	(220/440)V~	(8.8 / 4.4) A	9	200 l/min	92 m	100 l/min a 65 m
SSXV25ME0500	1 ¼"	1 ¼"	5 HP	60Hz 3Φ	(14.2 / 7.1) A	16	200 l/min	163 m	100 l/min a 120 m
SSXV25ME0750	1 ¼"	1 ¼"	7.5 HP		(19.8 / 9.9) A	22	200 l/min	220 m	100 l/min a 165 m
SSXV25ME1000	1 ¼"	1 ¼"	10 HP		(29 / 14.5) A	24	200 l/min	240 m	200 l/min a 186 m

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 55 GPM

Presión de altura

EVANS®

CLASE 1L



NEMA Premium®

WEG




- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas booster multibomba.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Extremadamente silenciosa.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



BOMBAS DE SUPERFICIE



Kit: "RB-SSXV-KBRI150" Se vende por separado.

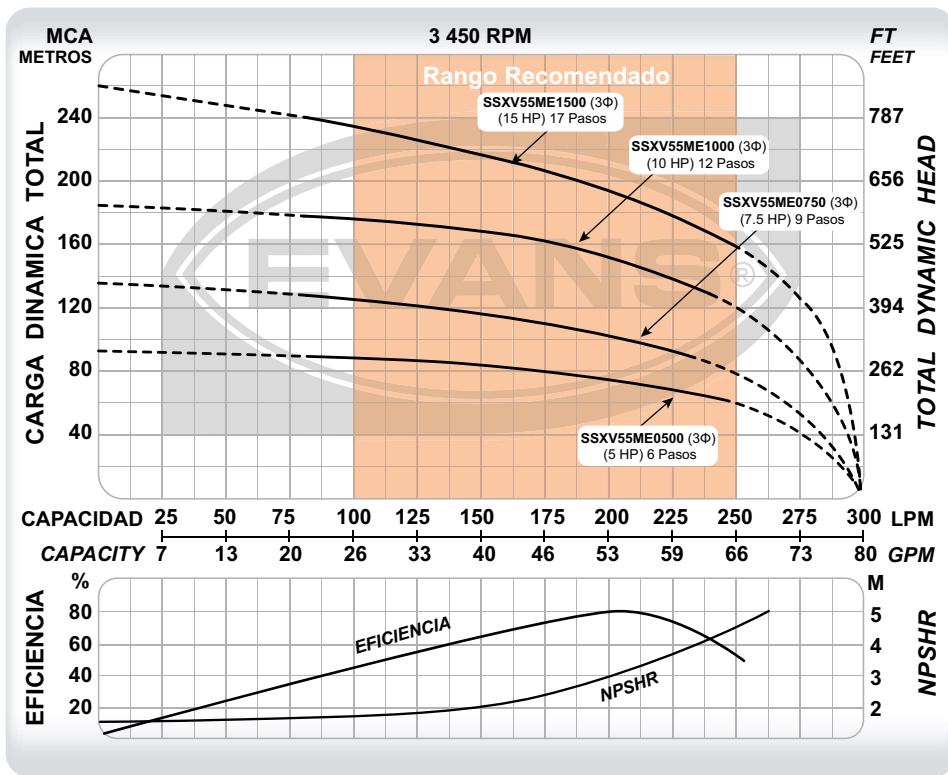

SSXV55ME0750



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXV55ME0500	54 Kg	97 x 37 x 30 cm
SSXV55ME0750	94 kg	114 x 42 x 32 cm
SSXV55ME1000	105 kg	125 x 47 x 36 cm
SSXV55ME1500	150 kg	139 x 43 x 60 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXV55ME0500	1 ½"	1 ½"	5 HP	(220/440)V~	(14.2 / 7.1) A	6	300 l/min	95 m	207 l/min a 75 m
SSXV55ME0750	1 ½"	1 ½"	7.5 HP	60Hz 3Φ	(19.8 / 9.9) A	9	300 l/min	135 m	207 l/min a 100 m
SSXV55ME1000	1 ½"	1 ½"	10 HP		(29 / 14.5) A	12	300 l/min	185 m	207 l/min a 150 m
SSXV55ME1500	1 ½"	1 ½"	15 HP		(37 / 18.5) A	17	300 l/min	260 m	207 l/min a 190 m

DEBIDO A LAS MEJoras CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx



BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 80 GPM

Presión de altura

CLASE 1L

BOMBAS DE SUPERFICIE




SSXV80ME1000



- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas booster multibomba.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Extremadamente silenciosa.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



Kit: "RB-SSXV-KBR200" Se vende por separado.

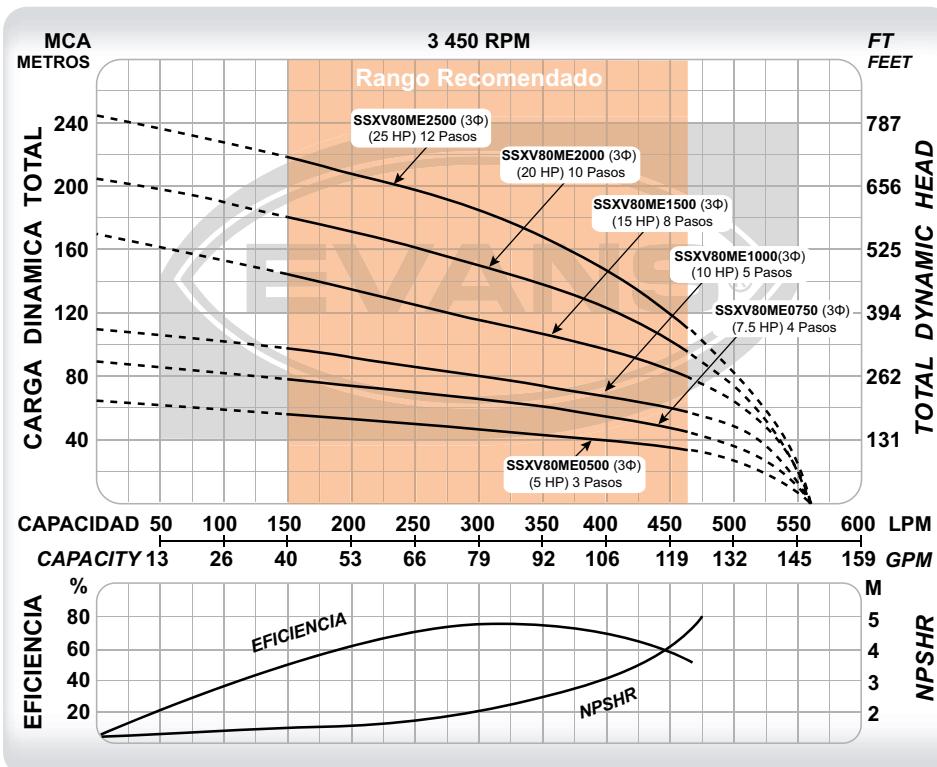

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXV80ME0500	70 kg	90 x 32 x 40 cm
SSXV80ME0750	95 kg	107 x 36 x 47 cm
SSXV80ME1000	110 kg	114 x 36 x 47 cm
SSXV80ME1500	135 kg	138 x 43 x 60 cm
SSXV80ME2000	150 kg	148 x 43 x 60 cm
SSXV80ME2500	160 kg	160 x 43 x 60 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXV80ME0500	2"	2"	5 HP		(14.2 / 71) A	3	560 l/min	65 m	300 l/min a 47 m
SSXV80ME0750	2"	2"	7.5 HP		(19.8 / 9.9) A	4	560 l/min	90 m	300 l/min a 66 m
SSXV80ME1000	2"	2"	10 HP	(220/440)V~	(29 / 14.5) A	5	560 l/min	110 m	300 l/min a 80 m
SSXV80ME1500	2"	2"	15 HP	60Hz 3Φ	(37 / 18.5) A	8	560 l/min	170 m	300 l/min a 115 m
SSXV80ME2000	2"	2"	20 HP		(50 / 25) A	10	560 l/min	205 m	300 l/min a 150 m
SSXV80ME2500	2"	2"	25 HP		(60 / 30) A	12	560 l/min	245 m	300 l/min a 185 m

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 100 GPM

Presión de altura

EVANS®

CLASE 1L



NEMA Premium®

WEG




- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas booster multibomba.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Extremadamente silenciosa.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



BOMBAS DE SUPERFICIE



Kit: "RB-SSXV-KBR200" Se vende por separado.

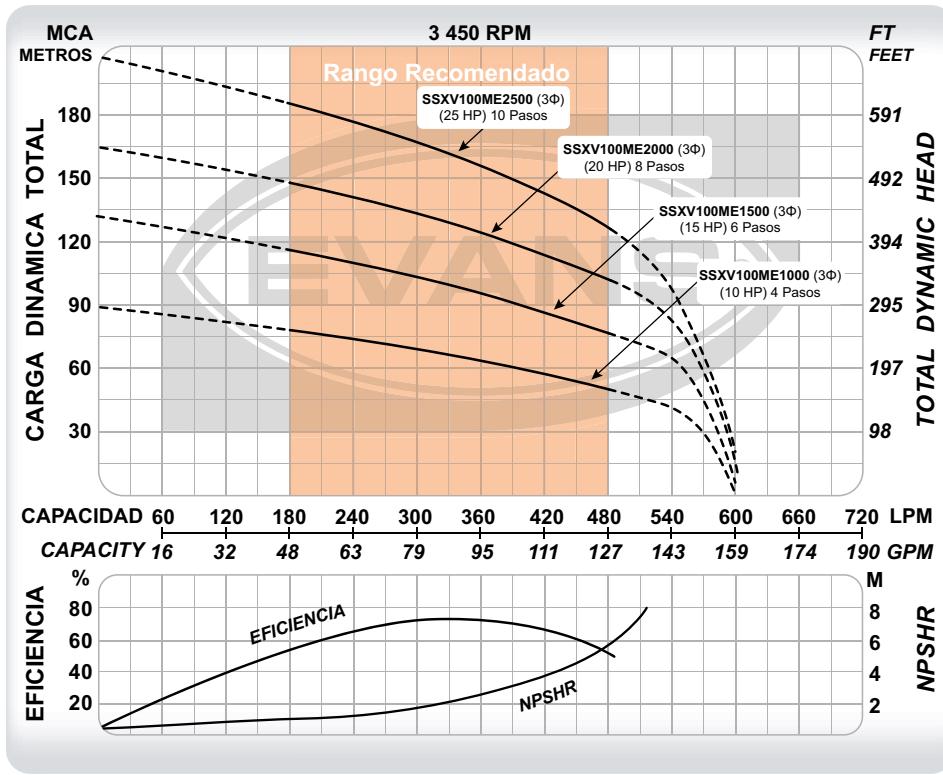

SSXV100ME1000

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXV100ME1000	100 kg	106 x 47 x 43 cm
SSXV100ME1500	180 kg	131 x 60 x 43 cm
SSXV100ME2000	225 kg	138 x 60 x 43 cm
SSXV100ME2500	255 kg	157 x 60 x 43 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXV100ME1000	2"	2"	10 HP		(29 / 14.5) A	4	600 l/min	90 m	330 l/min a 70 m
SSXV100ME1500	2"	2"	15 HP	(220/440)V~	(37 / 18.5) A	6	600 l/min	132 m	330 l/min a 100 m
SSXV100ME2000	2"	2"	20 HP	60Hz 3Φ	(50 / 25) A	8	600 l/min	165 m	330 l/min a 128 m
SSXV100ME2500	2"	2"	25 HP		(60 / 30) A	10	600 l/min	200 m	330 l/min a 162 m



BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 140 GPM

Presión de altura

CLASE 1L

BOMBAS DE SUPERFICIE



SSXV140ME1500


CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXV140ME1000	125 kg	114 x 47 x 36 cm
SSXV140ME1500	185 kg	147 x 60 x 43 cm
SSXV140ME2000	230 kg	157 x 60 x 43 cm
SSXV140ME2500	255 kg	165 x 60 x 43 cm
SSXV140ME3000	295 kg	175 x 60 x 43 cm
SSXV140ME4000	360 kg	200 x 60 x 43 cm



- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas booster multibomba.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Extremadamente silenciosa.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



Kit: "RB-SSXV-KBR250" Se vende por separado.

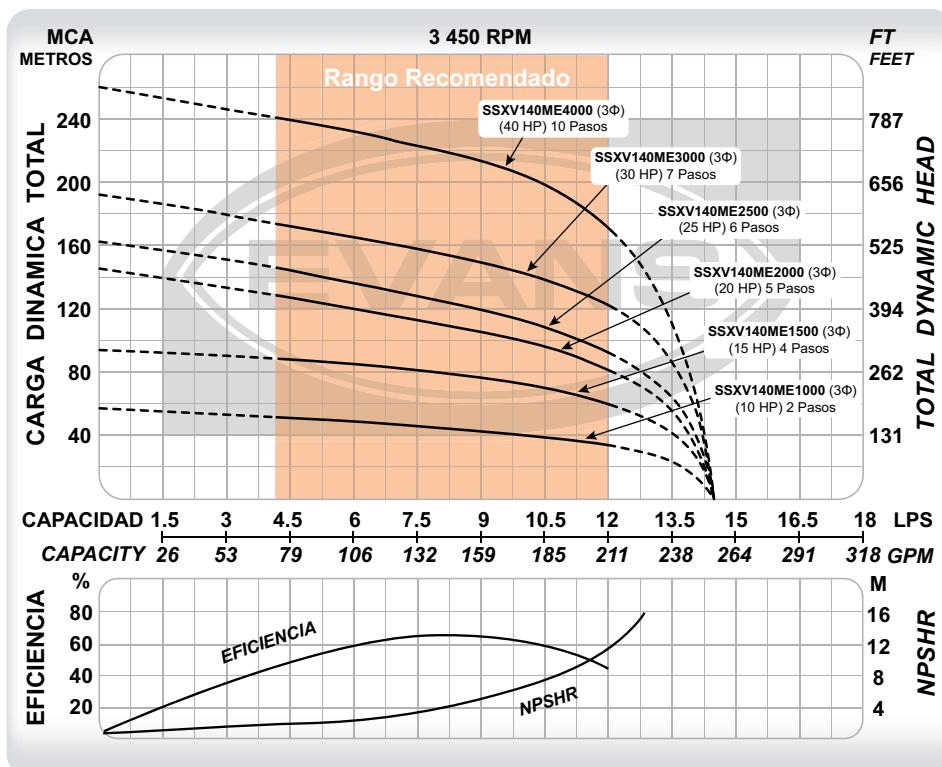

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXV140ME1000	2 ½"	2 ½"	10 HP		(29 / 14.5) A	2	14.5 l/s	57 m	8 l/s a 45 m
SSXV140ME1500	2 ½"	2 ½"	15 HP		(37 / 18.5) A	4	14.5 l/s	94 m	8 l/s a 80 m
SSXV140ME2000	2 ½"	2 ½"	20 HP	(220/440)V~	(50 / 25) A	5	14.5 l/s	145 m	8 l/s a 110 m
SSXV140ME2500	2 ½"	2 ½"	25 HP	60Hz 3Φ	(60 / 30) A	6	14.5 l/s	162 m	8 l/s a 125 m
SSXV140ME3000	2 ½"	2 ½"	30 HP		(77 / 38.5) A	7	14.5 l/s	192 m	8 l/s a 155 m
SSXV140ME4000	2 ½"	2 ½"	40 HP		(100 / 50) A	10	14.5 l/s	260 m	8 l/s a 220 m

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 200 GPM

Presión de altura

EVANS®

CLASE 1L



NEMA Premium®


WEG



- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas booster multibomba.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Extremadamente silenciosa.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



Kit: "RB-SSXV-KBR300"
Se vende por separado.

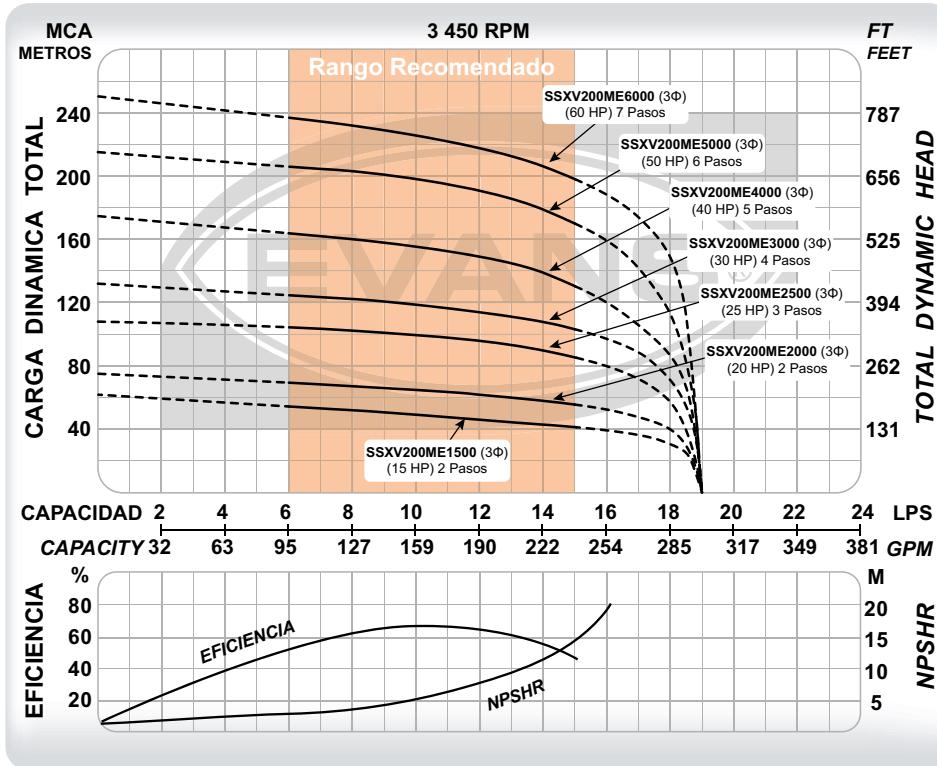

BOMBAS DE SUPERFICIE



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXV200ME1500	180 kg	138 x 60 x 43 cm
SSXV200ME2000	223 kg	138 x 60 x 43 cm
SSXV200ME2500	255 kg	147 x 60 x 43 cm
SSXV200ME3000	295 kg	165 x 60 x 43 cm
SSXV200ME4000	340 kg	175 x 60 x 43 cm
SSXV200ME5000	375 kg	182 x 60 x 43 cm
SSXV200ME6000	450 kg	195 x 60 x 43 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXV200ME1500	3"	3"	15 HP	(220/440)V~ 60Hz 3Φ	(37 / 18.5) A	2	19 l/s	62 m	10 l/s a 50 m
SSXV200ME2000	3"	3"	20 HP		(50 / 25) A	2	19 l/s	75 m	10 l/s a 65 m
SSXV200ME2500	3"	3"	25 HP		(60 / 30) A	3	19 l/s	108 m	10 l/s a 100 m
SSXV200ME3000	3"	3"	30 HP		(77 / 38.5) A	4	19 l/s	132 m	10 l/s a 119 m
SSXV200ME4000	3"	3"	40 HP		(100 / 50) A	5	19 l/s	175 m	10 l/s a 155 m
SSXV200ME5000	3"	3"	50 HP		(120 / 60) A	6	19 l/s	215 m	10 l/s a 198 m
SSXV200ME6000	3"	3"	60 HP		(150 / 75) A	7	19 l/s	250 m	10 l/s a 225 m

DEBIDO A LAS MEJoras CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx



BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 300 GPM

Presión de altura

CLASE 1L

BOMBAS DE SUPERFICIE



SSXV300ME2000


CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXV300ME2000	225 kg	138 x 60 x 43 cm
SSXV300ME3000	296 kg	157 x 60 x 43 cm
SSXV300ME4000	395 kg	157 x 67 x 47 cm
SSXV300ME5000	410 kg	168 x 67 x 47 cm
SSXV300ME6000	455 kg	180 x 67 x 47 cm



- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas booster multibomba.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Extremadamente silenciosa.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



Kit: "RB-SSXV-KBR400" Se vende por separado.

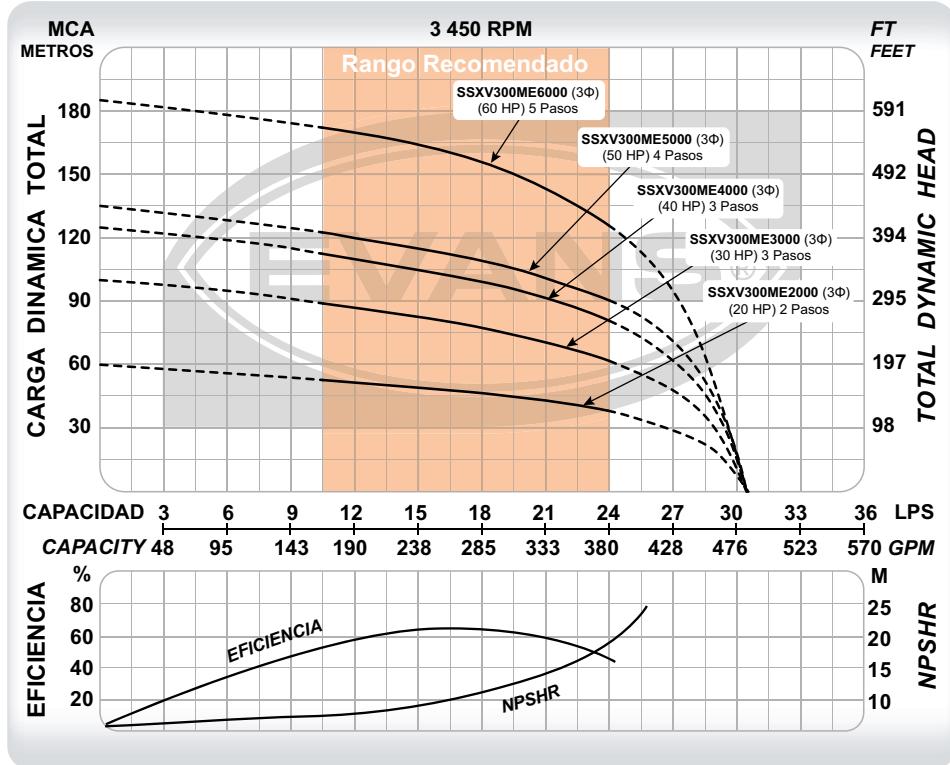

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXV300ME2000	4"	4"	20 HP		(50 / 25) A	2	30.5 l/s	60 m	16.5 l/s a 48 m
SSXV300ME3000	4"	4"	30 HP	(220/440)V~	(77 / 38.5) A	4	30.5 l/s	100 m	16.5 l/s a 80 m
SSXV300ME4000	4"	4"	40 HP	60Hz 3Φ	(100 / 50) A	5	30.5 l/s	125 m	16.5 l/s a 102 m
SSXV300ME5000	4"	4"	50 HP		(120 / 60) A	6	30.5 l/s	135 m	16.5 l/s a 112 m
SSXV300ME6000	4"	4"	60 HP		(150 / 75) A	5	30.5 l/s	185 m	16.5 l/s a 160 m



evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORES CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 400 GPM

Presión de altura

EVANS®

CLASE 1L



NEMA Premium®

WEG




- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas booster multibomba.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Extremadamente silenciosa.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



Kit: "RB-SSXV-KBR400" Se vende por separado.



BOMBAS DE SUPERFICIE

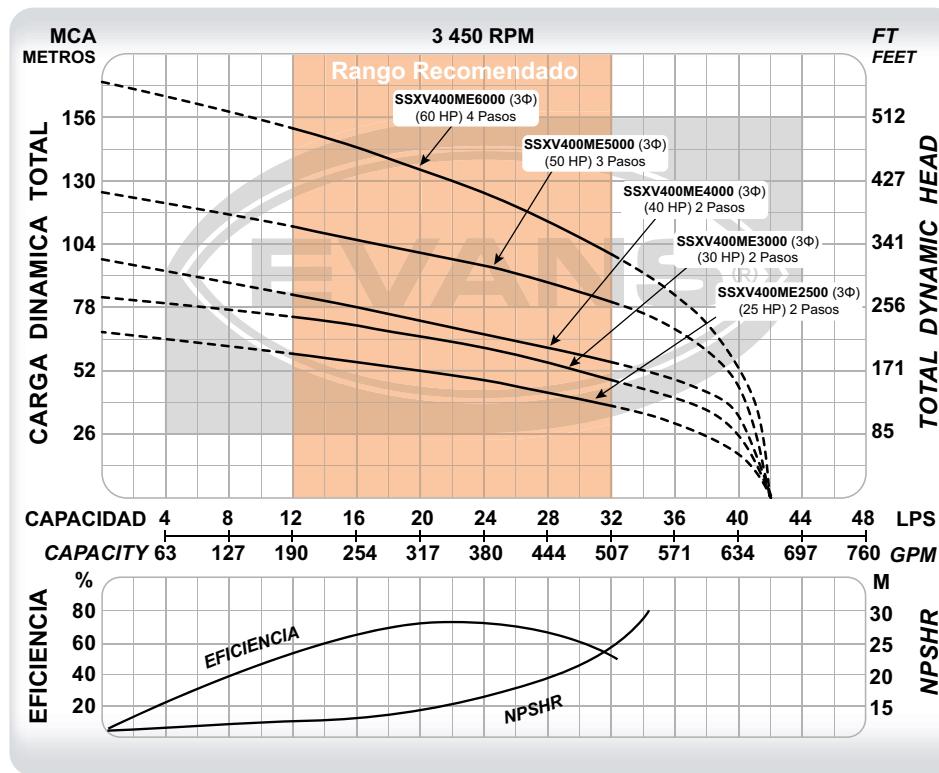

SSXV400ME2500

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXV400ME2500	250 kg	147 x 60 x 43 cm
SSXV400ME3000	288 kg	147 x 60 x 43 cm
SSXV400ME4000	392 kg	157 x 67 x 47 cm
SSXV400ME5000	405 kg	168 x 67 x 47 cm
SSXV400ME6000	440 kg	176 x 67 x 47 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXV400ME2500	4"	4"	25 HP		(60 / 30) A	2	42 l/s	68 m	22 l/s a 50 m
SSXV400ME3000	4"	4"	30 HP	(220/440)V~	(77 / 38.5) A	2	42 l/s	82 m	22 l/s a 65 m
SSXV400ME4000	4"	4"	40 HP	60Hz 3Φ	(100 / 50) A	2	42 l/s	98 m	22 l/s a 70 m
SSXV400ME5000	4"	4"	50 HP		(120 / 60) A	3	42 l/s	125 m	22 l/s a 98 m
SSXV400ME6000	4"	4"	60 HP		(150 / 75) A	4	42 l/s	170 m	22 l/s a 130 m



CLASE I M

BOMBAS PARA PISCINA

Agua limpia y saludable para tu diversión

BOMBAS DE SUPERFICIE




HP2ME200

- El equipo ideal para automatizar la limpieza de cualquier piscina.
- Comúnmente utilizadas para limpieza de estanques y grandes fuentes también.
- Fabricada en materiales anticorrosivos de larga vida útil.
- Incluye adaptadores para una fácil instalación.



TRAMPA DE PELO

Fácil acceso, ya que no requiere herramientas para ensamble y desensamble.

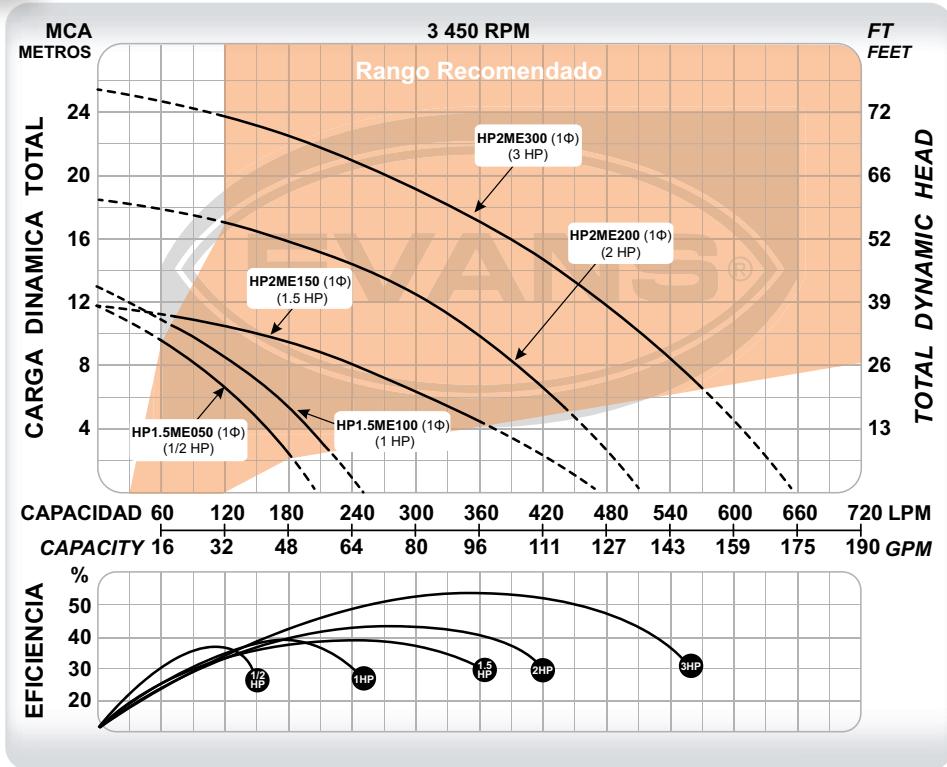

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
HP1.5ME050	7 kg	44 x 16 x 23 cm
HP1.5ME100	8 kg	44 x 16 x 23 cm
HP2ME150	14 kg	57 x 23 x 29 cm
HP2ME200	16 kg	71 x 31 x 38 cm
HP2ME300	18 kg	71 x 31 x 38 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
HP1.5ME050	1 ½"	1 ½"	1/2 HP	110 V~ 60Hz 1Φ	5 A	210 l/min	11 m	102 l/min a 7 m
HP1.5ME100	1 ½"	1 ½"	1 HP	110 V~ 60Hz 1Φ	7.5 A	250 l/min	13 m	140 l/min a 7.5 m
HP2ME150	2"	2"	1.5 HP	(110/220) V~ 60Hz 1Φ	(12 / 6) A	450 l/min	11 m	240 l/min a 8 m
HP2ME200	2"	2"	2 HP	220 V~ 60Hz 1Φ	8.5 A	500 l/min	19 m	300 l/min a 12 m
HP2ME300	2"	2"	3 HP		12 A	630 l/min	25 m	366 l/min a 17 m

BOMBAS PARA PISCINA BDP

Aqua limpia y saludable para tu diversión

EVANS®

CLASE 1M



- El equipo ideal para automatizar la limpieza de cualquier piscina.
- Solución práctica y confiable. Para uso continuo.
- Fabricada en materiales anticorrosivos de larga vida útil.
- Incluye adaptadores para una fácil instalación.
- Diseño compacto que ocupa menor espacio.




★ NUEVO PRODUCTO ★



BDP1.5ME050F



BDP2ME200G

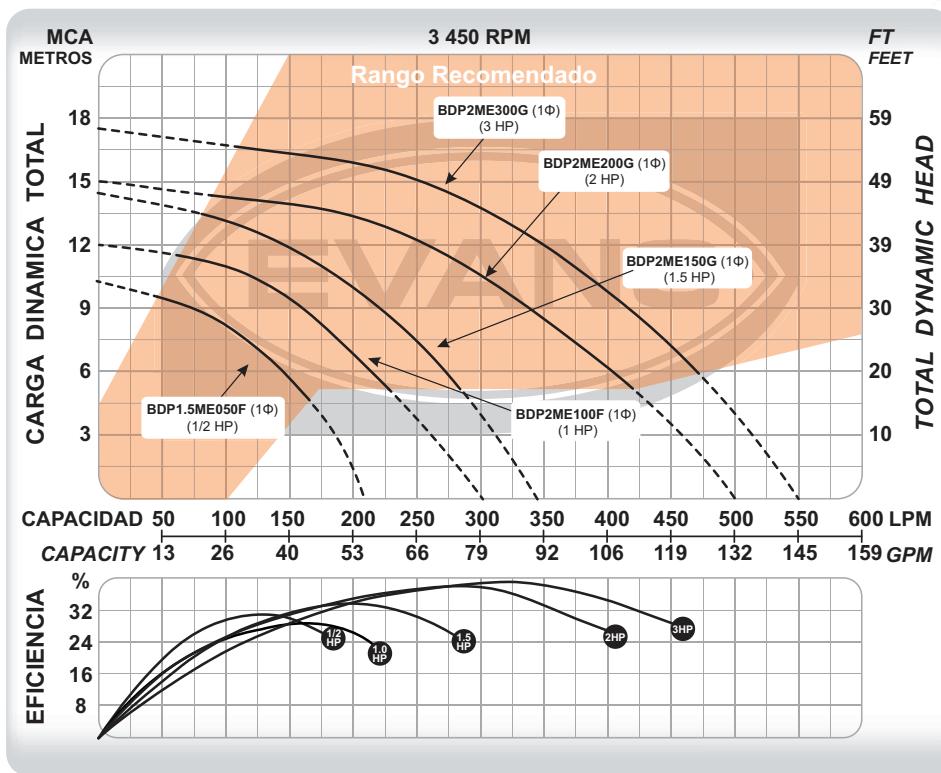

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BDP1.5ME050F	5.7 kg	45.5 x 22 x 24 cm
BDP2ME100F	7.5 kg	45.5 x 22 x 24 cm
BDP2ME150G	10.4 kg	62 x 23 x 29 cm
BDP2ME200G	14.6 kg	62 x 23 x 29 cm
BDP2ME300G	15.5 kg	62 x 23 x 29 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BDP1.5ME050F★	1 ½"	1 ½"	1/2 HP	127 V~ 60Hz 1Φ	4.6 A	210 l/min	10.5 m	131 l/min a 7 m
BDP2ME100F★	2"	2"	1 HP		7.5 A	300 l/min	12 m	175 l/min a 8.5 m
BDP2ME150G★	2"	2"	1.5 HP		4.6 A	345 l/min	14.5 m	200 l/min a 10 m
BDP2ME200G★	2"	2"	2 HP	220 V~ 60Hz 1Φ	6.7 A	500 l/min	15 m	295 l/min a 11 m
BDP2ME300G★	2"	2"	3 HP		8.9 A	550 l/min	17.5 m	325 l/min a 13 m



- Disfruta de tu piscina todo el año, ya que mantiene el agua a una temperatura agradable durante mas tiempo.
- Intercambiador de calor con recubrimiento de titanio, ideal para un alto flujo de agua, garantizando el calentamiento del agua de tu alberca.

BCA - 36KBTU - 1F

1

2

3

1 **BCA**= BOMBA DE CALOR2 **36KBTU** = KBTU3 **1F** = 1 FASE

¡ ADQUIERE TU KIT PARA PISCINA COMPATIBLE CON ESTAS BOMBAS DE CALOR !

BOMBA	KIT
BCA-36KBTU-1F	KIT-BDP-0.5
BCA-60KBTU-1F	KIT-SWIM-1/2
BCA-110KBTU-1F	KIT-SWIM-2

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BCA-36KBTU-1F	43 kg	99 x 41 x 80 cm
BCA-60KBTU-1F	58 kg	113 x 43.5 x 80 cm
BCA-110KBTU-1F	113 kg	135 x 51.5 x 95 cm

CÓDIGO	BCA-36KBTU-1F★	BCA-60KBTU-1F★	BCA-110KBTU-1F★
FLUJO DE AGUA	3 - 5 m ³ / h	6 - 8 m ³ / h	12 - 15 m ³ / h
CAÍDA DE PRESIÓN DEL AGUA	17 kPa	19 kPa	23 kPa
TAMAÑO DE PISCINA RECOMENDADO (COBERTURA ISOTÉRMICA @ NOCHE)	20 m ³ - 40 m ³	35 m ³ - 70 m ³	80 m ³ - 150 m ³
REFRIGERANTE	R32		
COMPRESOR	GMCC		
MODELO DEL COMPRESOR	EAQNI08D22UFZA	EAPM240D57UMT	EAPF420D64UMU
INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL LADO DEL AIRE	Aluminio hidrófilo y tubo de cobre con ranura interior		
MOTOR DEL VENTILADOR	Axial		
TIPO DE VENTILADOR	Motor de corriente directa sin escobillas		
TIPO DE VÁLVULA	Válvula de expansión electrónica		
INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL LADO DEL AGUA	Intercambiador de calor de titanio, tubo de titanio con carcasa de PVC		
NIVEL DE RUIDO	47 dB(A)	50 dB(A)	62 dB(A)
CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA	15" / 2" mm		
TIPO DE CONTROL	Módulo WiFi incorporado, LCD		
RESISTENCIAS AL AGUA	IPX4		

BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA

Aqua caliente al instante

EVANS®

CLASE 12C



- Disfruta de tu piscina todo el año, ya que mantiene el agua a una temperatura agradable durante mas tiempo.
- Intercambiador de calor con recubrimiento de titanio, ideal para un alto flujo de agua, garantizando el calentamiento del agua de tu alberca.



BOMBAS DE SUPERFICIE



BCA-36KBTU-1F



BCA-60KBTU-1F



BCA-110KBTU-1F

CÓDIGO	BCA-36KBTU-1F★	BCA-60KBTU-1F★	BCA-110KBTU-1F★
FUENTE DE ALIMENTACIÓN			
CONDICIÓN 1: (A26 °C, RH70% / W26 °C / 28 °C) (AIRE 26 °C, HUMEDAD RELATIVA 70% / AGUA 26 °C / 28 °C)	CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 6760 - 36000 Btu/h 198 - 10.55 kW	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 0.15 - 1.37 kW	220V~ 60Hz 1Φ
	COP 13.20 - 7.28	0.30 - 2.87 kW	4.33 - 17.57 kW
CONDICIÓN 2: (A15 °C, RH70% / W26 °C / 28 °C) (AIRE 15 °C, HUMEDAD RELATIVA 70% / AGUA 26 °C / 28 °C)	CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 6282 - 28371 Btu/h 1.84 - 8.31 kW	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 0.23 - 1.48 kW	14.43 - 6.08
	COP 13.20 - 7.28	14.26 - 5.97	6.86 - 27.00 kW
CONDICIÓN 3: (A7 °C, RH70% / W26 °C / 28 °C) (AIRE 7 °C, HUMEDAD RELATIVA 70% / AGUA 26 °C / 28 °C)	CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 6282 - 28371 Btu/h 1.84 - 8.31 kW	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 1.84 - 8.31 kW	23420 - 92181 Btu/h
	COP 8.00 - 5.67	4.01 - 14.92 kW	6.86 - 27.00 kW
CONDICIÓN 4: (A35 °C, / W28 °C/26 °C) (AIRE 35 °C, AGUA 28 °C/26 °C)	CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 6145 - 15705 Btu/h 1.80 - 4.60 kW	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 0.28 - 1.20 kW	23420 - 92181 Btu/h
	EER 6.43 - 3.83	0.51 - 2.42 kW	6.86 - 27.00 kW
			24923 - 59747 Btu/h
			7.30 - 17.50 kW
			0.99 - 4.16 kW
			7.37 - 4.21



VÁLVULA DE 6 POSICIONES

Una de sus funciones es el desagüe de la piscina de manera fácil y rápida.



PA-400



PA-700



VÁLVULA DE 4 POSICIONES

Cuenta con abrazadera para fácil ensamblaje y desensamblaje. Solo integrada con el modelo PA-350.



PA-350



COSTAL ZEOLITA

La zeolita entrega mejor flujo y menor caída de presión que la arena. además elimina las cloraminas en piscinas.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PA-350	4 kg	40 x 40 x 78 cm
PA-400	7.5 kg	42 x 42 x 82 cm
PA-500	12 kg	50 x 50 x 90 cm
PA-600	15 kg	60 x 60 x 97 cm
PA-800	35 kg	80 x 80 x 123 cm
PA-900	63 kg	93 x 93 x 130 cm

CÓDIGO	MATERIAL	VÁLVULA	ÁREA DE FILTRADO	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	TEMPERATURA MÁXIMA	GRAVA	ZEOLITA
PA-350	Polietileno con resistencia UV	1 ½"	0.1 m²	114 l/min	36 PSI		GRAVA-5	1 costal
PA-400			0.12 m²	132 l/min			GRAVA-8	1 costal
PA-500			0.2 m²	159 l/min			GRAVA-12	2 costales
PA-600	Polietileno con resistencia UV reforzado		0.26 m²	205 l/min	50 PSI		GRAVA-12	3 costales
PA-800		2"	0.46 m²	371 l/min			GRAVA-45	7 costales
PA-900			0.6 m²	492 l/min			GRAVA-45	10 costales

Revisar en el manual del propietario la cantidad exacta de grava y zeolita.



BOMBA DE JARRA Y PUYÓN

Extracción de agua en norias

EVANS®

CLASE IF



- Ideal para zonas rurales.
- Para purgar bombas centrífugas eléctricas o de combustible.
- Bombea agua del subsuelo de mantos freáticos poco profundos.

Material: Cuerpo: Hierro Gris • Embolo: Vaqueta
*La Bomba y el Puyón se venden por separado.

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	DESCARGA	FLUJO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
BJA-125	1 1/4"	1 1/4"	7 L en 10 golpes	7 kg	22 x 21 x 42 cm



BOMBAS DE SUPERFICIE

- Para hincado de pozos en suelos blandos.
- Aprovechamiento de aguas poco profundas.
- Filtración de agua de mantos freáticos.



PUNTA DE HIERRO GRIS
Para extracción de suelos blandos.

MALLA DE ACERO INOXIDABLE
Que filtra y retine la arena del pozo.

Material: Punta de Hierro Gris
Malla: Acero Inoxidable.

CÓDIGO	Ø CONEXIÓN	MALLA (MESH)	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
PY12530-60	1 1/4"	60 Ojillos x Pulg.	3.5 kg	95 x 6 x 6 cm

