



BOSQUE Y JARDÍN

El escultor de tu jardín



evans.com.mx

BOSQUE Y JARDÍN

USO LIGERO



USO OCASIONAL



USO FRECUENTE



USO INTENSIVO



PE 22 YR 725 RH

1 2 3 4 5

1 PODADORA EVANS

2 DIÁMETRO DE CORTE
EN PULGADAS

3 N: PODADORA DE EMPUJE
Y: AUTOPROPULSADA (FWD)
TRACCIÓN DELANTERA
YR: AUTOPROPULSADA (RWD)
TRACCIÓN TRASERA
YA: AUTOPROPULSADA (AWD)
TRACCIÓN EN 4 LLANTAS

4 TORQUE DEL MOTOR
EN LIBRAS•PIE*

5 S: ESTÁNDAR
R: BOLSA POSTERIOR
H: RUEDA ALTA



PALANCA DE FRENO

Sistema de aceleración con activación de una sola mano.



MOTOR CON READY START

Motor con sistema de arranque Ready Start con la garantía de Briggs & Stratton para un arranque con dos tirones.



TRANSMISIÓN REAR WHEEL DRIVE

Tracción trasera, ideal para jardines con pendientes.



PALANCA AJUSTABLE

8 posiciones de corte en un solo mando.



RUEDA TRASERA ALTA

Facilita el corte en jardines grandes y terrenos irregulares.



SISTEMA 3 EN 1

Versatilidad para hacer el trabajo como a ti te gusta.

*Libras-pie (lb•pie): Unidad de medida que se utiliza para medir la cantidad de fuerza que se necesita aplicar para hacer girar una rueda o eje.



- Maniobra entre obstáculos por su angosto diámetro de corte (PE18N144R).
- Nuevos y modernos diseños para satisfacer las demandas de los usuarios Residenciales.
- Sistema de baterías para un corte más al raz (PE16B20C).

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



PE18N144R



PE16B20C



AP14E1200



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
AP14E1200	4.7 kg	65 x 40 x 26 cm
PE16B20C	13.4 kg	58 x 46 x 36 cm
PE18N144R	27 kg	77 x 54 x 44 cm
PE21N170S	28 kg	77 x 58 x 41 cm

*GARANTÍA 6 MESES CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	VOLTAJE	POTENCIA	POSICIONES DE CORTE	DURACIÓN	CARGA
AP14E1200 ★	Flotante	Inferior	12"	110 V~, 60 Hz	1200 W	NA	1 hr.	Eléctrica
PE16B20C ★	Carrete	Trasera	16"	100-240V~	360 W	4 Alturas	20 min.	1 hr. 30 min.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE18N144R ★	Bolsa Posterior	2 en 1	18"	5.25 lb•pie	THUNDER®	7 Alturas	6.5" y 8"	Cebador
PE21N170S ★	Estándar	Lateral	21"	6.7 lb•pie		5 Alturas	7"	

PODADORAS USO FRECUENTE

El escultor de tu jardín

CLASE 4A



- Fácil maniobrabilidad gracias a sus ruedas de 12".
- Arranque más fácil, hasta un 30% menos de esfuerzo.



BOSQUE Y JARDÍN



DESCARGA LATERAL

Arroja el pasto a un lado evitando obstruir el camino de la podadora.



PE21N625RH



MOTOR B&S®

Desplazamiento del motor 150 cc.



TRITURADO

Corta el pasto hasta dejar trozos muy pequeños.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE21N625RH	28 kg	62.5 x 89 x 41.5 cm

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE21N625RH	Rueda alta	3 en 1	21"	6.25 lb•pie	B&S®	5 Alturas	8" y 12"	Ready start



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



- Las más fuertes y durables del mercado.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto.

PE22YR775RH

RWD
Rear Wheel Drive

Kohler Engines
ahora es
rehlko





PE22YA725R

AWD
All Wheel Drive



*GARANTÍA DE 1 AÑO CON
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
CADA 3 MESES EN CENTROS DE
SERVICIO EVANS®.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE21N225RH2	35 kg	62.5 x 89 x 42.5 cm
PE21N725RH	30 kg	62.5 x 89 x 41.5 cm
PE22YR225RH	43 kg	
PE22YR725RH	38 kg	102.5 x 67.5 x 48 cm
PE22YR775RH	43 kg	
PE22YA225R	45 kg	
PE22YA725R	40 kg	102.5 x 67.5 x 48 cm
PE22YA775R		

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE21N225RH2 	Bolsa Posterior	2 en 1	21"	9.00 lb•pie	THUNDER®	5 Alturas	8" y 12"	Auto Choke
PE21N725RH 		3 en 1		7.25 lb•pie	B&S®			
PE22YR225RH 	Autopropulsada RWD	3 en 1	22"	9.00 lb•pie	THUNDER®	8 Alturas	8" y 11"	
PE22YR725RH 				7.25 lb•pie	B&S®			
PE22YR775RH 				7.75 lb•pie	KOHLER®			
PE22YA225R 	Autopropulsada AWD			9.00 lb•pie	THUNDER®	9 Alturas	8"	
PE22YA725R 				7.25 lb•pie	B&S®			
PE22YA775R 				7.75 lb•pie	KOHLER®			

TRACTOPODADORES USO LIGERO Y FRECUENTE

Máxima potencia en tu jardín

CLASE 4A



- Corte en grandes áreas de pasto, canchas deportivas, parques y jardines.
- Gran comodidad rapidez y seguridad.



BOSQUE Y JARDÍN



TP0924



TP1642

POWERED BY:
LONCIN

TP18542



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
TP0924	125 kg	131 x 77 x 64 cm
TP1642	221 kg	171 x 116 x 85 cm
TP18542	228 kg	

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	POTENCIA	MOTOR	VELOCIDAD	Ø DE LLANTAS	RADIO
TP0924 ★	Bolsa Recolectora	Bolsa	24"	9 HP	THUNDER®	6 km/h	10" y 13"	40 cm
TP1642 ★	CVT Mecánica	Lateral	42"	16 HP	LONCIN	8.8 km/h	15" y 18"	45 cm
TP18542 ★	Automático			19 HP	B&S®		15" y 19"	

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

23

DM C 18 G 53

1 2 3 4 5

- 1 DM:** DESMALEZADORA
DMR: DESMALEZADORA DE RUEDAS
DR: DESBROZADORA RECTA
DS: DESBROZADORA

- 2 TIPO DE MANUBRIO:**
C: CUERNOS
3 DIÁMETRO DE CORTE EN PULGADAS

- 4 TIPO DE MOTOR**
G: GASOLINA
I: INALÁMBRICO
5 DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR EN CC



MANUBRIO CUERNOS

Sujeción para corte horizontal y vertical.

MOTOR

Máxima eficiencia y durabilidad.

DISCOS DE CORTE

Para hierba resistente y vegetación no leñosa.



DESBROZADORAS USO OCASIONAL

Corte perfecto en lugares difíciles

CLASE 4B



2 Tiempos strokes

- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Salida de hilo al golpe.
- Manubrio confortable.



BOSQUE Y JARDÍN



DR17G34



DM118G52

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
DR17G34	7.8 kg	22 x 23 x 93 cm
DM118G52	10kg	29 x 29 x 105 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	Ø DE HILO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
DR17G34 ★	Recta-multiherramienta	31 cc	17"	1.8 mm (0.070")	Asa en D	Cebador
DM118G52	Desmalezadora Recta	52 cc	18"	2.5 mm (0.095")	Cuernos	

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

25



- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para el refile de pasto en machuelos, banquetas, parques, jardines, etc.

MOTOSIERRA 10"

Ideal para el arreglo de jardines, corte de pasto, poda de árboles.

DS18G31MS

CORTASETOS 22"


Para máxima maniobrabilidad de corte de las copas de las plantas.

DS18G31CS

DISCO 18"

Corte efectivo de maleza gruesa.

DS18G31BC

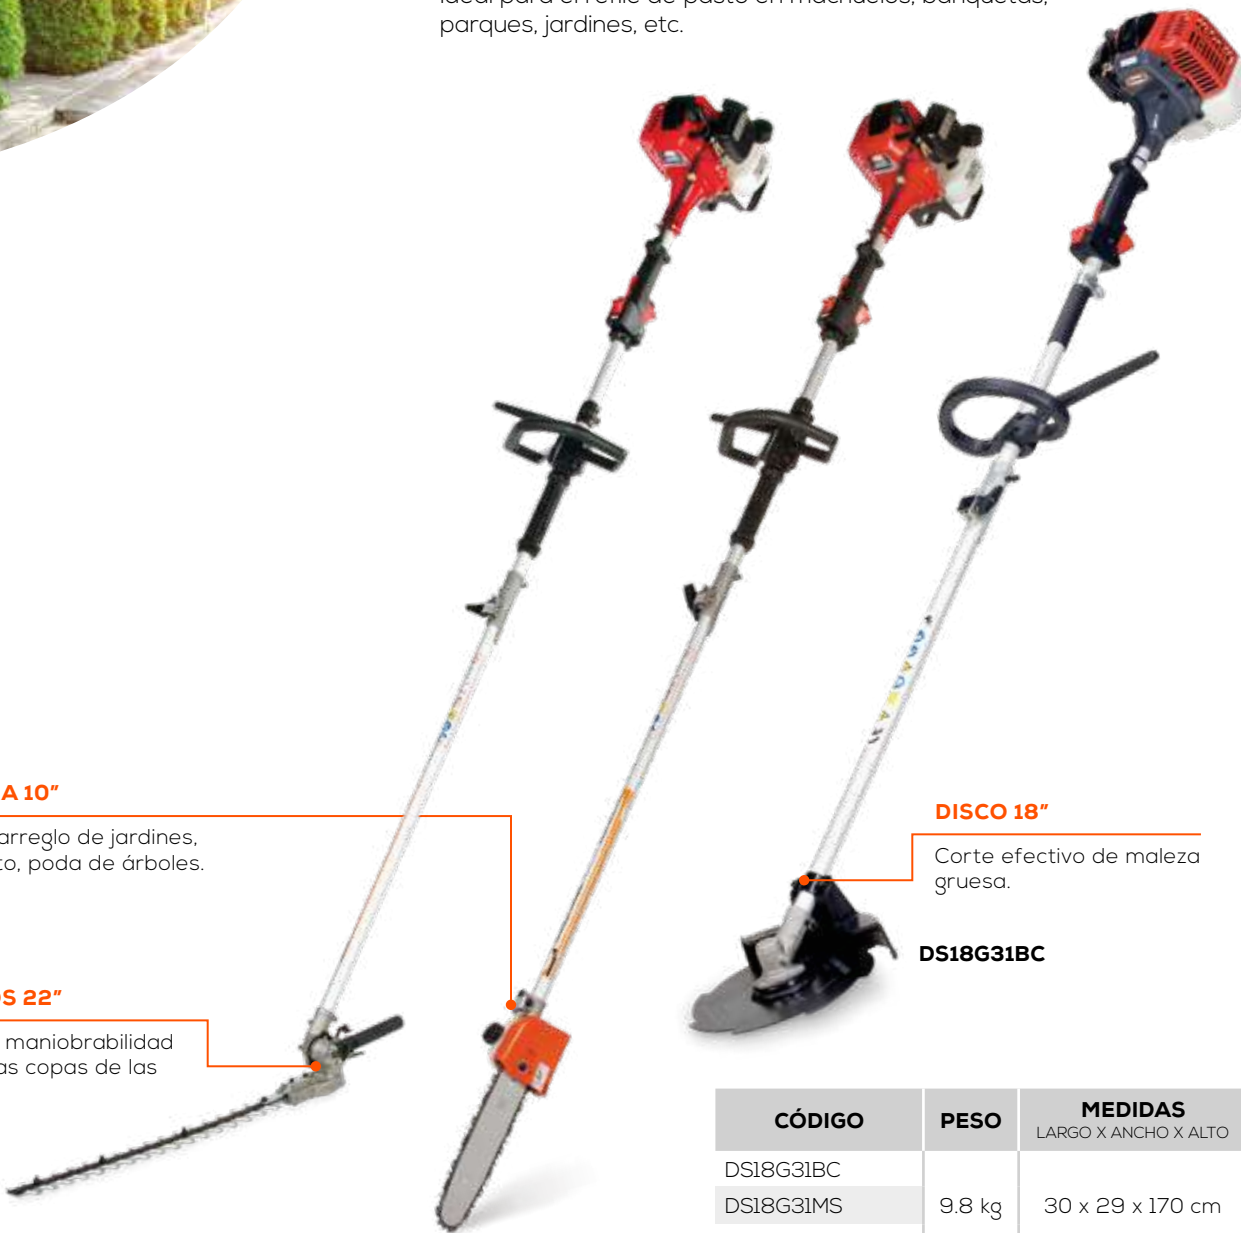

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DS18G31BC	9.8 kg	30 x 29 x 170 cm
DS18G31MS		
DS18G31CS		

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	ACCESORIO ADICIONAL	Ø CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
DS18G31BC	Recta multi-herramienta	33 cc	Disco	18"	2.0 mm (0.080")	25 cm (10")	Asa en D	Cebador
DS18G31MS			Motosierra	10"				
DS18G31CS			Cortasetos	22"				

DESBROZADORAS USO FRECUENTE

Corte perfecto en lugares difíciles

CLASE 4B



- Limpieza de maleza en terrenos baldíos.
- Corta maleza y pasto en terrenos pedregosos minimizando riesgo de proyectiles.
- Movimiento en todos los ejes llegando a lugares difíciles de cortar.



ESCUDO

Protege de cualquier objeto que pueda ser arrojado.



REPUESTOS DE HILO

Incluye 4 hilos para reposición.



BULBO CEBADOR

Para arranque en frío.



CABEZAL DE HILO

Corte pesado para acabar con la maleza.



DMR22MG670H



RUEDAS DE 14"

Facilita el desplazamiento y transporte.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DMR22MG670H	36 kg	80 x 55 x 51 cm

CÓDIGO	CONSUMIBLES	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
DMR22MG670H ★	ABJ-HDMR	Lateral	22"	6.7 lb•pie	THUNDER®	3 Alturas	14"	Cebador



- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Sistema automático alimentador.



DMC17G33-4T

4 Tiempos strokes


DMC18G53

2 Tiempos strokes


CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DMC17G33-4T	9.3 kg	31 x 29 x 183 cm
DMC18G53		29 x 29 x 183 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	Ø CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DMC17G33-4T	Desmalezadora	34 cc	4T Full Crank	43cm (17")	2.7mm	25 cm (10")	Cuernos	Cebador y Ahogador
DMC18G53	Profesional	52 cc	2T Full Crank	46cm (18")				

MS **20** **G** **54**

1 **2** **3** **4**

1 MS: MOTOSIERRA
(USO FRECUENTE E USO INTENSIVO)
MSR: MOTOSIERRA USO OCASIONAL
MSO: MOTOSIERRA USO LIGERO

2 LONGITUD DE BARRA
EN PULGADAS

3 TIPO DE MOTOR
G: GASOLINA

4 DESPLAZAMIENTO

FRENO DE CADENA
Accionado por inercia
en el corte.

PISTÓN CON DOBLE ANILLO
Mayor compresión y más vida útil.

CILINDRO CROMADO
En la parte interior para mayor
durabilidad.

TENSOR DE CADENA LATERAL
En la tapa fácil y rápida tensión
de la cadena.

SPROCKET
Tipo corona fácil recambio.

BOMBA METÁLICA
Aceitadora con regulador de flujo,
mejor lubricación en la cadena
y mayor duración.

FÁCIL ACCESO
Para la limpieza del filtro
de aire y cambio a la bujía
sin usar herramienta del
filtro de aire.

Cadena
Y Barra **OREGON**



★ NUEVO PRODUCTO ★



- Bomba de aceite automática.
- Mantenimiento de filtro sin herramientas.
- Amortiguación de vibraciones.



TENSIÓN

Y ajuste de cadena.



MSO20G54

CADENA ANTI-RETROCESO MÁS SUAVE

Por sus dientes más pequeños para evitar accidentes.



LUBRICACIÓN

Automática de la cadena.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MSO20G54	4.9 kg	45 x 28 x 30 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MSO20G54 ★	Antivibratorio	54 cc	20"	3.2 HP	0.325"	0.058"	RBZ-MSO20G54B	RBZ-MSO20G54C


MOTOSIERRAS USO OCASIONAL

Tu aliado en la poda

CLASE 4C



- Corte de leña
- Poda y tala ligera.
- Retiro de árboles caídos.

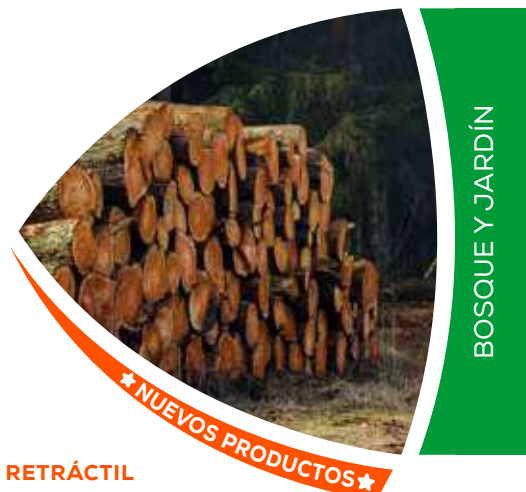

BOSQUE Y JARDÍN

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



TENSIÓN DE LA CADENA

Fácil acceso al ajuste de la cadena.



RETRÁCTIL

De arranque suave.



CADENA DURABLE Y RESISTENTE

Mayor fuerza de agarre en los dientes.



EMPUÑADURA DE SILICÓN

Mejor agarre.



MSR20G54

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MSR18G45	4.7 kg	48 x 26 x 29 cm
MSR20G54	5.1 kg	51 x 27 x 28 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MSR18G45 ★	Antivibratorio	45 cc	18"	2.85 HP	3/8LP	0.050"	RB-MS18G45B	RB-MS18G45C
MSR20G54 ★		54 cc	20"	3.2 HP	0.325"	0.058"	RBZ-MSR20G54B	RBZ-MSR20G54C



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



- Fácil manejo y gran durabilidad.
- Para poda de árboles frutales.
- Auxiliar en incendios forestales.

TENSIÓN DE LA CADENA

Ajuste de cadena en la parte lateral.



MS16G45

CADENA MÁS SUAVE

Para cortes más rápidos sin mucho esfuerzo.



Cadena Y Barra **OREGON**

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MS12G26	3.4 kg	30 x 25 x 22 cm
MS16G45	4.7 kg	41 x 25 x 28 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MS12G26 ★	Uso con una mano	26 cc	12"	1.5 HP	3/8	0.050"	RBZ-MS12G26B	RBZ-MS12G26C
MS16G45 ★	Antivibratorio	45 cc	16"	2.85 HP	3/8 LP	0.050"	RBZ-MS16G45B	RBZ-MS16G45C

MOTOSIERRAS USO FRECUENTE

Tu aliado en la poda

CLASE 4C



- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para la poda y arreglo de árboles frutales muy altos.



BOSQUE Y JARDÍN



MST10G27



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
MST10G27	8.5 kg	Caja 1/2: 20 x 20 x 190
		Caja 2/2: 30 x 27 x 28

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MST10G27	Motosierra 12"	25.4 cc	30 cm (12")	1.4 HP	Telescópica	0.375"	RB-MST10G27B	RB-MST10G27C



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



- Mantenimiento del filtro sin herramientas.
- Regulación precisa del aceite de la cadena.
- Sujeción lateral de la cadena.
- Amortiguación de vibraciones.



MS18G52



MS20G54

Cadena Y Barra

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MS18G52	4.5 Kg	48 x 26 x 29 cm
MS20G54	4.8 kg	54 x 27 x 29 cm
MS24G65	6.5 kg	63 x 27 x 29 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MS18G52 ★	Antivibratorio	52 cc	18"	3.2 HP	0.325"	0.058	RB-MS18G52B	RB-MS18G52C
MS20G54		54 cc	20"	3.3 HP			RB-MS20G58B	RB-MS20G58C
MS24G65 ★		65 cc	24"	4.3 HP	3/8"	0.063"	RB-MS25G65B	RB-MS25G65C

SOPLADORAS USO OCASIONAL

Aire de limpieza

CLASE 4D



- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.



BOSQUE Y JARDÍN



SO200G25



ABJ-ASP-SO200

- Bolsa para Sopladora / Aspiradora SO200G25.
- Se vende por separado.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SO200G25	5.9 kg	47 x 28 x 36 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SO200G25	Sopladora de Mano	216 km/h	25 cc Half Crank	2 Tiempos	7.80 m³/min



- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.
- Cómoda y ligera.

ARNÉS

Cómodo para soportar el peso.



MOTOR 52 CC

Excelente potencia y larga vida.



ACCIONADOR

Mejor control de flujo de aire.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SOM200G52	10 kg	47 x 37 x 46 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SOM200G52	Sopladora de mochila	342 km/h	52 cc	2 Tiempos	13.8 m³/min

ASERSORAS USO LIGERO Y FRECUENTE

Fumiga y fertiliza en cualquier lugar

CLASE 4D



- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.



BOSQUE Y JARDÍN



ASM-ME9L



ARL25G35

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
ASM-ME9L	1.4 kg	19 x 19 x 60 cm
ARL25G35	12 kg	43 x 42 x 67 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
ASM-ME9L	Aspersora manual	2 m	Manual	9 Litros
ARL25G35	Aspersor rociador 2 lanzas	2 m	35 cc 4 Tiempos	25 Litros



- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.

ARNÉS

Cómodo para soportar el peso.



TANQUE

Para polvo o líquido de 16 litros.



PRESURIZADOR

De líquido incluido.



CAÑÓN EXTRA LARGO

Para un mayor alcance de rocío.



MANGO ACCIONADOR

Para un mayor control de aspersión.



APL20G70

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
APL20G70	8.7 kg	41 x 27 x 66 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
APL20G70	Cañón de aire polvo /líquido	12 m	70 cc	16 Litros

LIMATONES PARA MOTOSIERRAS

CÓDIGO	MEDIDA
AGB-GB176	5/32"
AGB-GB177	3/16"
AGB-GB178	7/32"



Ideales para afilar el dentado de las cadenas de motosierras.

CADENA EN ROLLO DE 30.5 MTS

CÓDIGO	TIPO	PASO Y CALIBRE
ABJ-J1L7110AS	Chisel	3/8" 0.050"



CARRETE DE PIOLA PARA RETRÁCTILES

CÓDIGO	DIAMÉTRO	MTS. POR ROLLO
RAR-1300	3 mm	61 m
RAR-1302	3.5 mm	
RAR-1303	4 mm	
RAR-1313	5.5 mm	
RAR-1306	6 mm	



HILOS Y DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADORAS.

El tipo de vegetación a cortar determina cual accesorio se debe utilizar para que el corte sea más eficiente. Existe una amplia variedad de discos e hilos y por lo mismo de posibilidades de uso.

HILO DE MONOFILAMENTO.

Son utilizados para diferentes tipos de hierba y césped de poco grosor. Se presentan en diferentes diámetros, geometría y colores, para su fácil identificación y uso. El hilo se consume conforme se va cortando la hierba.

GEOMETRÍAS Y COLORES DE HILOS

Confiamos que esta información sea de utilidad para que puedas incrementar las posibilidades de uso de tu desbrozadora.

Así mismo, te informamos que ya están disponibles en el mercado todos estos accesorios.

Si deseas información a detalle, por favor contacta a nuestra red de ventas y servicio para que te asesoren. No dudes en comunicarte con nosotros. Con todo gusto te atenderemos.

PARA DESBROZADORAS



HILOS PARA DESBROZADORA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DIÁMETRO	PERFIL	LONGITUD
ABJ-HR1.6-1	Carrete	1.6	Redondo	196 m
ABJ-HR1.6-0.5	Blister			88 m
ABJ-HR1.6-0.125	Cartón			25 m
ABJ-HR2.0-1	Carrete	2		126 m
ABJ-HR2.0-0.5	Blister			63 m
ABJ-HR2.0-0.125	Cartón			16 m
ABJ-HR2.4-1	Carrete	2.4		87 m
ABJ-HR2.4-0.5	Blister			43 m
ABJ-HR2.4-0.25	Cartón			22 m
ABJ-HC1.6-1	Carrete	1.6	Cuadrado	196 m
ABJ-HC1.6-0.5	Blister			88 m
ABJ-HC1.6-0.125	Cartón			25 m
ABJ-HC2.0-1	Carrete	2		126 m
ABJ-HC2.0-0.5	Blister			63 m
ABJ-HC2.0-0.125	Cartón			16 m
ABJ-HC2.4-1	Carrete	2.4		87 m
ABJ-HC2.4-0.5	Blister			43 m
ABJ-HC2.4-0.25	Cartón			22 m
ABJ-HRM2.4-1	Carrete	2.4	Redondo Reforzado	87 m
ABJ-HRM2.4-0.5	Blister			43 m
ABJ-HRM2.7-1	Carrete	2.7	Redondo Reforzado	69 m
ABJ-HRM2.7-0.5	Blister			34 m
ABJ-HSM2.4-1	Carrete	2.4	Espiral Reforzado	87 m
ABJ-HSM2.4-0.5	Blister			43 m
ABJ-HSM2.7-1	Carrete	2.7		69 m
ABJ-HSM2.7-0.5	Blister			34 m
ABJ-HDMR	Cartón	4	Espiral	0.46 m



ABJ-HR2.4-0.25



ABJ-HC1.6-0.5



ABJ-HSM2.7-1

DISCOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RAR-9741	Disco p/ desbr. Ø 10 X 1" de 3 Puntas
RAR-8461	Disco p/ desbr. Ø 9 X 1" de 24 Diente
RAR-7857	Disco p/ desbr. Ø 10 X 1" de 3 Dien max
RAR-50173	Disco p/ desbr. Ø 12 x 1.6" de 2 puntas



RAR-7855



RBH-CG4202



RAR-50173

ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS Y ACEITES

Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.

CLASE AJ



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ABJ-EA-0.3L	Extractor jeringa aceite podadora
ABJ-EA-1.3L	Extractor aceite motosierra
ABJ-TM-6L	Tanque mezcla p/motores 4T



ABJ-TM-6L



BOSQUE Y JARDÍN

CABEZALES
CÓDIGO
RAR-10639
RAR-6944
RBK-6422
RBK-6423
RAR-6994
RBH-BC365



RAR-10639



RBH-BC365

ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS				
GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	EQUIPOS
25:1	150 ml		40 ml	Motosierras EVANS, Stihl, Shindaiwa, Robin, Oleomac
40:1	94 ml	1 Litro	25 ml	Desbrozadoras EVANS, MTD, Poulan, Weed Eater, Dolmar, Homelite
50:1	76 ml		20 ml	Desbrozadoras Robin, Stihl, Husqvarna



25:1 40:1 50:1

- No carboniza.
- Facilita el arranque.
- Reduce la emisión de humo.
- Prolonga la vida de tu equipo.

ACEITES			
CÓDIGO	MEZCLA	ENVASE	CANTIDAD
ABJ-A25-1/66	25:1	151 ml	Caja 66 piezas
ABJ-A40-1/66	40:1	94 ml	Caja 66 piezas
ABJ-A40-1/C06	40:1	94 ml	Paquete 6 piezas
*ABJ-A40S-1	40:1	94 ml	1 pieza
*ABJ-A40S-1/C06	40:1	94 ml	Paquete 6 piezas
ABJ-A50-1/66	50:1	76 ml	Caja 66 piezas
AM2T-1L	1 L	1 pieza	N/A

*ACEITE SINTÉTICO




AM2T-1L

ACEITES PARA MOTOR 4 TIEMPOS			
CÓDIGO	TIPO DE CONSUMIBLE	TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD
*AMG-SAE30-L	Aceite para Motor SAE-30	4 Tiempos	1 L

*CLASE AM

- Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.
- Te recomendamos utilizar aceite SAE-30
- para temperaturas de 0° hasta 35 °C.

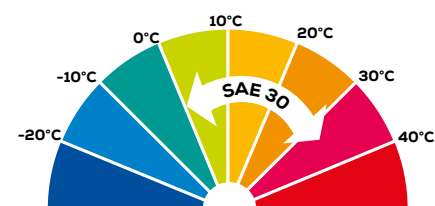

RANGO DE OPERACIÓN