



EVANS®



# HIDROLAVADORAS

Limpiar nunca fue más fácil



[evans.com.mx](http://evans.com.mx)

# HIDROLAVADORAS

## RESIDENCIAL



## COMERCIAL



## INDUSTRIAL



# GUÍA DE CODIFICACIÓN DE HIDROLAVADORAS

Limpiar nunca fue más fácil



CLASE 5A

**H C 09L 32 MG 0650 TH**

**1 2 3 4 5 6 7**

- 1** H: HIDROLAVADORA  
HA: HIDROLAVADORA ASPIRADORA
- 2** TIPO DE HIDROLAVADORA: D= DOMÉSTICA /  
C= COMERCIAL / I= INDUSTRIAL
- 3** CAUDAL DE AGUA:  
09L= 9 LPM

- 4** PRESIÓN DE TRABAJO EN CIENTOS:  
32 = 3200 PSI
- 5** TIPO DE MOTOR:  
ME= ELÉCTRICO / MG= GASOLINA
- 6** POTENCIA DEL MOTOR:  
0650 = 6.5 HP

- 7** MARCA DEL MOTOR:  
BS = BRIGGS & STRATTON®  
TH = THUNDER®

## NIVELES DE LIMPIEZA



HD06L13ME150

HD05L13ME150

HD06L16ME150

HD06L19ME200

HD06L20ME250

HD05L18ME250

HAD08L14ME200

Eléctrica 4 en 1

HD06L18ME200

HC12L27MG0700TH

HC12L25MG0650BS

HC09L32MG0650TH

HI10L23ME500G

HI11L30ME500G

HII08L15ME200

HII08L20ME300

HII08L15ME200



## MOTOR ELÉCTRICO

### DISEÑO PORTÁTIL

Equipo con diseño pequeño y ligero que facilita su almacenaje y traslado sin sacrificar su potencia.



### ERGONÓMICA

Con manija telescópica para fácil sujeción.



### BOMBA DE ALUMINIO

Con ciclo de trabajo 50%-50%



### ALMACENAMIENTO PARA ACCESORIOS

Cuenta con espacio para almacenar la pistola y la lanza, así como las boquillas.



### DEPOSITO DE POLVO

Con filtro de aire HEPA.

### INTERRUPTOR ÚNICO

HPW: Hidrolavadora  
OFF: Apagado  
VC: Aspiradora / Sopladora





HIDROLAVADORAS

- Ideal para limpieza ligera o residencial como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrenos, banquetes y asadores.
- Cuenta con 4 boquillas para limpieza y acceso en áreas difíciles.

Con multifunción integrado:

- Absorbe polvo y líquidos rápidamente.
- Sopla aire.
- Limpieza con hidrolavadora.



CARACTERÍSTICAS		HADO8L14ME200 ★
<b>HIDROLAVADORA</b>	<b>TIPO DE BOMBA</b>	Axial de platos deslizantes wobble
	<b>MATERIAL DE LA BOMBA</b>	Aluminio
	<b>CAUDAL DE AGUA</b>	8 l/min
	<b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</b>	1 377 PSI
	<b>TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA</b>	40°C
	<b>CICLO DE TRABAJO</b>	50% trabajo - 50% descanso
<b>ASPIRADORA Y SOPLADORA</b>	<b>POTENCIA</b>	800 W
	<b>MÁXIMA POTENCIA DE SUCCIÓN</b>	220 W
	<b>CAUDAL DE AIRE</b>	50 PCM
	<b>MÁXIMO GRADO DE VACÍO</b>	2 PSI
<b>MOTOR</b>	<b>POTENCIA</b>	2 HP
	<b>VOLTAJE</b>	127 V~ 60 Hz 1Φ
	<b>CORRIENTE</b>	15.5 A
	<b>ARRANQUE</b>	Por interruptor (con sistema de paro total)
<b>ADICIONAL</b>	<b>DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)</b>	35 x 44 x 35 cm
	<b>PESO</b>	10.3 kg
	<b>ACCESORIOS HIDROLAVADORA</b>	Conector rápido a manguera, filtro de agua, boquillas, llantas, manija telescópica, filtro de agua, manguera de plástico (5 m), pistola de plástico, lanza con boquilla variable.
	<b>ACCESORIOS ASPIRADORA</b>	Tubo de aspiración, boquilla para acolchado, boquilla para ranuras, filtro de aire, depósito para residuos

**HobbyClean**  
Vacuum

★ HADO8L14ME200

## ACCESORIOS





- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



**HobbyClean  
1400**

★ HD06L16ME150



**HobbyClean  
1600**

★ HD06L19ME200



**HobbyClean  
1800**

★ HD06L20ME250

CARACTERÍSTICAS	HD06L16ME150★	HD06L19ME200★	HD06L20ME250★
<b>TIPO</b>	Axial de platos deslizantes wobble		
<b>MATERIAL</b>	Aluminio		
<b>CAUDAL DE AGUA</b>	5.5 l/min	6 l/min	6 l/min
<b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</b>	1 600 PSI	1 900 PSI	2 030 PSI
<b>TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA</b>	50°C		
<b>CICLO DE TRABAJO</b>	50% trabajo - 50% descanso		
<b>MOTOR</b>	1.5 HP a 3 600 RPM	2.0 HP a 3 600 RPM	2.5 HP a 3 600 RPM
<b>VOLTAJE</b>	127 V~ 60 Hz 1Φ		
<b>CORRIENTE</b>	11.5 A	13.2 A	14.3 A
<b>ARRANQUE</b>	Por interruptor (con sistema de paro total)		
<b>ADICIONAL</b>			
<b>DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)</b>	36 x 20 x 27 cm		
<b>CABLE DE CORRIENTE</b>	5 m NEMA		
<b>PESO</b>	5.5 kg	6 kg	6.5 kg
<b>ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO</b>	Manguera de PVC 3 m, Lanza con boquilla variable, Lanza con boquilla turbo, Conector rápido de manguera 3/4", Botella de detergente, Filtro de agua.		



# HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

EVANS®

CLASE 5A



- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



★ NUEVO PRODUCTO ★

CARACTERÍSTICAS		HD05L13ME150★
BOMBA	TIPO	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	5 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 300 PSI
MOTOR	TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	40°C
	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
	POTENCIA	1.5 HP a 3 600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
ADICIONAL	CORRIENTE	9.5 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	24 x 20 x 35 cm
	CABLE DE CORRIENTE	5 m NEMA
	PESO	5 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO	Manguera de PVC 3 m, Lanza con boquilla variable, Lanza con boquilla turbo, Conector rápido de manguera 3/4", Botella de detergente, Filtro de agua.



MINI  
HobbyClean

★ HD05L13ME150



# HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A

HIDROLAVADORAS



★ NUEVO PRODUCTO ★



HobbyClean  
MINI2

★ HD06L13ME150



- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.

CARACTERÍSTICAS		HD06L13ME150 ★
<b>TIPO</b>		Axial de platos deslizantes wobble
<b>MATERIAL</b>		Aluminio
<b>CAUDAL DE AGUA</b>		5.5 l/min
<b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</b>		1 300 PSI
<b>TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA</b>		50°C
<b>CICLO DE TRABAJO</b>		50% trabajo - 50% descanso
<b>MOTOR</b>		100 W a 3 600 RPM
<b>POTENCIA</b>		127 V~ 60 Hz 1Φ
<b>VOLTAJE</b>		
<b>CORRIENTE</b>		10 A
<b>ARRANQUE</b>		Por interruptor (con sistema de paro total)
<b>ADICIONAL</b>		
<b>DIMENSIONES</b> (LARGO X ANCHO X ALTO)		25 x 23 x 36 cm
<b>CABLE DE CORRIENTE</b>		5 m NEMA
<b>PESO</b>		5.1 kg
<b>ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO</b>		Manguera de PVC 3 m, Lanza con boquilla variable, Lanza con boquilla turbo, Conector rápido de manguera 3/4", Pin para limpiar boquilla, Filtro de agua, Pistola de alta presión



# HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

EVANS®

CLASE 5A



- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



★ NUEVO PRODUCTO ★

HIDROLAVADORAS

CARACTERÍSTICAS		HD08L18ME250 ★
BOMBA	TIPO	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	5.3 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 800 PSI
	TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	40°C
	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
MOTOR	POTENCIA	2.5 HP a 3 600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	13 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	49 x 31 x 21 cm
	CABLE DE CORRIENTE	3 m NEMA
	PESO	7.6 kg
ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO		Manguera de PVC 6 m, Pistola, Lanza con boquilla variable, tanque de detergente.



HobbyClean  
BOX 2

★ HD05L18ME250



BOQUILLA VARIABLE

Permite ajustar la presión del chorro girando la punta, facilitando la limpieza según el tipo de superficie.



★ NUEVO PRODUCTO ★

## HidroClean REEL

★ HD06L18ME200



### ACCESORIOS



CARACTERÍSTICAS		HD06L18ME200 ★
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	6 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA	2000 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	40 °C
	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
	POTENCIA	2 HP a 3600 RPM
MOTOR	VOLTAJE	127 V ~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	13 A
	ARRANQUE	Por interruptor
	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	41 x 31 x 31 cm
ADICIONAL	PESO	13 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO	Manguera téxtil armada (7.6 m), pistola, lanza con 4 boquillas (15°, 40°, jabón y turbo), conector rápido de manguera de 3/4", conector y tanque de detergente, tanque de 3.8 L.

\*INCLUYE: TANQUE PARA DETERGENTE





★ NUEVOS PRODUCTOS ★

HIDROLAVADORAS

## MOTOR GASOLINA


### DISEÑO ERGONÓMICO

Carro transportador con llantas, portalanza, portamangueras y portaboquillas.



### ACCESORIOS

- Juego de boquillas.
- Lanza con pistola de acero inoxidable.
- Manguera de alta presión de 9m.

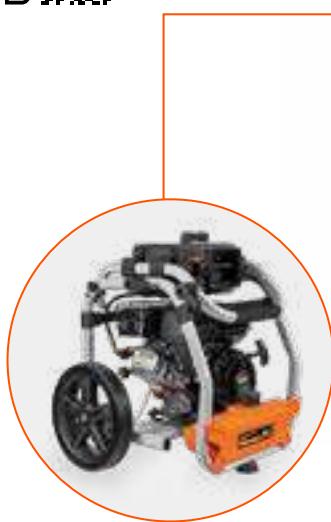

**CARRETE DE MANQUERA**  
Con palanca retráctil.



**TANQUE DE DETERGENTE**  
Con capacidad de 3.8 L de jabón.



**MOTOR A GASOLINA**  
Horizontal.

★ HC09L32MG0650TH

### FÁCIL TRASLADO

Con llantas de 12" y manija ajustable para fácil traslado y almacenamiento



- Ideal para el uso en las áreas de construcción de residencias, limpieza de vehículos, pequeñas áreas de ganado o comercios.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.
- Sistema de carrete con manguera de 9 m y manija plegable para portabilidad.
- Sifón de 1 galón para aplicación de detergente.
- Ideal para uso en áreas donde no hay acceso a la energía eléctrica o contactos eléctricos.



★ HC09L32MG0650TH



CARACTERÍSTICAS		HC09L32MG0650TH ★
BOMBA	<b>TIPO DE BOMBA</b>	Axial de platos deslizantes wobble
	<b>MATERIAL DE LA BOMBA</b>	Aluminio
	<b>CAUDAL DE AGUA</b>	9.4 l/min
	<b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</b>	3 200 PSI
	<b>TEMPERATURA MÁX DEL AGUA</b>	38°C
	<b>POTENCIA</b>	6.5 HP a 3 600 RPM
MOTOR	<b>DESPLAZAMIENTO</b>	212 cc
	<b>MARCA DEL MOTOR</b>	THUNDER ®
	<b>ARRANQUE</b>	MANUAL
	<b>VÁLVULAS</b>	OHV
	<b>ACEITE</b>	AMG-SAE30-L
	<b>CAPACIDAD DE ACEITE</b>	0.55 L
	<b>CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	3.60 L
ADICIONAL	<b>DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)</b>	70 x 49 x 57 cm
	<b>PESO</b>	37 kg
	<b>ACCESORIOS INCLUIDOS</b>	Lanza de acero inoxidable con conexión rápida 1/4", pistola, tanque para detergente de 3.8 L, 4 boquillas de conexión rápida (15°, 40°, turbo), carro transportador con manija plegable y jaula de hidrolavadora, manguera (9 m) con carrete, llantas (2) en PVC 12", regulador de presión, tanque de 3.8 L.

# HIDROLAVADORAS USO COMERCIAL

## MOTOR A GASOLINA

EVANS®

CLASE 5B



- Ideal para el uso en las áreas de construcción de residencias, limpieza de vehículos, pequeñas áreas de ganado y comercios.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.
- Disponibilidad para conexión en áreas donde no hay acceso a la energía eléctrica o contactores eléctricos.



HC12L27MG0700TH



HC12L25MG0650BS

HIDROLAVADORAS

CARACTERÍSTICAS		HC12L27MG0700TH	HC12L25MG0650BS
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble	
	MODELO DE BOMBA	40000105	
	MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio	
	CAUDAL DE AGUA	12 l/min	
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	2 700 PSI	
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	60° C	
MOTOR	POTENCIA	7.5 HP a 3 600 RPM	6.5 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	225 cc	203 cc
	MARCA DEL MOTOR	THUNDER ®	B&S VANGUARD ®
	ARRANQUE	MANUAL	
	VÁLVULAS	OHV	
	ACEITE	AMG-SAE30-L	
	CAPACIDAD DE ACEITE	0.60 L	
ADICIONAL	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.60 L	3.10 L
	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	70 x 49 x 57 cm	70 x 49 x 57 cm
	PESO	37 kg	37 kg
ACCESORIOS INCLUIDOS		Pistola con lanza, carro transportador, Manguera de polietileno c/terileno trenzado cubierto de PVC (8 m) con rosca M22 de 1/4" de diámetro, llantas (2) semineumáticas 10", Boquillas intercambiables (0°, 15°, 25°, 40°, jabón), regulador de presión.	



- Ideal para limpieza de plantas y pozos petroleros, drenajes en aplicaciones agrícolas. Se recomienda su uso cuando hay lejanía a los contactores eléctricos.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Aplicaciones de uso rudo gracias a su bomba triplex con émbolos de cerámica.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.


**HI14L32MG1300TH**

**HI12L32MG1000BS**

CARACTERÍSTICAS		HI12L32MG1000BS	HI14L32MG1300TH	HI16L36MG1350BS	HI16L36MG1600TH		
BOMBA	<b>TIPO DE BOMBA</b>	Triplex con émbolos de cerámica					
	<b>MODELO DE BOMBA</b>	HI12L35BG0750	40000109	HI21L40BG1600	HI21L40BG1600		
	<b>MATERIAL DE LA BOMBA</b>	Latón					
	<b>CAUDAL DE AGUA</b>	12 l/min	14 l/min	16 l/min			
	<b>PRESIÓN MÁXIMA</b>	3 200 PSI					
	<b>TEMPERATURA MÁX DEL AGUA</b>	60°C					
MOTOR	<b>POTENCIA</b>	10 HP a 3 600 RPM	13.0 HP a 3 600 RPM	14 HP a 3 600 RPM	16 HP a 3 600 RPM		
	<b>DESPLAZAMIENTO</b>	305 cc	389 cc	408 cc	458 cc		
	<b>MARCA DEL MOTOR</b>	B&S VANGUARD ®	THUNDER ®	B&S VANGUARD ®	THUNDER ®		
	<b>ARRANQUE</b>	Manual					
	<b>VÁLVULAS</b>	OHV					
	<b>ACEITE</b>	AMG-SAE30-L					
ADICIONAL	<b>CAPACIDAD DE ACEITE</b>	0.83 L	1.10 L	1.10 L	1.15 L		
	<b>CAPACIDAD DEL CAMPO DE COMBUSTIBLE</b>	3.50 L	6.60 L	6.60 L	6.5 L		
	<b>DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)</b>	63 x 110 x 81 cm					
<b>PESO</b>		62 kg	62 kg	65 kg	65 kg		
<b>ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO</b>		Pistola con lanza, carro transportador, manguera de alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia (10 m) con conector rápido de 3/8 in y 5/16 in de diámetro, Carro transportador, llantas (2) semineumáticas 10", boquillas intercambiables (0°, 15°, 25°, 40°, jabón), regulador de presión.					



- Ideal para la limpieza de plantas y pozos petroleros, drenajes o en aplicaciones agrícolas.
- Se recomienda su uso cuando haya lejanía a los contactores eléctricos.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Aplicaciones de uso rudo gracias a su bomba triplex de émbolos de cerámica.

**KB**

★ HI08L15ME200



★ HII08L15ME200

CARACTERÍSTICAS		HI08L15ME200 ★	HII08L15ME200 ★	HII08L20ME300 ★
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Triplex con émbolos de cerámica		
	MATERIAL DE LA BOMBA	Latón		
	CAUDAL DE AGUA	8 l/min	8 l/min	
	PRESIÓN MÁXIMA	1 500 PSI	2 030 PSI	
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	60°C		
	POTENCIA	2.0 HP a 1 750 RPM	2 HP a 1 750 RPM	3 HP a 1 750 RPM
MOTOR	VOLTAJE	18.5 A	15.2 A	19.7 A
	CORRIENTE	115 V~60 Hz 1Φ		
	ARRANQUE	Por interruptor	Por interruptor	Por interruptor (Con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	43 x 30 x 28 cm	41 x 29 x 29.5 cm	47 x 36 x 39 cm
	PESO	25 kg	16.1 kg	16.1 kg
ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO		Cable (5m), pistola con lanza de boquilla ajustable, manguera polietileno c/terileno trenzado cubierto de PVC 8 m rosca M22 de 1/4" de diámetro, filtro de agua, regulador de presión con manómetro, preparado para conexión con detergente, tanque para detergente, regulador de presión.	Pistola de alta presión con lanza de 3 190 PSI (220 bar) 9 l/min 60°C conector M14 x 1.5, Manguera de alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia 10m 4000 PSI 9 l/min 60 C conector M22x1.5, Regulador de presión, Cable 2 m NEMA	



★ NUEVO PRODUCTO ★



- Ideal para la limpieza de drenajes, maquinaria, plantas de manufactura a grandes áreas, limpieza con detergentes o en autolavados.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Aplicaciones industriales gracias a su bomba triplex de émbolos cerámicos



★ HI10L23ME500G



★ HI11L30ME500G


CARACTERÍSTICAS		HI10L23ME500G ★	HI11L30ME500G ★
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble	Axial de plato deslizantes wobble de 5 pistones
	MATERIAL DE LA BOMBA	Latón	Latón
	CAUDAL DE AGUA	8.5 l/min	9 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA	2 300 PSI	2 900 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	50°C	
MOTOR	POTENCIA	3 000 W a 3 400 RPM	3 300 W a 3 400 RPM
	VOLTAJE	220 V~ 60 Hz 1Φ	220 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	15 A	
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)	
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	55 x 46 x 34 cm	60 x 49 x 94 cm
	PESO	28 kg	26 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO	Pistola de alta presión con lanza 4000 PSI (280 bar) 30 l/min (7.96 GPM) 60°C conector M14x1.5, Manguera de alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia 8m 2900 PSI 60 C conector M22x1.5, Conector rápido de manguera 3/4", Filtro de agua, regulador de presión, Manguera de entrada de agua 2.8 m y 3 boquillas intercambiables 0°, 25°, 40°.	Pistola de alta presión con lanza 4000 PSI (280 bar) 30 l/min (7.96 GPM) 60°C conector M14x1.5, Manguera de alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia 8m 3190 PSI 60 C conector M22x1.5, Conector rápido de manguera 3/4", Filtro de agua, regulador de presión, Boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40°), Filtro en línea de agua, Portamanguera y portaboquillas, Cubierta plástica




HI08L15ME200



## BOMBA AXIAL

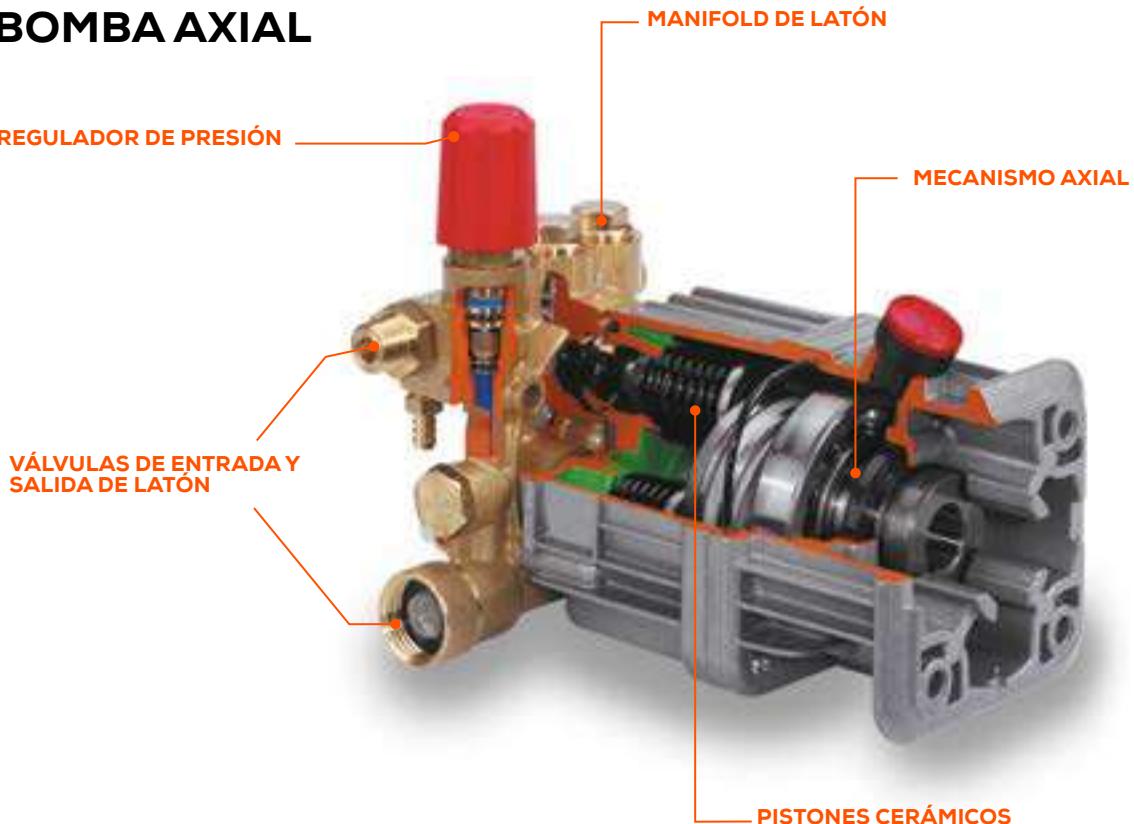

## BOMBA TRIPLEX

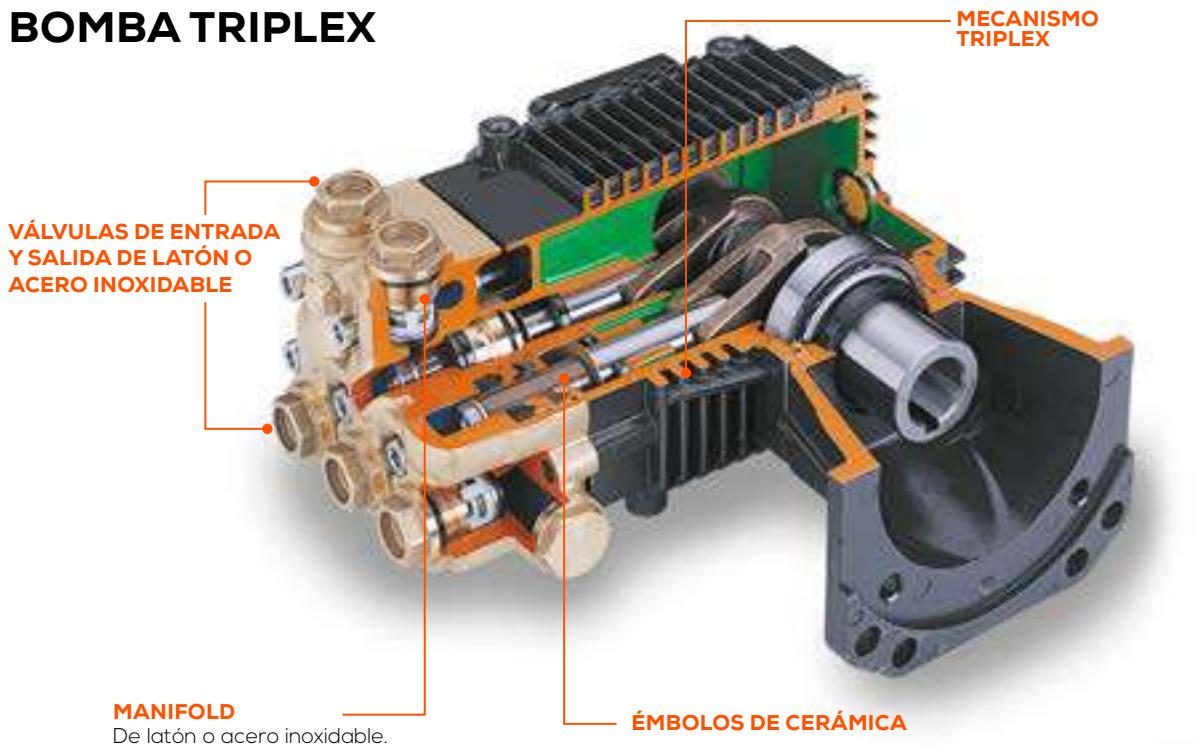

JUEGO DE BOQUILLAS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIO	POSICIÓN
<b>40010601</b>	Juego de boquillas	2.5 mm	5 boquillas: 0°, 15°, 25°, 40°, jabón
<b>40010604</b>	Juego de boquillas	4.0 mm	5 boquillas: 0°, 15°, 25°, 40°, jabón
<b>B2.5-R</b>	Boquilla roja	2.5 mm	0°
<b>B2.5-A</b>	Boquilla amarilla	2.5 mm	15°
<b>B2.5-V</b>	Boquilla verde	2.5 mm	30°

JUEGO DE BOQUILLAS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIO	POSICIÓN
<b>B2.5-B</b>	Boquilla blanca	2.5 mm	40°
<b>B2.5-N</b>	Boquilla negra	2.5 mm	Jabón
<b>B4.0-R</b>	Boquilla roja	4.0 mm	0°
<b>B4.0-A</b>	Boquilla amarilla	4.0 mm	15°
<b>B4.0-V</b>	Boquilla verde	4.0 mm	25°
<b>B4.0-B</b>	Boquilla blanca	4.0 mm	40°
<b>B4.0-N</b>	Boquilla negra	4.0 mm	Jabón

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO DE BOQUILLAS					
BOQUILLA	BOQUILLA DE CORTE	BOQUILLA DE RASPADO	BOQUILLA PARA USO COMÚN	BOQUILLA DE LAVADO	BOQUILLA DE JABÓN
COLOR					
ÁNGULO DE CHORRO	0°	15°	25°	40°	Jabón
DESCRIPCIÓN	Genera un chorro concentrado que puede cortar o arrancar material.	Funciona como un raspador.	Ideal para uso general en aplicaciones de limpieza en superficies de resistencia media.	Entrega un flujo de agua amplio ideal para lavar o cubrir un área amplia de lavado.	Por su baja presión es ideal para utilizar con un inyector de detergente.
APLICACIÓN	Ideal para limpieza de manchas en superficies duras como el concreto.	Útil en la remoción de pintura, grasa, moho o manchas.	Para aplicaciones de limpieza en aceras, bancas, y macetones ubicados en la intemperie.	Para lavado de vehículos, contenedores, ventanas, estructuras de aluminio, y otras superficies delicadas.	Para aplicación de detergente, nebulización o enjuague.

## COMBISET E INYECTOR DE DETERGENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON
<b>RBP-22308</b>	Combiset bomba hidrolavadora triplex	HI21L30BE1000A, HI21L40BG1600, RBP-3059
<b>RHC-AXI/48-59</b>	Combiset bomba hidrolavadora axial	40000105
<b>RHC-4200301</b>	Combiset bomba hidrolavadora triplex	40000101, 40000103, 40000103-N, 40000104, 40000104-N, 40000109
<b>RBP-3059</b>	Inyector de detergente	HI21L30BE1000A, HI21L40BG1600, RBP-22308



## BOMBAS

CARACTERÍSTICAS	40000105	RHC-HC09-12	40000101	40000109	HII2L35BG0750
<b>TIPO DE BOMBA</b>	Axial con pistones deslizantes wobble			Triplex con émbolos de cerámica	
<b>MATERIAL DE LA BOMBA</b>		Aluminio		Latón	
<b>CAUDAL DE AGUA</b>	11.3 l/min	9.4 l/min	15.3 l/min	18 l/min	11.4 l/min
<b>PRESIÓN MÁXIMA</b>	2 800 PSI	3 200 PSI	3 000 PSI	3 600 PSI	3 500 PSI
<b>TEMP. MÁX DEL AGUA</b>	60 °C	40 °C		60 °C	
<b>TIPO DE MOTOR</b>			Gasolina		
<b>POTENCIA</b>	6.5 y 7.5 HP	6.5 HP	9.5 HP y 10 HP	13 HP	10 HP
<b>COMPATIBLE CON</b>	HC12L25MG0650BS HC12L25MG0650K HC12L27MG0700TH HC12L25MG0650TH	HC09L32MG0650TH	HII2L30MG1000TH HII2L30MG0950K	HII4L32MG1300TH	HII2L32MG1000BS
CARACTERÍSTICAS	HI15L35BG1000	HI21L40BG1600	40000103-N	40000104-N	HI21L30BE1000A
<b>TIPO DE BOMBA</b>			Triplex con émbolos de cerámica		
<b>MATERIAL DE LA BOMBA</b>			Latón		
<b>CAUDAL DE AGUA</b>	15.1 l/min	20.8 l/min	13 l/min	18.2 l/min	
<b>PRESIÓN MÁXIMA</b>	3 500 PSI	4 000 PSI	2 300 PSI	3 600 PSI	3 000 PSI
<b>TEMP. MÁX DEL AGUA</b>			60 °C		
<b>TIPO DE MOTOR</b>		Gasolina		Eléctrico	
<b>POTENCIA</b>		13.5 HP	5 HP	7.5 HP	10 HP
<b>COMPATIBLE CON</b>	HI16L36MG1350BS HI2L32MG1000BS	HI16L36MG1600TH HI16L36MG1350BS	HII6L20ME5004 HII6L20ME05004	HII6L30ME07504	HI21L30ME10004

## MANGUERAS

CÓDIGO	PRESIÓN	LONGITUD	MATERIAL	CONEXIÓN	TEM. MÁXIMA	COMPATIBLE CON
<b>40080303</b>	3 000 PSI	8 m	Polietileno con terileno trenzado cubierto de PVC	Rosca M22 conexión rápida 1/4"		HC12L27MG0700TH, HC12L25MG0650BS
<b>40080203</b>	4 350 PSI	10 m	Alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia	Conecotor rápido 3/8" conector rápido 5/16"		HII4L32MG1300TH, HI16L36MG1350BS, HI16L36MG1600TH, HII6L20ME5004, HII6L20ME05004, HII6L30ME07504, HI21L30ME10004
<b>RBP-1271530E</b>	3 000 PSI	8 m	Polietileno con terileno trenzado cubierto de PVC	Rosca M22 conexión rápida 1/4"	60 °C	HI08L15ME200-2P HI08L15ME200, HI08L19ME300
<b>RKD-HD05-12</b>	1 740 PSI	3 m	PVC	-		HD05L13ME150
<b>RKD-HAD08-31</b>	2 320 PSI	5 m	PVC	-		HAD08L14ME200
<b>RKD-HD06I-16</b>	-	5 m	PVC	-		HD06L20ME250I
<b>RKD-HCR-20</b> ★	-	-	-	-		HD06L18ME200
<b>RKD-HCB-9</b> ★	-	-	-	-		HD06L17ME200A
<b>RHC-HC09-10</b> ★	-	9 m	Polietileno con terileno trenzado cubierto de PVC	Rosca M22 - 1/4" diámetro		HC09L32MG0650TH
<b>RKD-HCG-7</b> ★	2 030 PSI	3 m	PVC	-		HD06L16ME150 HD06L19ME200 HD06L20ME250

★ Nuevo Producto.


**RKD-HD05-13**

**RKD-HAD08-31**

PISTOLAS						
CÓDIGO	PRESIÓN	FLUJO MÁXIMO	CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN SALIDA	TEMP. MÁXIMA	COMPATIBLE CON
<b>40130105-P</b>	3 000 PSI	20 l/min	Rosca M22	60 °C	60 °C	HC12L27MG0700TH, HC12L25MG0650BS
<b>40130106-P</b>	4 000 PSI	25 l/min	Conector 3/8"			HI14L32MG1300TH, HI16L36MG1350BS, HI16L36MG1600TH, HI16L20ME5004, HI16L20ME05004, HI16L30ME07504, HI21L30ME10004
<b>RBP-40171</b>	3 000 PSI	30 l/min	Rosca M22			HI08L15ME200-2P HI08L19ME200 HI08L19ME300
<b>RKD-HD05-13</b>	2 030 PSI	8 l/min	-			HD05L13ME150
<b>RDK-HAD08-30</b>	-	-	-			HAD08L14ME200
<b>MV-0200907050</b>	-	-	-			HD06L20ME250I
<b>RKD-HCR-21 ★</b>	-	-	-			HD06L18ME200
<b>RKD-HCB-12 ★</b>	-	-	-			HD06L17ME200A
<b>RHC-HC09-11 ★</b>	-	-	-	60 °C	60 °C	HC09L32MG0650TH
<b>RKD-HCG-12 ★</b>	2 030 PSI	-	-			HD06L16ME150 HD06L19ME200 HD06L20ME250

LANZAS						
CÓDIGO	LONGITUD DE LANZA	FLUJO	PRESIÓN	TIPO DE LANZA	TEMPERATURA	COMPATIBLE CON
<b>40130106-L</b>	20" (51 cm)	25 l/min	3 000 PSI	Variable	60 °C	HI14L32MG1300TH, HI16L36MG1350BS, HI16L36MG1600TH, HI16L20ME5004, HI16L20ME05004, HI16L30ME07504, HI21L30ME10004, HC12L27MG0700TH, HC12L25MG0650BS
<b>RBP-40112</b>	19" (48 cm)	30 l/min	4 000 PSI	Variable		HI08L15ME200-2P HI08L19ME200 HI08L19ME300
<b>RKD-HD05-14</b>	-	8 l/min	1 740 PSI	Turbo		HD05L13ME150
<b>RKD-HD05-15</b>	-	8 l/min	1 740 PSI	Variable		HD05L13ME150
<b>RKD-HAD08-26</b>	-	8 l/min	2 030 PSI	-		HAD08L14ME200
<b>RKD-HD06I-18</b>	-	-	-	Turbo		HD06L20ME250I
<b>RKD-HCR-22 ★</b>	-	-	-	-		HD06L18ME200
<b>RKD-HCB-10 ★</b>	-	-	-	-		HD06L17ME200A
<b>RKD-HC09-19 ★</b>	-	-	-	-	60 °C	HC09L32MG0650TH
<b>RKD-HCG-14 ★</b>	-	-	2 030 PSI	-		HD06L16ME150 HD06L19ME200 HD06L20ME250

★ Nuevo Producto.